

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH
HEAVY 3000 мм CAME 818SL-0103
(818SL-0103)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0103

Характеристики товара

Фото 818SL-0103

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY 3000 мм CAME 818SL-0103

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY, короб 3000 мм, предназначена для автоматизации проходов в объектах с высокой проходимостью. Комплект рассчитан на работу в интенсивном режиме и обеспечивает управляемое открывание и закрывание створок раздвижной двери.

Решение создано для систем, где важны стабильная работа, корректное движение створок и предсказуемое управление. Наличие параметров по защите и рабочей температуре позволяет применять автоматику в условиях эксплуатации, где требуется уверенная работа в заданном диапазоне.

Функциональные возможности 818SL-0103

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет повышенный ресурс: наработку на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Меньший износ и бесшумная работа достигаются за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode помогает обеспечить стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Комплект полностью готовый к монтажу: можно организовать поставку и установку автоматики как завершённое решение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 770 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Макс. ширина прохода: 1440 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.2 м/с.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3000 мм.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Логистические параметры: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика рассчитана на установку в системах автоматических двустворчатых раздвижных дверей. Подходит для объектов с интенсивным движением, где требуется надежная работа автоматики, управляемый режим открывания и закрывания створок, а также корректная работа в заданном диапазоне рабочих температур и при указанном классе защиты.

Технические параметры автоматики позволяют использовать ее в составе инженерного решения для автоматизации проходов, когда важны производительность, устойчивость к изменениям условий электропитания и предсказуемый ресурс работы привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY 3000 мм CAME 818SL-0103

Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	150
Макс. ширина створки (мм)	770
Скорость открывания прохода (м/с)	1.2
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1440
Длина короба (мм)	3000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY 3000 мм CAME 818SL-0103



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

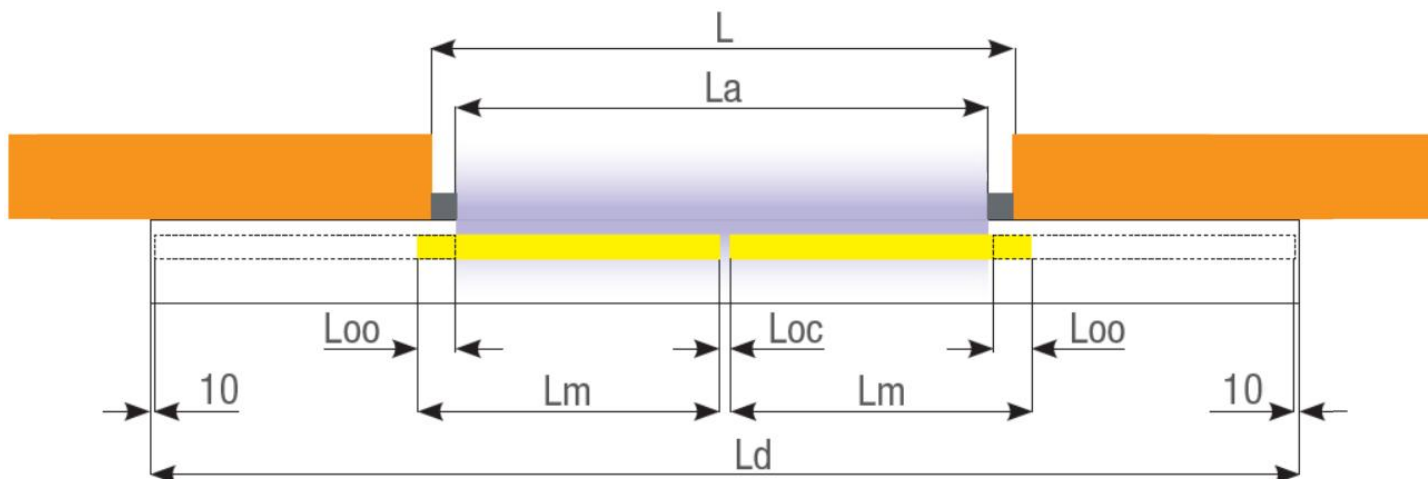

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

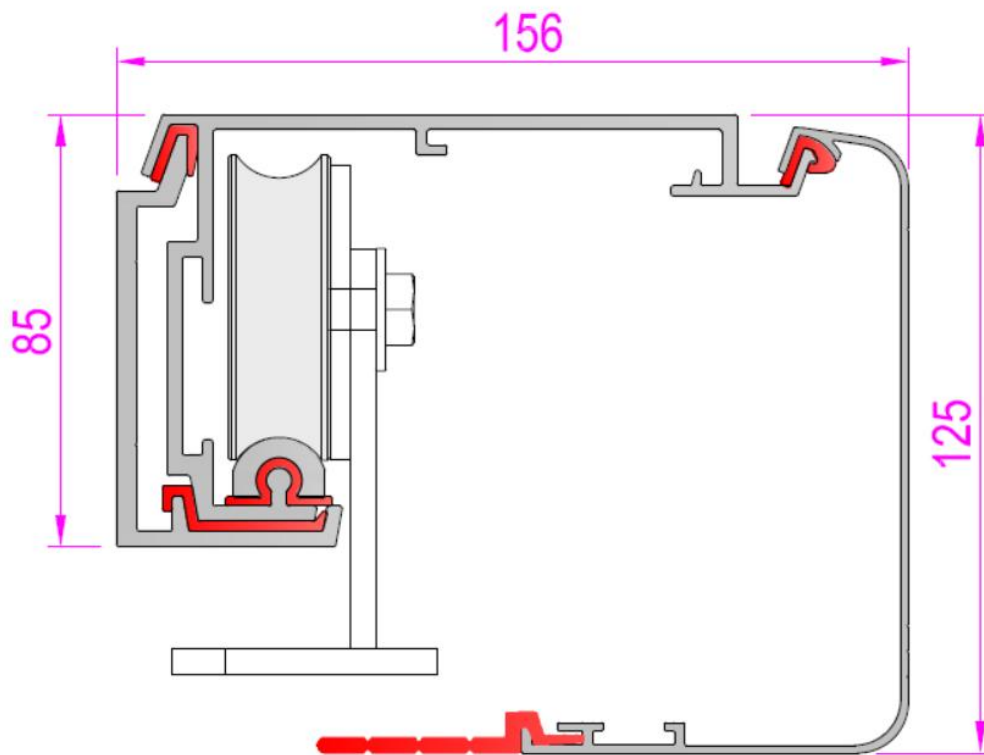

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>