

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH
HEAVY, короб 3300 мм CAME 818SL-0104
(818SL-0104)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0104

Характеристики товара

Фото 818SL-0104

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм CAME 818SL-0104

Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации проходов и рассчитана на работу с проёмом до 1590 мм. Комплект поставляется в коробе длиной 3300 мм и ориентирован на применение в местах, где важны стабильность работы, корректное открывание и закрывание и эффективная работа привода в режиме интенсивной эксплуатации.

Модель FLUO-SLH HEAVY рассчитана на параметры дверной створки до 845 мм по максимальной ширине и до 150 кг по максимальной массе створки. Класс защиты привода IP20 обеспечивает работоспособность в условиях эксплуатации при умеренных внешних воздействиях. Потребляемая мощность составляет 70 Вт, а интенсивность использования обозначена как ИНТЕНСИВНОЕ, что помогает сохранять производительность при регулярном потоке посетителей.

Конструктивно автоматика выполнена для двустворчатой схемы, что удобно при проектировании входных групп, где требуется согласованная работа двух створок в составе раздвижной двери.

Функциональные возможности 818SL-0104

Автоматика FLUO обеспечивает управляемую работу дверей с настройками под эксплуатационные потребности объекта. Для пользователя предусмотрен сценарий автоматического открытия и закрывания прохода: режим работы подстраивается под поток посетителей, а закрывание дверей выполняется автоматически с учётом текущей нагрузки.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Экономия энергии достигается за счёт эффективной работы двигателя.
- Современный блок управления обеспечивает гибкие настройки под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), что соответствует ресурсной ориентации при интенсивной эксплуатации.
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Данные привода и автоматики позволяют использовать систему на объектах с требованиями к параметрам дверной группы и контролю эксплуатационных условий. Основные технические сведения включают диапазон рабочих температур, параметры питания и ключевые геометрические характеристики прохода.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 845 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Макс. ширина прохода: 1590 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.2 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3300 мм.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.

Для выбора и проектирования важно учитывать, что автоматика рассчитана на работу в заданных диапазонах по массе и ширине створок, а также на требуемую ширину прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLH HEAVY используется для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей с проходом до 1590 мм. Подходит для объектов с интенсивным режимом эксплуатации, где требуется быстрый и корректный цикл открывания и закрывания дверей, а также стабильная работа привода при колебаниях электропитания. Система рассчитана на длительную эксплуатацию, включая сценарии аварийного отключения питания с сохранением работы в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм CAME 818SL-0104

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	150
Макс. ширина створки (мм)	845
Скорость открывания прохода (м/с)	1.2
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1590
Длина короба (мм)	3300
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY,
короб 3300 мм CAME 818SL-0104**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

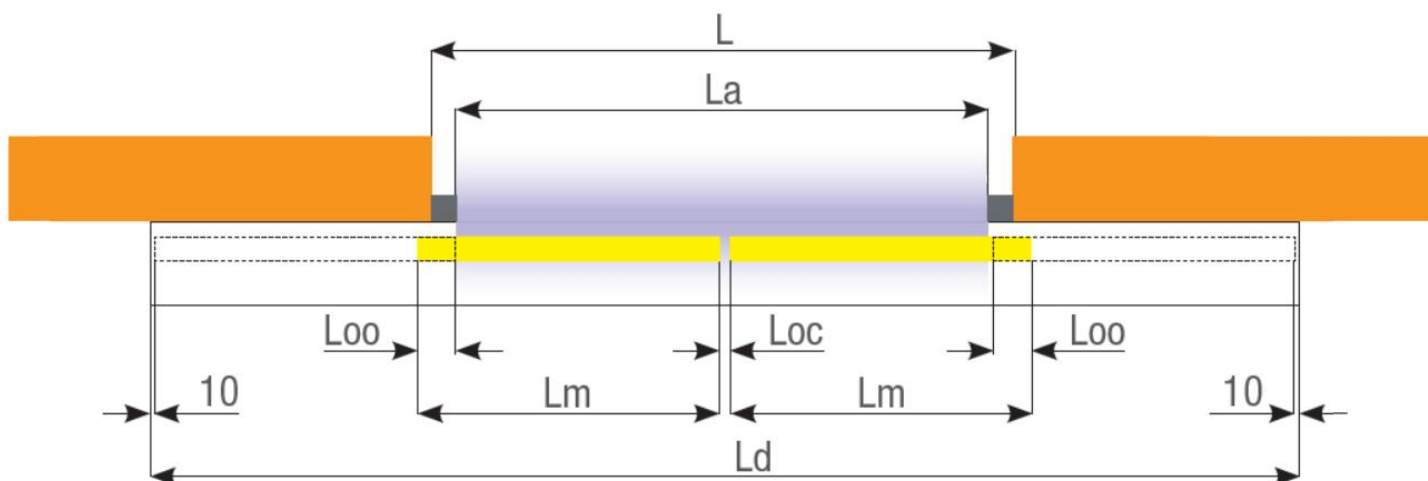

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

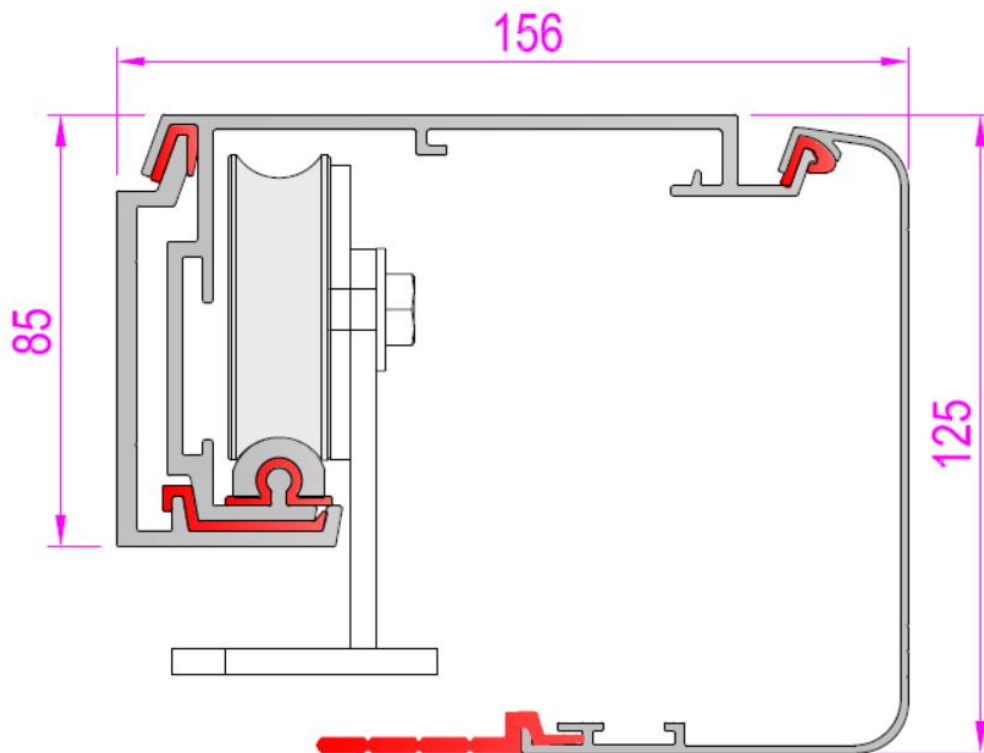

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>