

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH
HEAVY CAME 818SL-0106
(818SL-0106)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0106

Характеристики товара

Фото 818SL-0106

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0106

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLH HEAVY (короб 4000 мм) предназначена для автоматического открывания и закрывания створок в проемах, где требуется надежная работа в режиме повышенной нагрузки. Решение рассчитано на эксплуатацию при интенсивном использовании и подходит для створок с большой массой, а также для широкого диапазона условий по температуре.

Комплект обеспечивает движение в рабочем диапазоне параметров по ширине створки и по максимальной ширине прохода, а управление и работа автоматики построены так, чтобы обеспечить стабильное перемещение дверей. При этом автоматика ориентирована на установку в системах раздвижных двустворчатых дверей, когда нужно организовать проход с заданными габаритами.

Функциональные возможности 818SL-0106

Автоматика FLUO-SLH HEAVY обеспечивает автоматический цикл открытия и закрывания двустворчатой двери и рассчитана на работу в режиме повышенной интенсивности. Конструкция и алгоритмы управления поддерживают стабильную работу при перепадах параметров электропитания, а также предусмотрены решения для снижения шума и вибраций при перемещении створок.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с длительным сроком службы и низкими оборотами.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает поддерживать стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готовый к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Набор технических параметров автоматики 818SL-0106 позволяет подобрать решение под конкретный дверной проем и режим эксплуатации. В документации и характеристиках указаны параметры по габаритам, тяговому усилию, классу защиты, электрическим параметрам, а также по условиям работы.

- Макс. ширина створки: 1020 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Количество створок: 2.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина прохода: 1940 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное использование.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.2 м/с.
- Длина короба: 4000 мм.

Дополнительно для удобства учета предусмотрены логистические параметры: единица измерения — штука, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SLH HEAVY 818SL-0106 рассчитана для использования в составе систем автоматических раздвижных дверей с двустворчатой конструкцией. Она применяется там, где нужен автоматический проход с заданной максимальной шириной, и где двери работают в интенсивном режиме, а также требуется функционирование в заявленном температурном диапазоне.

Подбор автоматики выполняют по параметрам проема и створок, учитывая максимальную ширину створки, максимальную массу створки, количество створок и требования к ширине прохода. При проектировании также принимают во внимание электрические параметры, класс защиты и режим интенсивности использования.

- Для двустворчатых раздвижных дверей с заданной максимальной шириной прохода.
- Для объектов с интенсивным потоком посетителей, где важна стабильность работы и отработанный цикл открывания/закрывания.
- Для помещений и зон эксплуатации в климатическом диапазоне $-15 \div +50$ °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0106

Готовность к монтажу	Полностью готовый к монтажу комплект
Скорость открывания прохода	1.2 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0106
Модель	818SL-0106
Класс защиты (IP)	20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	150 кг
Макс. ширина створки	1020 мм
Длина короба	4000 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1940 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0106



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$L_d = L_a + 2L_m + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

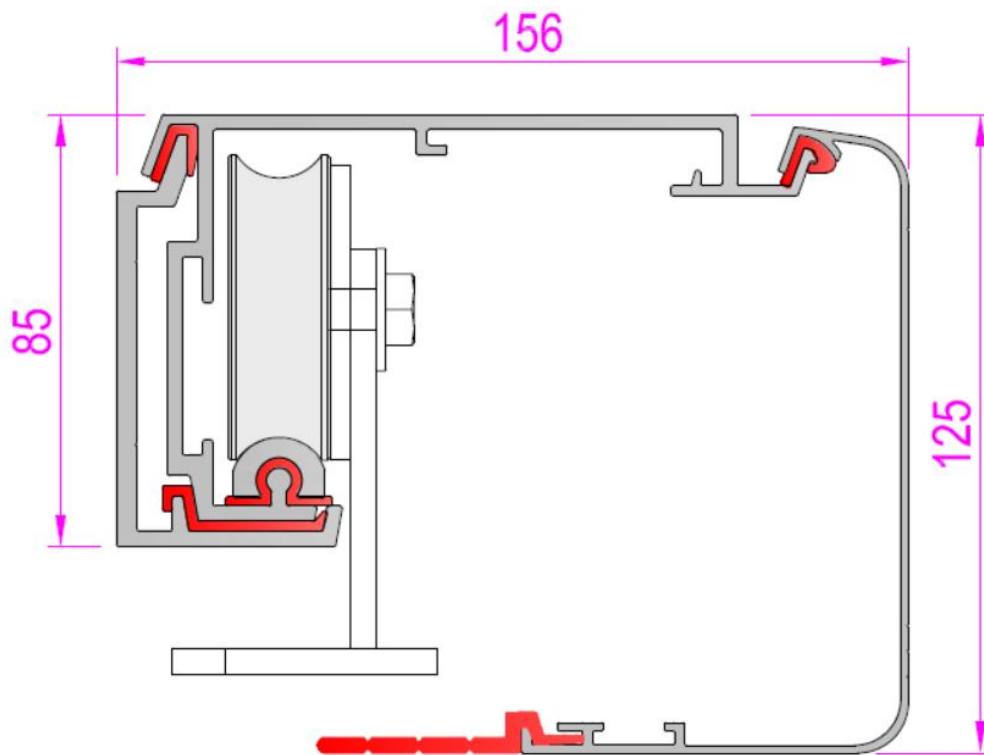

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>