

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2140 мм CAME 818SL-0107
(818SL-0107)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0107

Характеристики товара

Фото 818SL-0107

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0107

Автоматика CAME FLUO-SLH HEAVY рассчитана на двустворчатые раздвижные двери и обеспечивает перемещение створок в автоматическом режиме. Комплект подходит для применения там, где важны предсказуемая работа узлов, стабильное движение двери и удобство эксплуатации в условиях постоянного потока посетителей. Модель рассчитана на максимальную ширину прохода до 2140 мм и максимальную ширину створки до 1120 мм, а также на максимальную массу створки до 150 кг.

Ключевые элементы системы выполнены с учетом требований к интенсивному использованию. В конструкции предусмотрен бесколлекторный двигатель FLUO, работа которого рассчитана на низкие обороты и длительный ресурс. Благодаря отсутствию редуктора уменьшается износ и обеспечивается более тихая работа автоматики. Дополнительно предусмотрена технология Switch Mode, которая помогает поддерживать стабильную работу при перепадах напряжения в электросети.

Функциональные возможности 818SL-0107

- Автоматическое управление открыванием и закрыванием двустворчатой раздвижной двери.
- Поддержка работы при перепадах напряжения за счет технологии Switch Mode.
- Снижение уровня шума и вибраций за счет отсутствия редуктора и применения резиновых демпферов.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери сохраняют штатный режим работы до 30 минут.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики для раздвижной двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1120 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина прохода: 2140 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Длина короба: 4400 мм.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Скорость открывания прохода: 1.2 м/с.
- Система рассчитана на работу в условиях длительной эксплуатации; предусмотренные решения снижают износ и помогают стабилизировать движение створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматику CAME FLUO-SLH HEAVY используют для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей там, где требуется надежная работа в режиме интенсивного использования. Система подходит для объектов с повышенным трафиком посетителей и рассчитана на эксплуатацию в температурном диапазоне от -15 до +50 °С. Благодаря адаптации времени закрывания и наличию режима работы при аварийном отключении питания автоматика помогает поддерживать удобный сценарий входа и выхода в течение рабочего дня.

Модель поставляется как комплект, рассчитанный на монтаж на объекте, где ширина прохода может достигать 2140 мм, а масса створок и габариты соответствуют указанным рабочим значениям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0107

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	1.2 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Длина короба	4400 мм
Макс. ширина створки	1120 мм
Макс. масса створки	150 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	2140 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0107



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

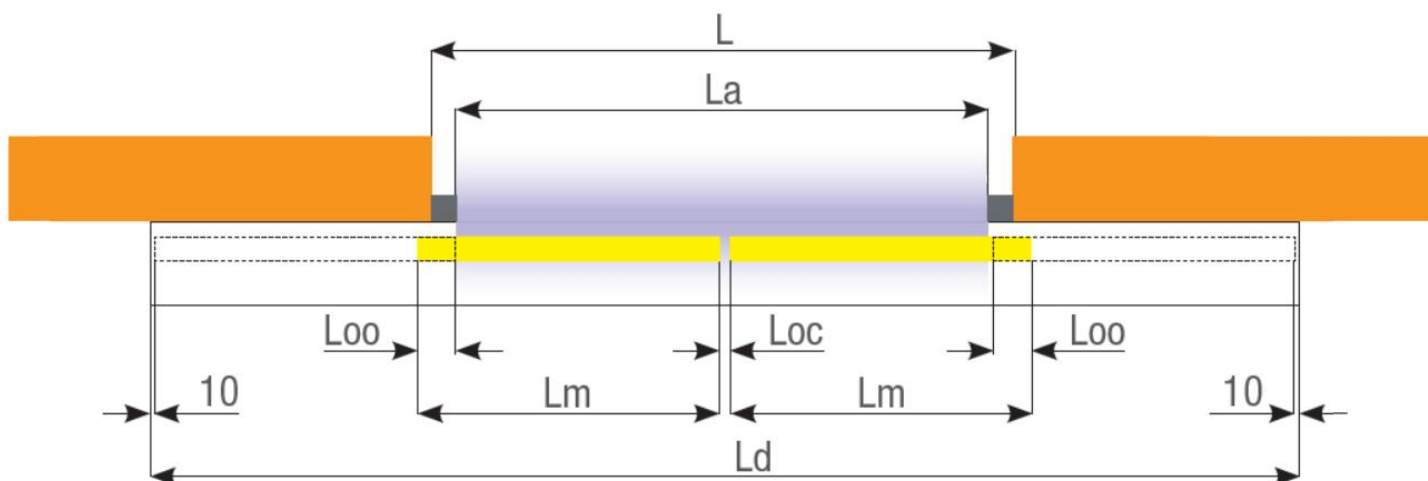

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

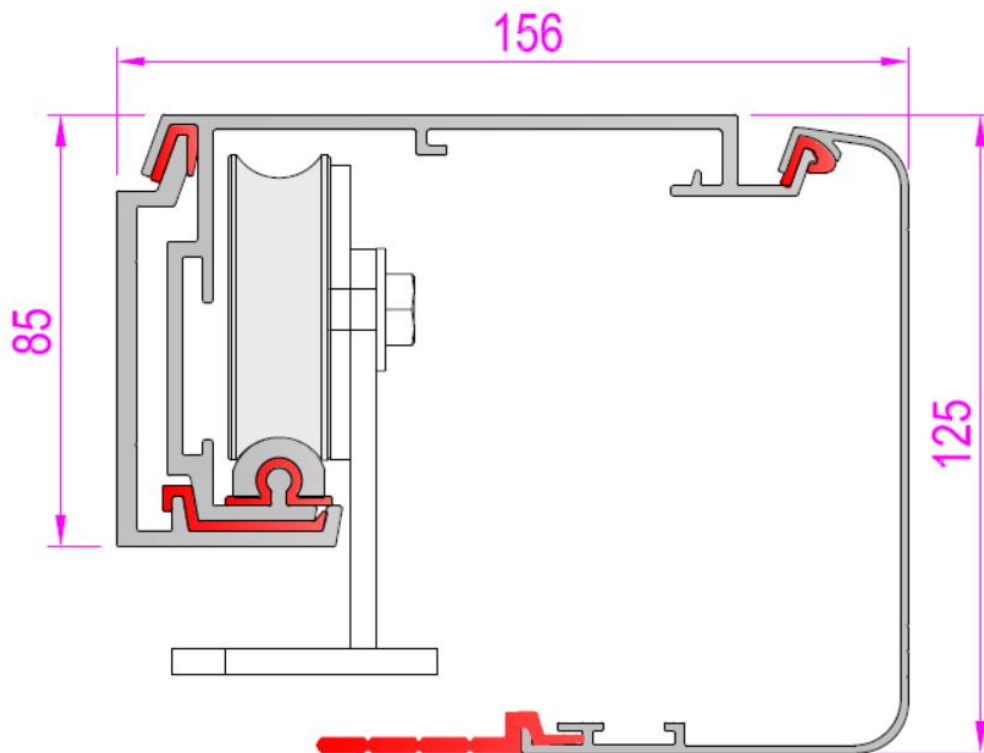

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>