

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME
FLUO-SLH HEAVY, короб 6600 мм 818sl-0109
(818SL-0109)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0109

Характеристики товара

Фото 818SL-0109

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 6600 мм 818sl-0109

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 6600 мм предназначена для автоматизации входных групп, где требуется надежная работа раздвижной двери с двумя подвижными створками. Комплект рассчитан на установку в проемы с шириной прохода до 3240 мм и обеспечивает управление открыванием и закрыванием в автоматическом режиме. Модель относится к решениям FLUO-SL Heavy и работает в режиме интенсивной эксплуатации, что важно для общественных зон с высокой проходимостью.

В конструкции используется бесколлекторный двигатель FLUO, который работает на низких оборотах. Такая компоновка помогает снизить износ и обеспечивает более тихую работу за счет отсутствия редуктора. Система управления поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode, поэтому автоматике проще сохранять корректные сценарии движения в условиях неидеального электропитания.

Функциональные возможности 818SL-0109

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах, сниженный износ и увеличенный ресурс.
- Отсутствие редуктора: уменьшенный износ и более тихая работа автоматики.
- Стабильная работа при перепадах напряжения за счет технологии Switch Mode.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под задачи объекта.
- Работа при аварийном отключении питания в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Двигательный привод и элементы автоматики рассчитаны на безопасную эксплуатацию в заданных технических режимах. Устройство обеспечивает работу в широком температурном диапазоне и использует питание 230 В переменного тока с частотой 50 Гц. Класс защиты IP20 подходит для установки в местах, где оборудование защищено от прямого попадания воды.

- Макс. ширина створки: 1670 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина прохода: 3240 мм.
- Длина короба: 6600 мм.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,2 м/с.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SLH HEAVY рассчитана на использование в системах автоматических раздвижных дверей с двумя подвижными створками. Подходит для объектов с интенсивной нагрузкой, где важны стабильное открывание и закрывание, прогнозируемые сценарии работы и ресурс, рассчитанный на длительную эксплуатацию. Устройство может применяться в общественных и инфраструктурных помещениях, где требуется управление проходом в автоматическом режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 6600 мм 818sl-0109

Мощность	70 Вт
Бесколлекторный двигатель FLUO	двигатель FLUO с низкими оборотами, срок службы в десять раз выше по сравнению с обычными двигателями
Технология Switch Mode	стабильная работа при перепадах напряжения
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Готовность к монтажу	полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Скорость открывания прохода	1,2 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	1670 мм
Макс. масса створки	150 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	3240 мм
Длина короба	6600 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Напряжение электропитания двигателя 42 В

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °С

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Режим работы при аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLN HEAVY, короб 6600 мм 818sl-0109



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

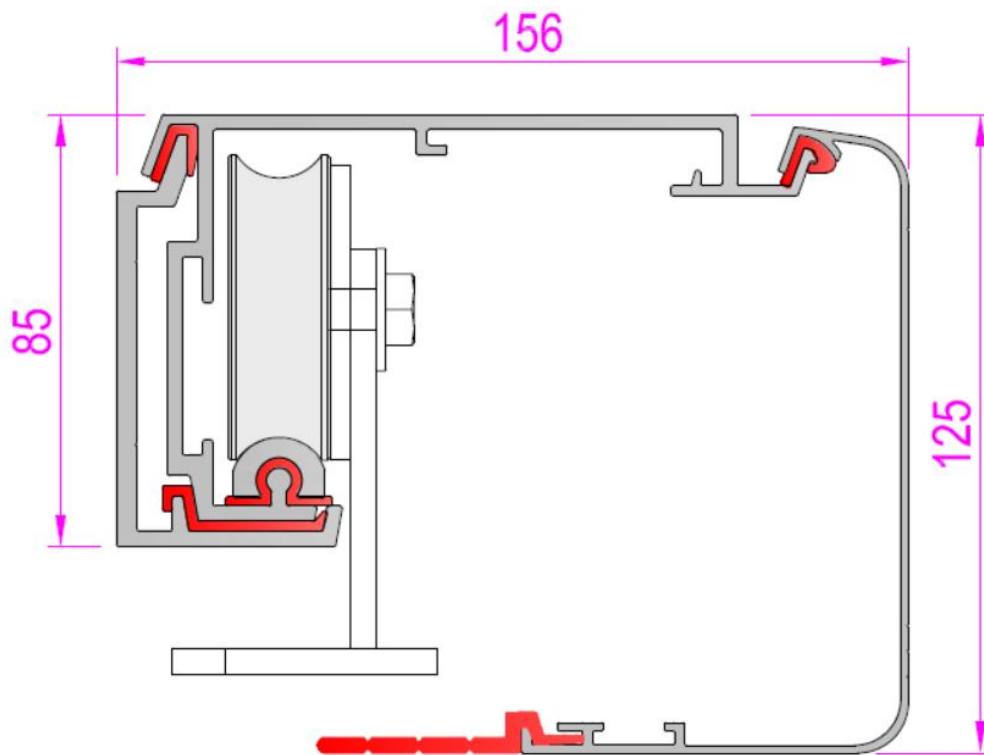

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>