

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLL LIGHT, короб 2000 мм CAME 818SL-0110  
(818SL-0110)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0110

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0110

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 2000 мм CAME 818SL-0110

Автоматическая система для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT в коробе длиной 2000 мм предназначена для организации проходов в помещениях и коммерческих объектах, где требуется удобное открывание и закрывание створки. Комплект рассчитан на работу в режиме интенсивной эксплуатации и обеспечивает стабильное движение двери в типовых сценариях потока посетителей.

Модель ориентирована на одностворчатую раздвижную дверь и подбирается под параметры проема. Конструкция поддерживает эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур, а класс защиты IP20 позволяет использовать автоматику в условиях, где устройство защищено от прямого попадания влаги и осадков.

## Функциональные возможности 818SL-0110

Автоматика FLUO-SLL LIGHT реализует ряд инженерных решений, направленных на комфорт управления дверью и долговечность работы.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и более тихую работу.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая регулировка времени закрывания дверей под поток посетителей помогает сглаживать изменения загрузки прохода.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать работу под задачи объекта.
- Комплект автоматики поставляется полностью готовым к монтажу для одностворчатых раздвижных дверей.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой для подобных решений.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Устройство собрано в составе автоматики для раздвижной двери и рассчитано на установку с параметрами, актуальными для проемов стандартного масштаба.

- Макс. ширина створки: 1023 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 933 мм.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Длина короба: 2000 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Мощность: 60 Вт.
- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

Работа в заданных электрических и климатических параметрах помогает обеспечить предсказуемое движение створки и соответствие техническим требованиям объекта при правильной установке и настройке.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLL LIGHT подходит для одностворчатых раздвижных дверей, где важны удобство прохода и надежное срабатывание в условиях регулярного использования. Комплект может применяться на объектах с различной интенсивностью движения посетителей, включая зоны с переменным потоком, так как время закрывания адаптируется под фактическую нагрузку.

При установке рекомендуется учитывать требования по монтажу и электропитанию, а также использовать систему в пределах допустимых параметров створки и проема. Для безопасной эксплуатации необходимо обеспечить соответствующую защиту устройства от внешних факторов и выполнять настройку блока управления в соответствии с проектом.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 2000 мм CAME 818SL-0110

Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Модель (serialNumber)	818SL-0110
Артикул (SKU)	818SL-0110
Мощность	60 Вт
Класс защиты	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	1023 мм
Длина короба	2000 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	933 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Комплектность	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 2000 мм CAME 818SL-0110**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

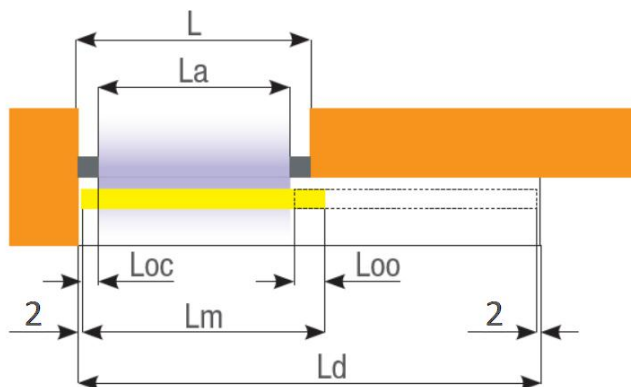

$Ld = La + Lm + Loc + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

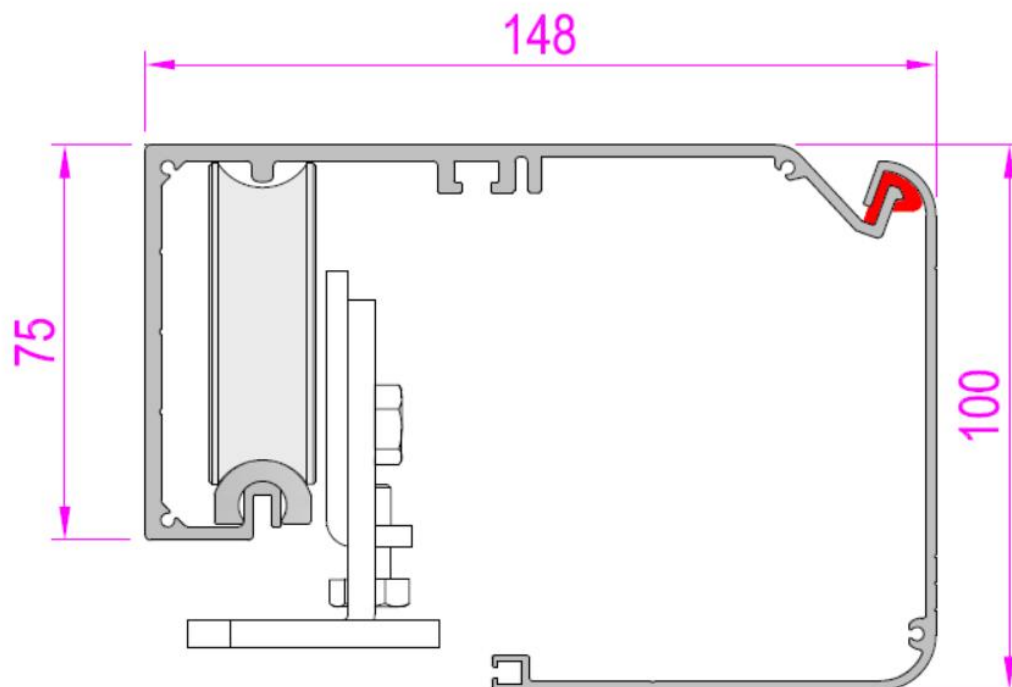

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>