

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм Автоматика для раздвижных
дверей CAME 818SL-0112
(818SL-0112)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0112

Характеристики товара

Фото 818SL-0112

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм Автоматика для раздвижных дверей CAME 818SL-0112

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT предназначена для автоматизации проходов в помещениях, где важны удобство управления и стабильная работа механизма. Модель рассчитана на одностворчатую конструкцию и поддерживает проход до 1233 мм, что позволяет использовать ее в дверных проемах с подходящими габаритами.

Комплектация ориентирована на монтаж готовой системы автоматики. В основу решения заложены современные принципы работы электропривода FLUO, благодаря которым движение дверей становится более плавным, а эксплуатация — более предсказуемой. Доступные параметры позволяют подобрать привод под дверь с заданной максимальной шириной створки и массой.

Устройство рассчитано на интенсивный режим использования, поэтому подходит для объектов с регулярным пассажиропотоком. Короб длиной 2600 мм используется в составе поставки и помогает согласовать автоматику с выбранной компоновкой створки.

Функциональные возможности 818SL-0112

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с обычными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу механизма.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизации работы автоматики в процессе открывания и закрывания.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать работу под потребности объекта.
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на работу с одностворчатой раздвижной дверью. Максимальные значения по параметрам позволяют выбрать совместимую створку по ширине и массе. Указан класс защиты IP20, что определяет допустимые условия эксплуатации в части защиты от проникновения твердых предметов и работы в помещении.

- Макс. ширина створки: 1323 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1233 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Для эксплуатации важно учитывать допустимые температурные условия и параметры нагрузки створки. Эти значения напрямую влияют на стабильность работы автоматики и корректное формирование циклов открывания и закрывания в течение дня.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLL LIGHT подходит для раздвижных одностворчатых дверей в помещениях, где необходим автоматический проход и требуется работа в интенсивном режиме. Решение удобно для объектов с постоянным движением посетителей, так как время закрывания автоматически корректируется в зависимости от потока, помогая поддерживать заданный сценарий перемещения.

- Автоматизация входных групп с одностворчатой раздвижной дверью.
- Объекты с регулярным пассажиропотоком и повышенной нагрузкой на дверь.
- Проемы, где требуется проход до 1233 мм при соответствии максимальной ширины створки и массы.
- Помещения с рабочим температурным диапазоном $-15 \div +50$ °С.

Перед монтажом следует подобрать створку по указанным предельным параметрам и обеспечить соответствие условий эксплуатации требованиям по классу защиты и электропитанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм Автоматика для раздвижных дверей CAME 818SL-0112

Артикул	818SL-0112
Мощность	60 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	80 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	2600 мм
Макс. ширина створки	1323 мм
Макс. масса створки	70 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1233 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм Автоматика для раздвижных дверей
CAME 818SL-0112**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

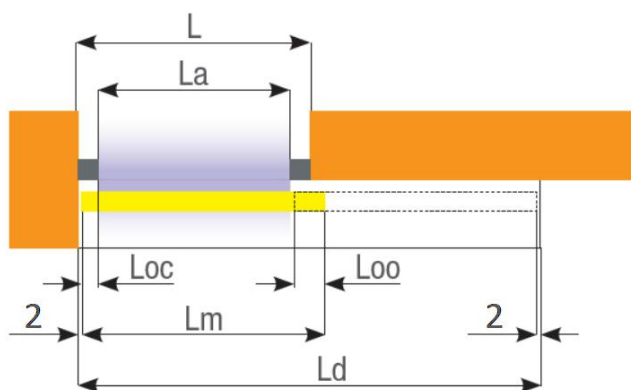

$Ld = La + Lm + Loc + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

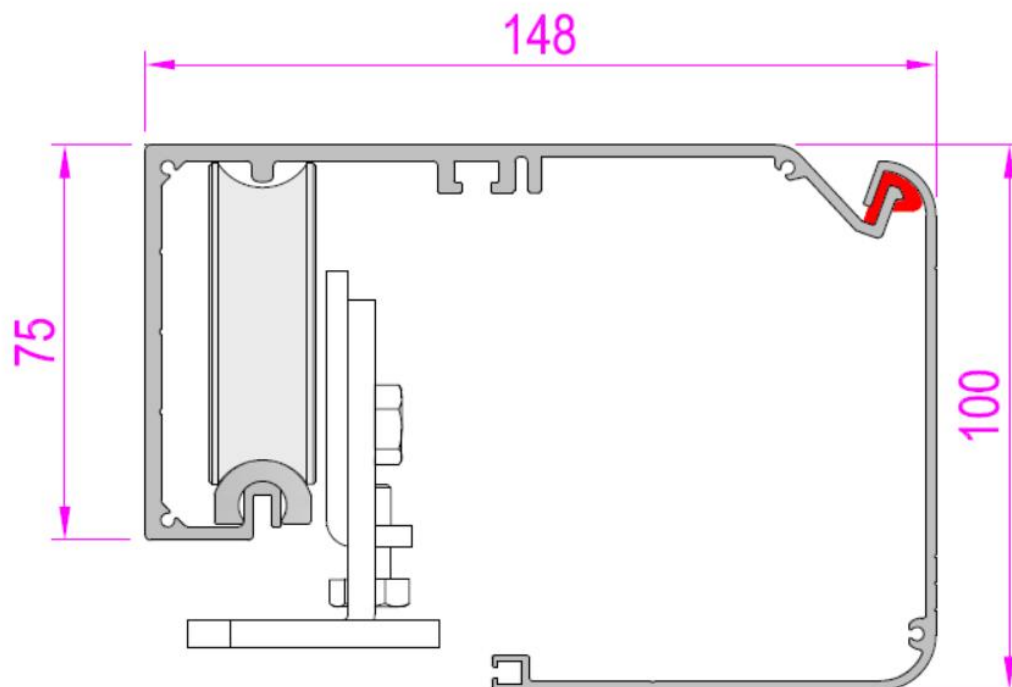

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>