

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL  
LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0114  
(818SL-0114)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0114

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0114

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0114**

Автоматика CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и обеспечивает автоматизацию открывания и закрывания. Комплект рассчитан на эксплуатацию в помещениях, где важны стабильная работа механизма и понятное управление. Модель подбирают с учетом допустимых габаритов створки и массы: оборудование поддерживает максимальную ширину створки 1673 мм и максимальную массу 70 кг.

В конструкции применяется бесколлекторный двигатель FLUO, который работает на низких оборотах и характеризуется увеличенным ресурсом по сравнению с традиционными решениями. За счет отсутствия редуктора уменьшается износ и обеспечивается более тихая работа. Дополнительно предусмотрены алгоритмы управления, включая технологию Switch Mode, помогающую сохранять устойчивую работу при перепадах напряжения.

### **Функциональные возможности 818SL-0114**

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает длительный срок службы и работу на низких оборотах.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект полностью готов к монтажу, что упрощает ввод системы в эксплуатацию.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Оборудование предназначено для одностворчатой раздвижной дверной системы. Оно рассчитано на максимальную ширину прохода 1583 мм и обеспечивает тяговое усилие 80 Н. Модель имеет степень защиты IP20, что указывает на допустимость эксплуатации при защите от твердых предметов и в условиях, где не требуется интенсивная защита от воды.

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина створки: 1673 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 1583 мм.
- Длина короба: 3300 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Мощность: 60 Вт.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм подходит для раздвижных дверей объектов, где требуется автоматизация прохода и работа в режиме интенсивного использования. При выборе следует учитывать параметры створки и прохода: оборудование рассчитано на створку до 1673 мм по ширине и массой до 70 кг, а также поддерживает максимальную ширину прохода 1583 мм. Для корректного монтажа рекомендуется использовать предусмотренную схему установки и учитывать условия эксплуатации по рабочей температуре.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Степень защиты IP20: эксплуатация должна выполняться в условиях, исключающих попадание воды и обеспечивающих защиту от твердых частиц.
- Рабочая температура: от -15 до +50 °С.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0114**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0114
Код товара	818SL-0114
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Назначение	Автоматизация раздвижных дверей
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1583 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	1673 мм
Длина короба	3300 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования**

ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT,  
короб 3300 мм CAME 818SL-0114**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

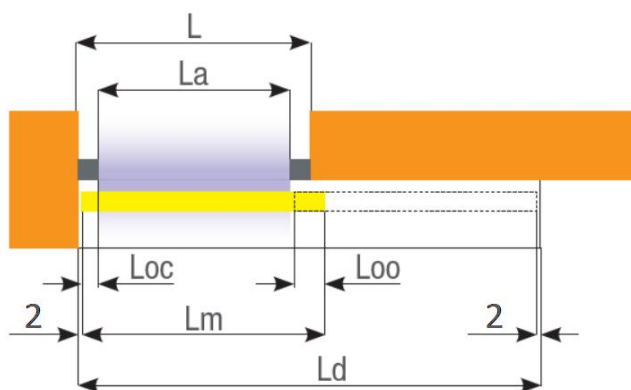

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

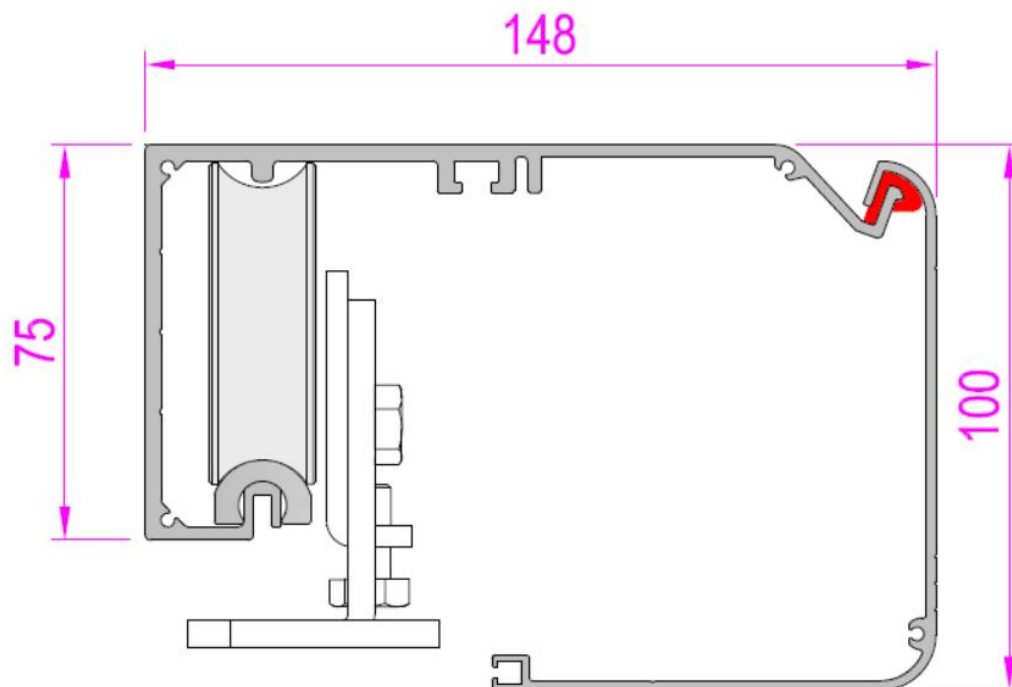

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>