

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL  
LIGHT CAME 818SL-0115  
(818SL-0115)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0115

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0115

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0115**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLL LIGHT предназначена для автоматизации проходов в помещениях, где требуется надежная работа и удобство управления. Компоновка рассчитана на одностворчатую конструкцию и позволяет организовать автоматическое открывание и закрывание двери с учетом потока людей. Модель FLUO-SLL LIGHT подходит для проемов с шириной прохода до 1733 мм и обеспечивает подходящие значения по максимальной ширине створки и массе, чтобы закрывать типовые задачи для раздвижных дверей.

В устройстве реализованы решения, ориентированные на стабильную работу в реальных условиях эксплуатации. Двигатель FLUO относится к бесколлекторному типу, что поддерживает ресурс и снижает износ при длительной эксплуатации. Дополнительно предусмотрены технологические особенности, которые помогают сохранять работоспособность при колебаниях параметров электропитания, а также обеспечивают оптимизацию сценариев закрывания в зависимости от интенсивности прохода. Для системы предусмотрен класс защиты IP20, что важно при установке в помещениях с ограниченным воздействием влаги.

### **Функциональные возможности 818SL-0115**

- Бесколлекторный двигатель FLUO для автоматических раздвижных дверей.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode, помогающая обеспечить стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1823 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 1733 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 3600 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Готовность к монтажу в составе комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика CAME FLUO-SLL LIGHT предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в местах, где важны удобство прохода и стабильность работы на протяжении дня. Решение рассчитано на интенсивный режим эксплуатации и может использоваться в объектах с повышенным потоком посетителей, где требуется корректная адаптация времени закрывания. Перед монтажом необходимо подобрать дверь и конструкцию проема под указанные предельные параметры по ширине створки, массе створки и ширине прохода, а также обеспечить условия установки по классу защиты и рабочему температурному диапазону.

Для корректной работы автоматики важно учитывать параметры электропитания и согласовать настройку блока управления с режимами эксплуатации объекта. При выборе монтажного решения следует ориентироваться на требования к раздвижной одностворчатой конструкции и учитывать, что оборудование предназначено для использования в помещениях с ограниченным воздействием влаги.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0115**

<b>Артикул</b>	818SL-0115
<b>Мощность</b>	60 Вт
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP20
<b>Тяговое усилие</b>	80 Н
<b>Скорость открывания прохода</b>	0.8 м/с
<b>Тип автоматики</b>	Одностворчатая
<b>Длина короба</b>	3600 мм
<b>Макс. ширина створки</b>	1823 мм
<b>Макс. масса створки</b>	70 кг
<b>Количество створок</b>	1
<b>Макс. ширина прохода</b>	1733 мм
<b>Напряжение питания двигателя</b>	42 В
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В, 50 Гц
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °С
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0115**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

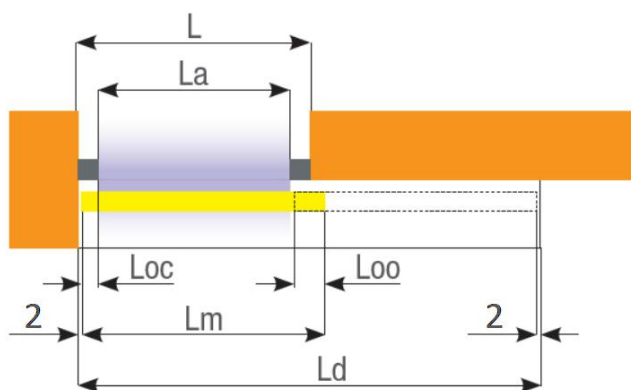

$Ld = La + Lm + Loc + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

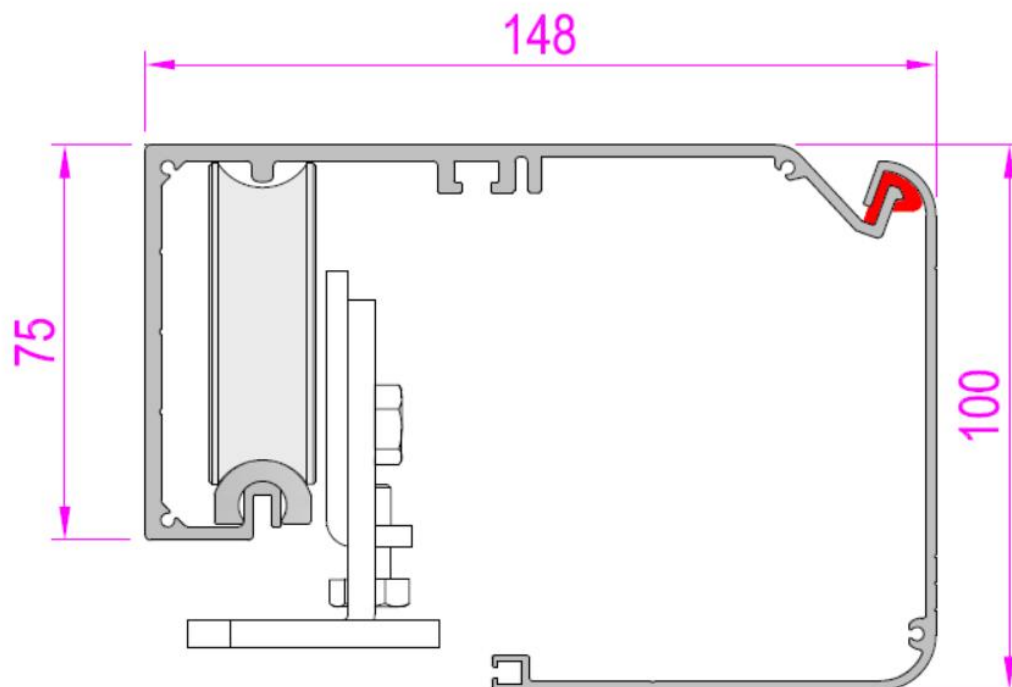

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>