

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME  
FLUO-SLL LIGHT, короб 4000 мм 818SL-0116  
(818SL-0116)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0116

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0116

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 4000 мм 818SL-0116**

FLUO-SLL LIGHT, короб 4000 мм — это автоматика для одностворчатой раздвижной двери, рассчитанная на ширину прохода до 1933 мм. Решение предназначено для помещений, где важны комфортное и предсказуемое движение створки, а также удобная настройка работы привода под режим посещаемости. Комплект рассчитан на одностворчатую дверь и включает двигательную часть и управляющую электронику в составе автоматики.

Устройство создано для эксплуатации в реальных условиях: поддерживается интенсивный режим работы, а также предусмотрены рабочие параметры, необходимые для стабильного функционирования в заданном температурном диапазоне. Автоматика имеет класс защиты IP20, что важно при монтаже в местах, где оборудование защищено от прямого попадания влаги и агрессивных воздействий окружающей среды.

### **Функциональные возможности 818SL-0116**

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и повышенным ресурсом по сравнению с традиционными двигателями.
- Более тихая работа и снижение износа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина створки: 2023 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 1933 мм.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Длина короба: 4000 мм.
- Гарантийный срок на продукцию CAME: 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLL LIGHT предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Она подходит для объектов с регулярным движением людей, где требуется корректная работа в интенсивном режиме и настройка времени закрывания под фактический поток посетителей. Монтаж рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями к эксплуатации оборудования с учетом класса защиты IP20 и условий установки внутри помещений.

Документация по эксплуатации и паспортные материалы поставляются в составе набора для автоматики FLUO, включая инструкцию и сертификаты/паспорт системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 4000 мм 818SL-0116

Артикул	818SL-0116
Бренд	CAME
Модель	818SL-0116
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1933 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	2023 мм
Длина короба	4000 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 4000 мм 818SL-0116**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

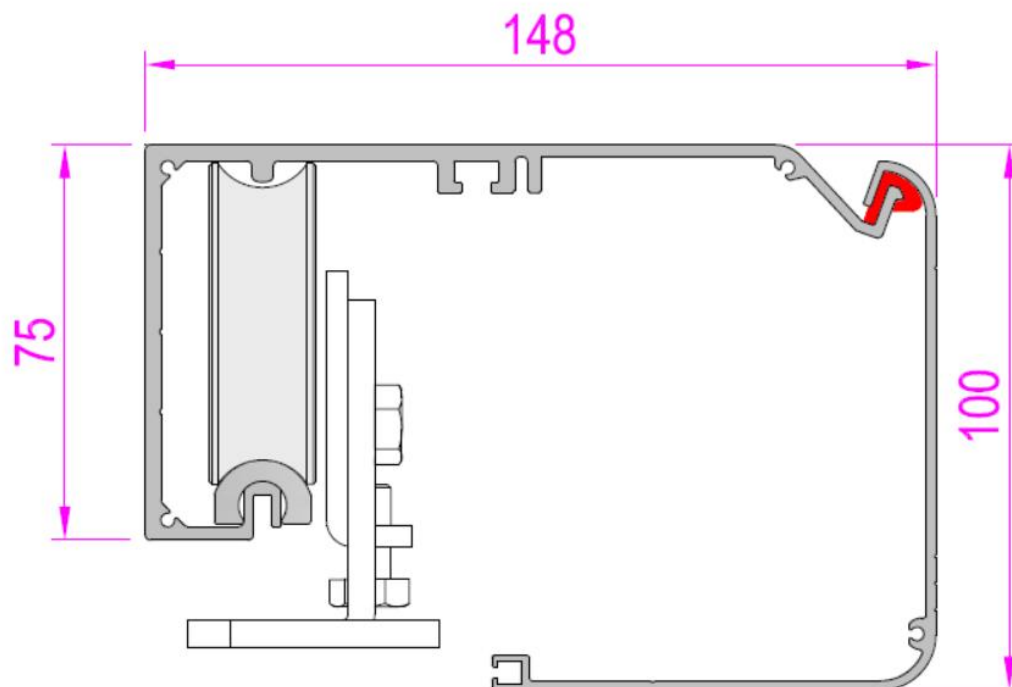


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

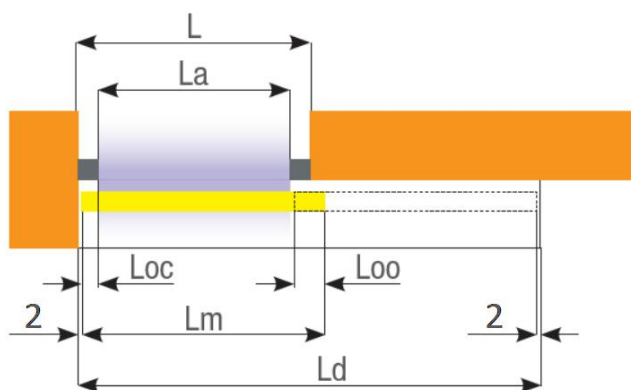

$Ld = La + Lm + Loc + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>