

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм CAME 818SL-0122
(818SL-0122)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0122

Характеристики товара

Фото 818SL-0122

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм CAME 818SL-0122

Автоматика CAME FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм предназначена для автоматизации двустворчатой раздвижной двери. Решение рассчитано на организацию удобного и управляемого прохода: максимальная ширина прохода составляет 1248 мм. Комплект выполнен с опорой на технологию бесколлекторного двигателя FLUO, благодаря чему привод работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.

Параметры модели позволяют использовать автоматику в режимах интенсивной эксплуатации. Производитель также указывает класс защиты IP20, что следует учитывать при выборе места установки и условиях работы оборудования. Электропитание осуществляется от сети 230 В (50 Гц), а мощность составляет 60 Вт. Благодаря встроенным блокам управления и продуманной конструкции автоматика ориентирована на стабильную работу в течение длительного времени.

Функциональные возможности 818SL-0122

Устройство обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной двери и поддерживает сценарии работы, рассчитанные на поток посетителей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора помогает снижать износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode способствует стабильной работе при перепадах напряжения.
- Время закрывания двери автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности объекта.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизации работы по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм собрана в едином решении для двустворчатой раздвижной двери. Значения технических параметров помогают подобрать привод под геометрию и нагрузку дверного полотна.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 674 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Макс. ширина прохода: 1248 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Мощность: 60 Вт.
- Электропитание: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Класс защиты (IP): 20.
- Длина короба: 2600 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика для раздвижных двустворчатых дверей применяется в местах, где требуется организовать удобный и управляемый проход, включая объекты с высокой частотой перемещений посетителей. Рабочие параметры по температуре и классу защиты важно учитывать при выборе места установки, чтобы сохранить корректную работу привода в течение всего срока службы.

- Установка для автоматизации двустворчатой раздвижной двери с проходом до указанной ширины.
- Использование в режимах интенсивной эксплуатации.
- Применение в помещениях с подходящими условиями по защите IP и температурному режиму.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Инструкция и документы

Для ввода в эксплуатацию и корректной настройки оборудования рекомендуется использовать прилагаемые документы. Комплектность и требования к монтажу следует уточнять по инструкции, а технические сведения удобно сверять по паспортным материалам и проектной документации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм CAME 818SL-0122

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	60
Электропитание (В, 50 Гц)	230
Тяговое усилие (Н)	80
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	60
Макс. ширина створки (мм)	674
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1248
Длина короба (мм)	2600
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 2600 мм CAME 818SL-0122



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

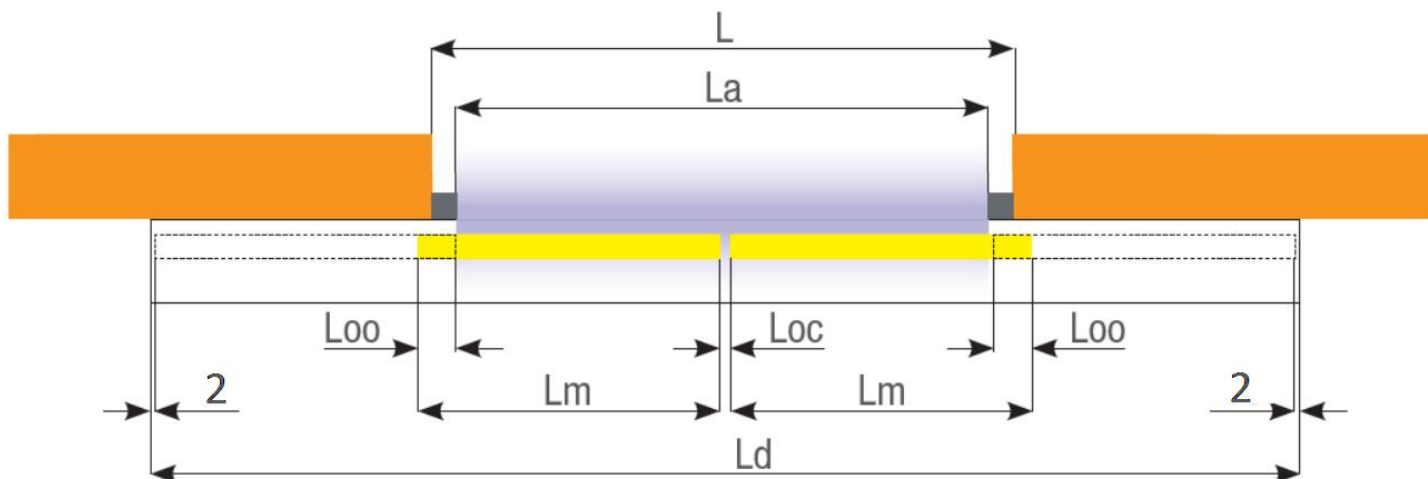

$Ld = La + 2Lm + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

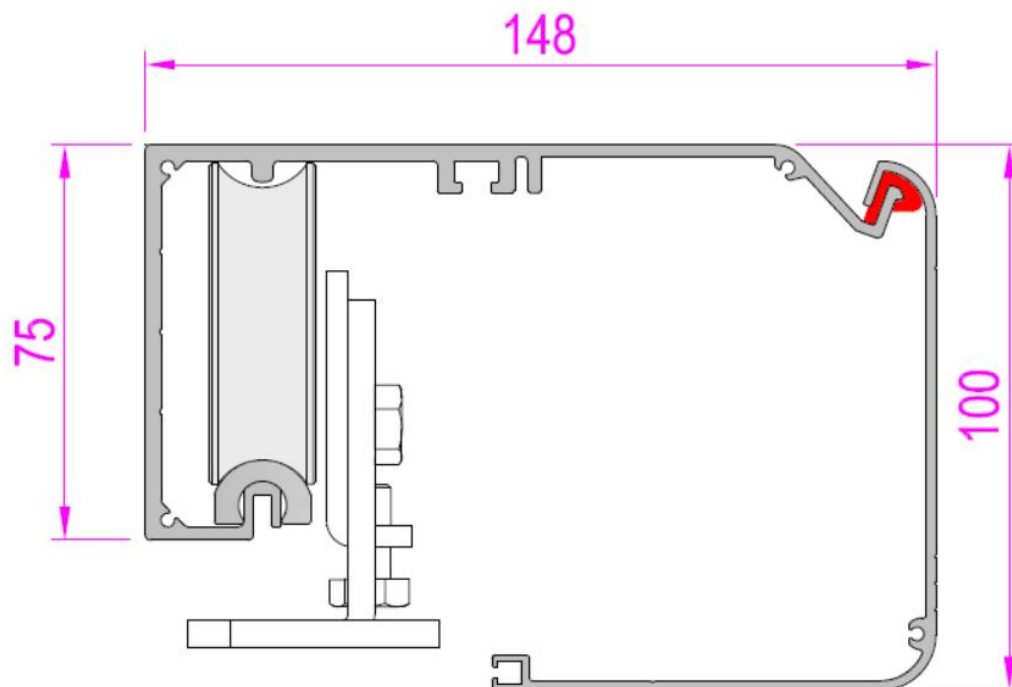

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>