

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0123  
(818SL-0123)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0123

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0123

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0123

Автоматика FLUO-SLL LIGHT предназначена для двустворчатых раздвижных дверей. Комплект рассчитан на установку в проемах, где требуется стабильная автоматизация и управляемое открывание/закрывание створок. Конструктив выполнен как готовое решение для монтажа в корпусе, что упрощает ввод системы в эксплуатацию и снижает объем работ на объекте.

Модель поставляется в коробе длиной 3000 мм и ориентирована на дверные полотна с максимальной шириной створки 774 мм. При этом максимальная масса одной створки составляет 60 кг, что помогает подобрать решение под конкретные параметры проема и нагрузку от эксплуатации. Система рассчитана на интенсивный режим работы и допускает эксплуатацию при температурах от -15 до +50 °С.

### Функциональные возможности 818SL-0123

Комплект автоматики FLUO обеспечивает автоматизированную работу раздвижной двери с адаптацией режимов под пользовательский поток и настройками под требования объекта.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и более тихую работу по сравнению с решениями с редукторным приводом.
- Технология Switch Mode помогает стабильно выполнять работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Используется современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект полностью готов к монтажу и позволяет реализовать автоматизацию раздвижных дверей без промежуточной сборки на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: двустворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 774 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Количество створок: 2.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 3000 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1448 мм.
- Параметры режима электропитания и привода рассчитаны под работу двигателя и управляющей части в составе комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики FLUO-SLL LIGHT предназначен для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей на объектах с переменным потоком посетителей. Решение подходит для проемов, где требуется управляемое открывание и закрывание с учетом безопасности и устойчивой работы привода в течение дня.

Рекомендованные условия эксплуатации включают работу в диапазоне температур от -15 до +50 °С и класс защиты IP20, что определяет требования к месту установки и защите оборудования от неблагоприятных воздействий.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0123

Артикул	818SL-0123
Бренд	CAME
Модель	818sl-0123
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Назначение	Автоматизация двустворчатой раздвижной двери
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1448 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	60 кг
Макс. ширина створки	774 мм
Длина короба	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0123**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

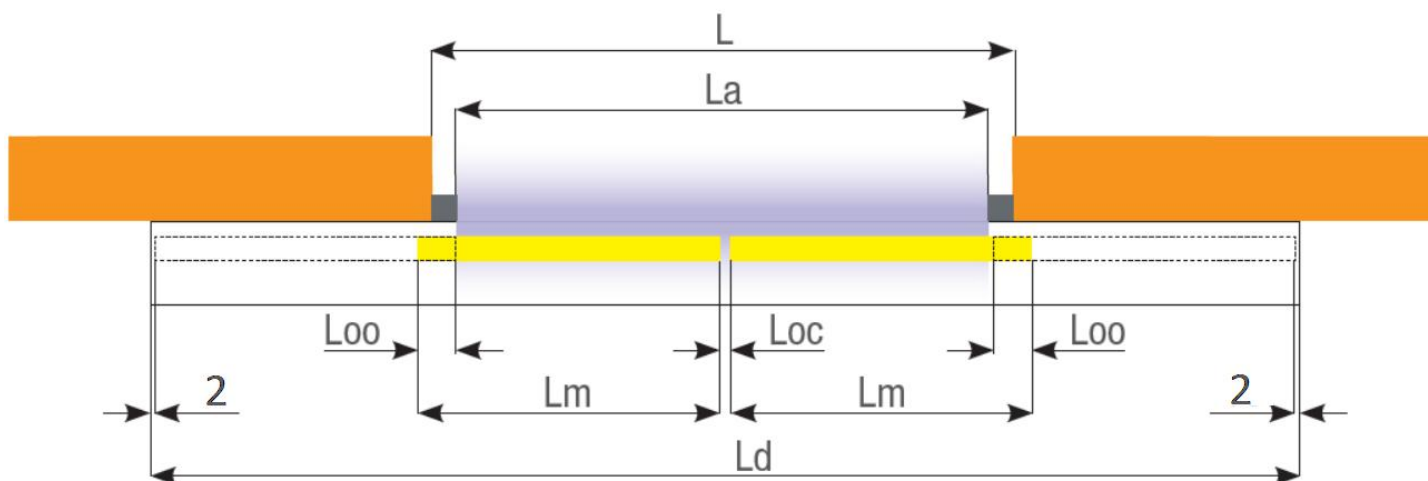

$Ld = La + 2Lm + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

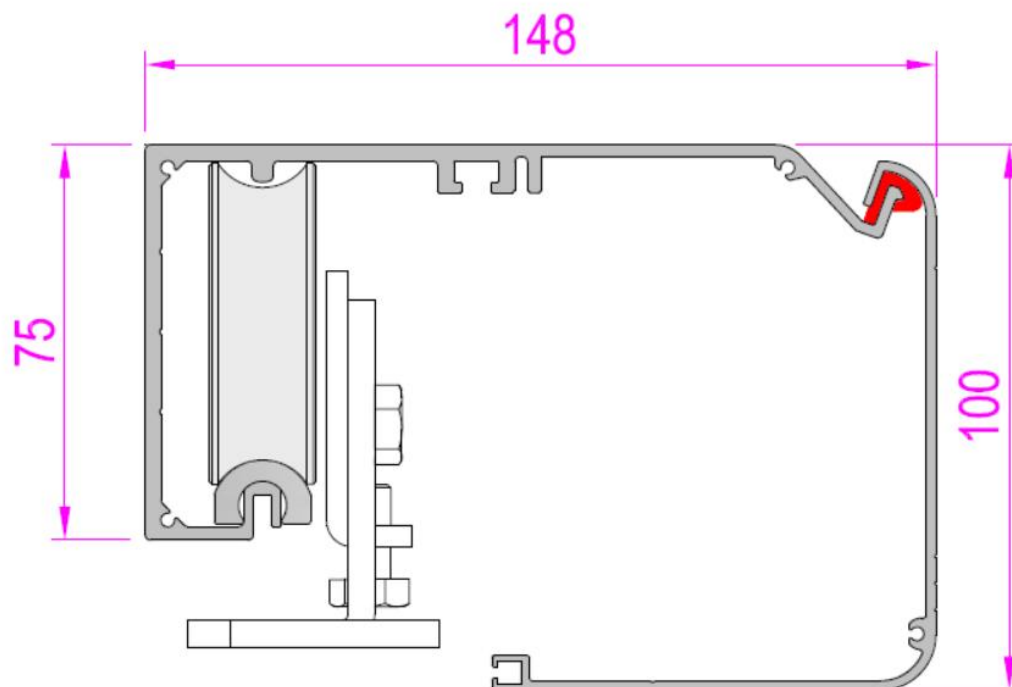

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>