

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL  
LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0124  
(818SL-0124)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0124

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0124

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0124**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм от CAME предназначена для организации автоматического прохода в проемах, где важны плавное движение и корректная работа створок. Комплект рассчитан на работу с дверью в двустворчатой компоновке и поддерживает режим интенсивной эксплуатации, что делает решение уместным для объектов с регулярным потоком посетителей.

Оборудование рассчитано на установку на ширину створок и массу, указанные в параметрах изделия. Встроенная логика управления и функциональные алгоритмы обеспечивают автоматическое закрывание двери с учетом интенсивности движения, а также стабильную работу при изменениях условий эксплуатации. Параметры по защите корпуса позволяют применять комплект в типовых условиях помещений и в сценариях, где требуется защита не ниже заявленного класса.

Отдельно стоит отметить инженерные особенности привода FLUO: бесколлекторный двигатель работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный ресурс по сравнению с обычными решениями. Конструктивная схема без редуктора снижает износ и способствует более тихой работе. Технология Switch Mode дополнительно помогает сохранить стабильность работы при перепадах напряжения.

### **Функциональные возможности 818SL-0124**

Автоматика FLUO-SLL LIGHT выполняет ключевые функции управления движением двустворчатой двери и обеспечивает корректные сценарии работы в условиях интенсивного прохода.

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу механизма.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности клиента.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизированной логики управления по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект полностью готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Технические параметры автоматики подобраны для двустворчатой раздвижной двери и включают установочные и эксплуатационные значения, позволяющие заранее оценить совместимость с проемом.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 849 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур:  $-15 \div +50$  °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3300 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1598 мм.
- Единица измерения: шт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики применяется для двустворчатых раздвижных дверей, где требуется автоматизация прохода и стабильная работа при интенсивном использовании. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в заявленном температурном диапазоне и предназначено для использования в условиях, соответствующих классу защиты IP20.

Перед монтажом рекомендуется проверить соответствие параметров проема и дверной системы значениям максимальной ширины створки и массы створки, а также диапазону ширины прохода, чтобы обеспечить корректную работу автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм CAME 818SL-0124**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность	60 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	80 Н
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Длина короба	3300 мм
Макс. ширина створки	849 мм
Макс. масса створки	60 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1598 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT,  
короб 3300 мм CAME 818SL-0124**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

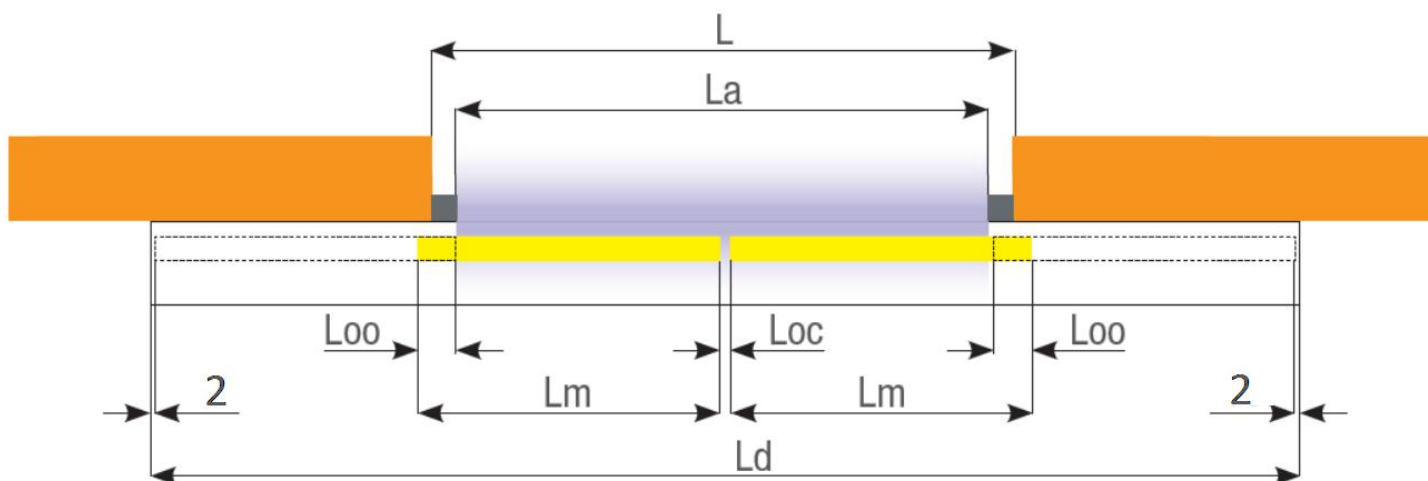

$Ld = La + 2Lm + 4$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

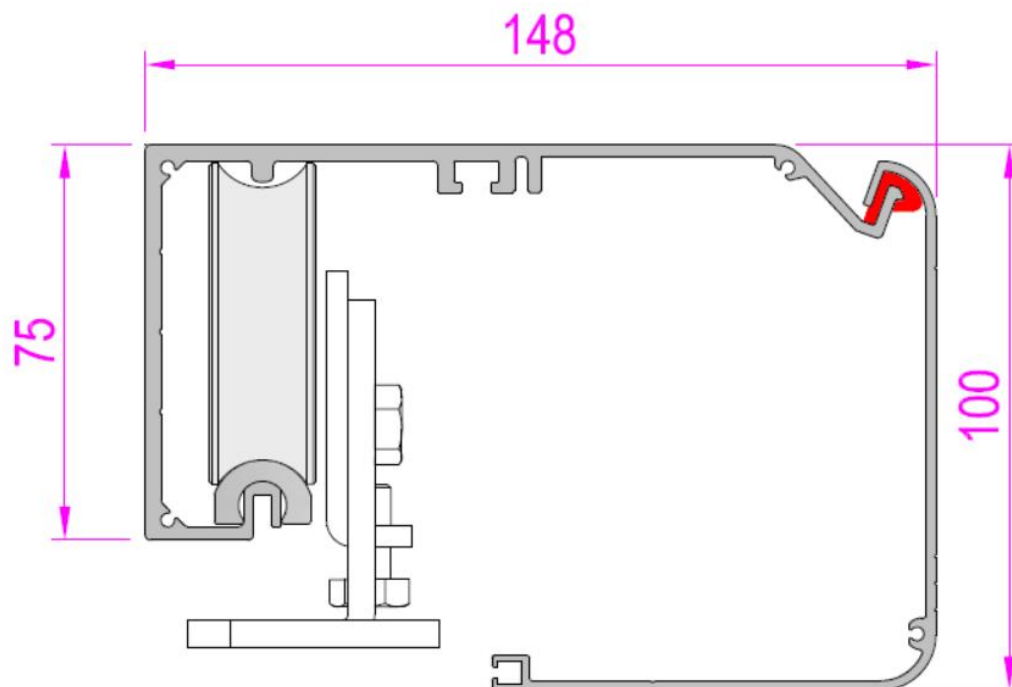

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>