

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL
LIGHT, короб 3600 мм CAME 818SL-0125
(818SL-0125)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0125

Характеристики товара

Фото 818SL-0125

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3600 мм CAME 818SL-0125

Автоматика FLUO-SLL LIGHT предназначена для организации удобного и безопасного прохода в двустворчатых раздвижных дверях. Комплект рассчитан на работу с дверными полотнами, когда требуется автоматизировать движение створок и обеспечить стабильное закрывание и открывание в условиях эксплуатации помещений с активным потоком посетителей. Модель выполнена для монтажа на раздвижных дверях и рассчитана на максимальные параметры по ширине створки и массе, чтобы обеспечить корректную работу механики и автоматики в рамках заявленных ограничений.

Для удобства проектирования и подбора система опирается на понятные параметры производительности: определены максимальная ширина створки, максимальная масса створки, тяговое усилие и скорость открывания прохода. Также указаны класс защиты по IP и диапазон рабочих температур, что помогает оценить пригодность комплекта для установки в помещениях с разными режимами эксплуатации.

Отдельное внимание уделено эффективности и ресурсу двигателя. В основе работы используется бесколлекторный двигатель FLUO, рассчитанный на длительный срок службы, а также применяются решения, поддерживающие стабильную работу при перепадах напряжения. Управление реализовано с использованием блока управления с возможностью настройки под потребности объекта.

Функциональные возможности 818SL-0125

Комплект автоматики обеспечивает автоматическое открывание и закрывание двустворчатой раздвижной двери с адаптацией режима работы к фактическому потоку людей. За счет алгоритмов управления время закрывания подстраивается под динамику использования прохода, что снижает лишние циклы и помогает поддерживать комфортный режим.

- Двустворчатая схема работы автоматики для раздвижных дверей.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Интенсивный режим использования, подходящий для объектов с высокой проходимостью.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Номинальные параметры комплекта задают рамки применения и определяют, насколько эффективно автоматика будет выполнять функции открытия и закрытия в заданных условиях.

- Макс. ширина створки: 924 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Макс. ширина прохода: 1748 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3600 мм.
- Указанная настройка эксплуатации для автоматизации раздвижных дверей.

Двигатель бесколлекторного типа работает на низких оборотах и рассчитан на высокий ресурс. За счет отсутствия редуктора уменьшается износ, а работа становится более тихой. Такой подход особенно актуален для помещений, где важны комфорт и минимизация шума в зоне прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLL LIGHT подходит для объектов, где необходимо автоматизировать двустворчатые раздвижные двери и обеспечить регулярную работу в режиме активного использования. Рекомендуем рассматривать установку при проектировании проходов в общественных и коммерческих помещениях, а также там, где важны стабильное закрывание, подстройка времени под поток посетителей и работа в интенсивном режиме.

При подборе следует учитывать параметры по массе и ширине створки, класс защиты IP20 и допустимую температуру эксплуатации. Используйте комплект в соответствии с назначением для раздвижных дверей, соблюдая ограничения по максимальным параметрам створок и прохода, чтобы обеспечить корректную и безопасную работу системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Температура эксплуатации: от -15 до +50 °С.
- Класс защиты: IP20 (эксплуатация в условиях, соответствующих уровню защиты по пыли и защите от проникновения твердых предметов).
- Нельзя превышать допустимые значения по максимальной ширине створки (924 мм), максимальной массе створки (60 кг) и максимальной ширине прохода (1748 мм).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3600 мм CAME 818SL-0125

Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6
Макс. ширина створки (мм)	924
Макс. масса створки (кг)	60
Тяговое усилие (Н)	80
Сертификат/гарантия производителя	На продукцию CAME гарантия 3 года.
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность (Вт)	60
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1748
Длина короба (мм)	3600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT,
короб 3600 мм CAME 818SL-0125**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

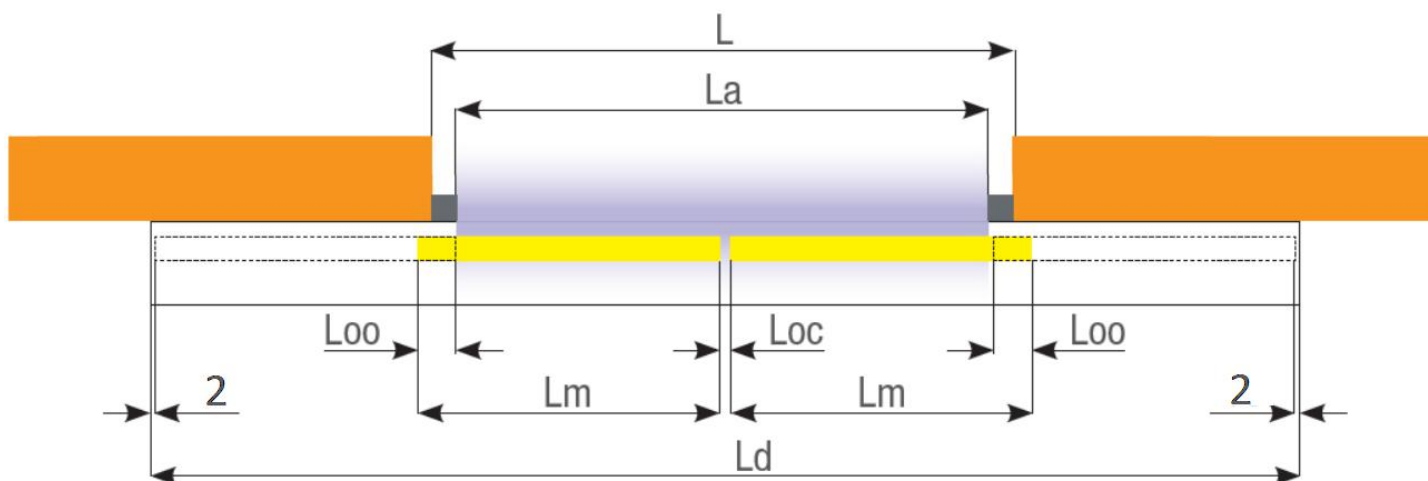

$Ld = La + 2Lm + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

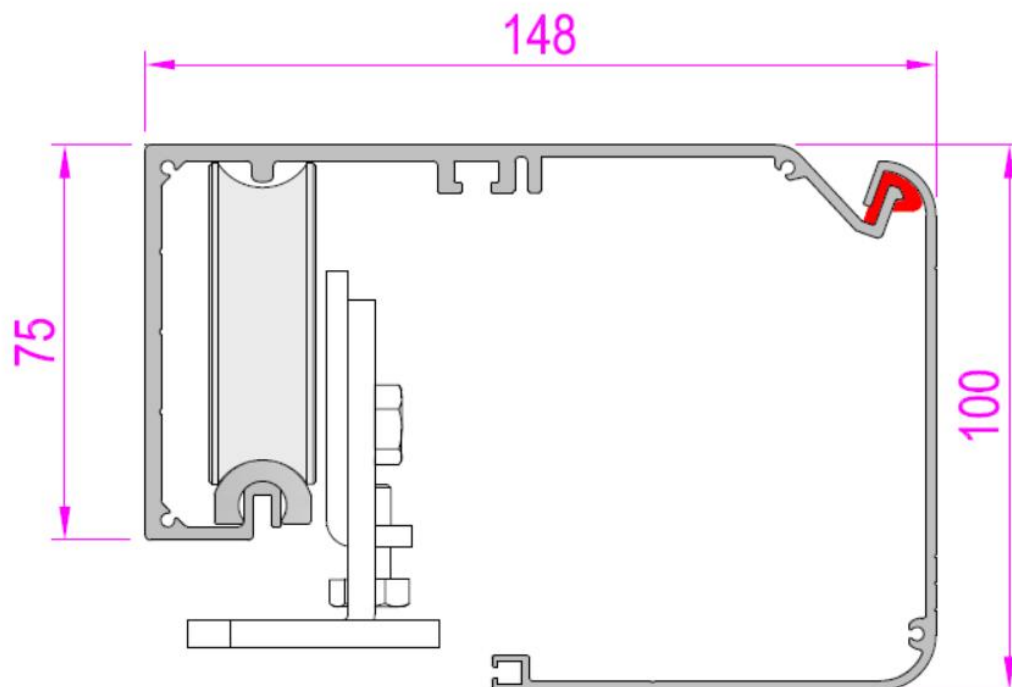

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>