

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL
LIGHT CAME 818SL-0126
(818SL-0126)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0126

Характеристики товара

Фото 818SL-0126

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0126

Автоматика для двустворчатых раздвижных дверей FLUO-SLL LIGHT от CAME предназначена для автоматизации входов в помещениях, где важны комфорт прохода и стабильная работа в течение дня. Модель рассчитана на двустворчатую конфигурацию: привод обеспечивает открывание и закрывание двери с подстройкой работы под поток посетителей. Благодаря параметрам, заявленным для максимальной ширины створки и массы, решение подходит для использования в типовых дверных проемах, где необходимо обеспечить надежное автоматическое движение створок и безопасную эксплуатацию.

Комплект поставляется как готовое к монтажу решение. Управление и логика работы автоматики рассчитаны на интенсивное использование, а степень защиты по классу IP подтверждает возможность применения в условиях, где требуется защита внутренних компонентов. Для удобства подбора системы предусмотрены технические характеристики по габаритам короба и ключевым параметрам работы, включая диапазон рабочих температур и значения электропитания.

Функциональные возможности 818SL-0126

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Полностью готовая к монтажу комплектация автоматики для двустворчатых раздвижных дверей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1024 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина прохода: 1948 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Длина короба: 4000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0126 предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Используйте решение при проектировании входных групп, где требуется регулярный и частый проход людей, а также настройка времени закрывания с учетом интенсивности движения. Диапазон рабочих температур и класс защиты позволяют применять автоматику в типовых условиях эксплуатации помещений при соблюдении требований к установке и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Рабочие характеристики и параметры эксплуатации должны соответствовать указанным значениям по классу защиты, допустимому диапазону температур, а также требованиям электропитания. При выборе системы необходимо учитывать максимально допустимые значения по ширине створки и массе створки, а также рассчитанную ширину прохода для конкретного дверного проема.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0126

Артикул	818SL-0126
Мощность	60 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	80 Н
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Длина короба	4000 мм
Макс. ширина створки	1024 мм
Макс. масса створки	60 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1948 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT CAME 818SL-0126



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

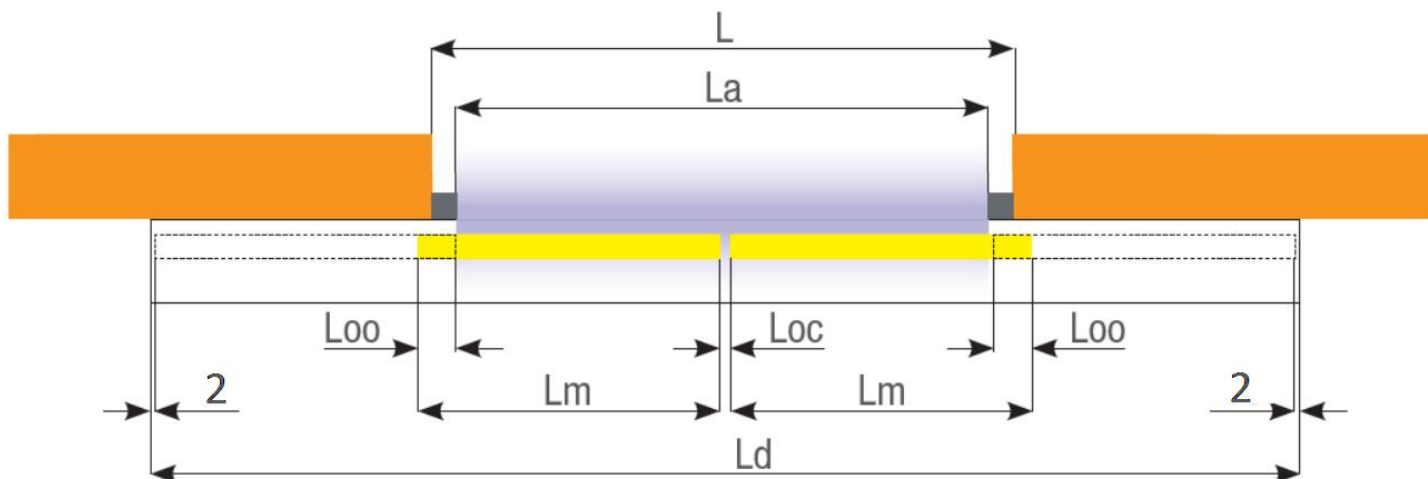

$Ld = La + 2Lm + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

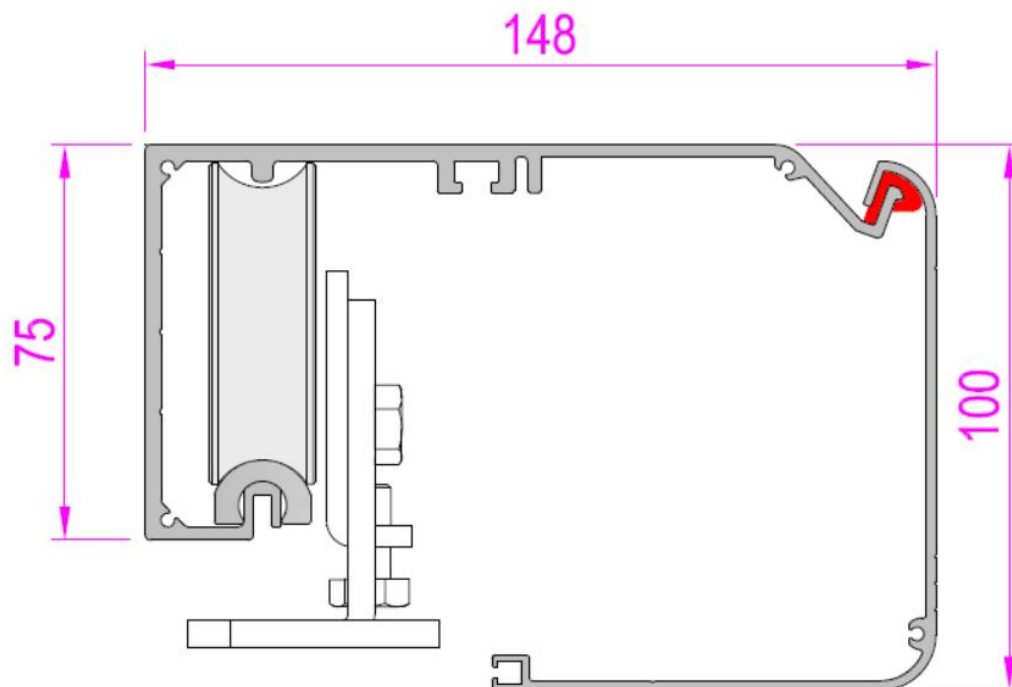

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>