

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL  
LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0129  
(818SL-0129)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0129

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0129

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0129**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм предназначена для автоматизации прохода и управления движением створок. Устройство рассчитано на интенсивное использование и обеспечивает работу в условиях эксплуатации на улице и внутри помещений, благодаря поддержке заданных рабочих параметров по температуре и уровню защиты корпуса.

Модель создана как решение для раздвижных дверей, где важны управляемое открывание и стабильное движение створок. Конструкция рассчитана на установку в составе автоматической системы и работу с заданной геометрией проема: максимальная ширина прохода и створки подобраны под конкретные значения параметров.

### **Функциональные возможности 818SL-0129**

Автоматика 818SL-0129 обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной двери с сохранением настроек работы системы. При эксплуатации предусмотрены возможности согласования режима работы с нагрузкой и условиями использования, включая адаптацию к потоку посетителей.

- Двустворчатая компоновка раздвижной двери для автоматического управления движением створок.
- Автоматическое подстраивание времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Работа на бесколлекторном двигателе FLUO с низкими оборотами, рассчитанная на длительный срок службы.
- Инженерные решения для тихой работы за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект поставки готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Ключевые параметры автоматики 818SL-0129 подобраны под раздвижные двери с учетом максимальных значений по ширине и массе створки. Технические значения отражают возможности по электропитанию, уровню защиты и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1674 мм.
- Макс. масса створки: 60 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 3248 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм предназначена для автоматизации раздвижных дверей, где используется проход с заданной геометрией и требуется уверенная работа оборудования в режиме интенсивной эксплуатации. Подходит для объектов, где важны стабильность движения створок и корректная работа автоматики в пределах указанных условий по температуре и степени защиты корпуса.

Рекомендуется использовать устройство в составе автоматической системы раздвижной двери с соблюдением требований к монтажу и эксплуатации. Для подбора комплекта и согласования параметров движения следует ориентироваться на максимальные значения по ширине створки и массе, а также на указанные значения по ширине прохода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0129**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0129
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	3248 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	60 кг
Макс. ширина створки	1674 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT,  
короб 6600 мм CAME 818SL-0129**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

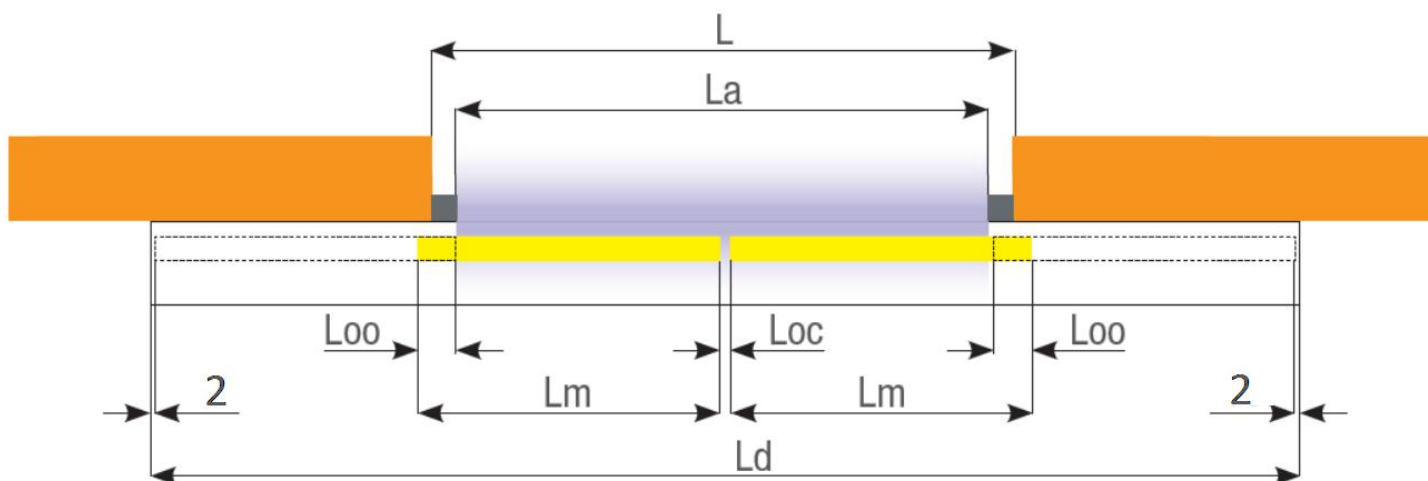

**$Ld = La + 2Lm + 4$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$La = 2Lm - Loc - 2Loo$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

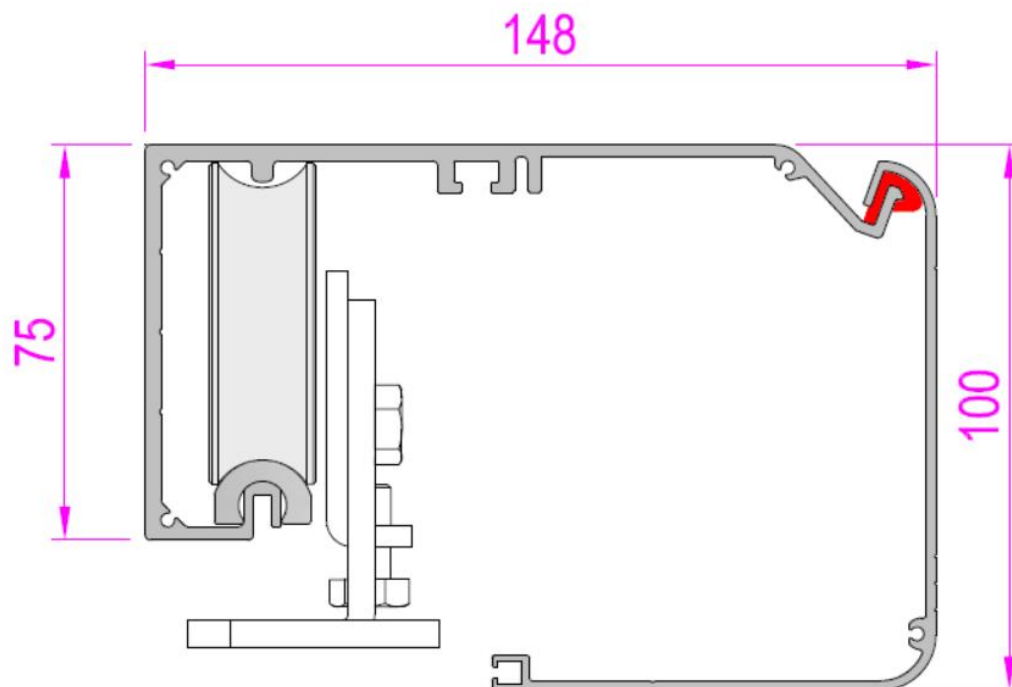

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>