

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1225 мм CAME 818SL-0132
(818SL-0132)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0132

Характеристики товара

Фото 818SL-0132

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0132

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME с артикулом 818SL-0132 предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Комплект рассчитан на работу с дверями, которые могут иметь высокую нагрузку: максимальная ширина створки — 1315 мм, а максимальная масса створки — 400 кг. Управление и движение двери обеспечиваются встроенной логикой автоматики, а характеристики привода ориентированы на стабильную работу в режимах интенсивного использования.

Устройство поддерживает эксплуатацию в широком диапазоне температур: рабочая температура составляет от -15 до +50 °С. Уровень защиты по классу IP — IP20, что важно учитывать при монтаже и выборе места установки. Питание автоматики осуществляется от сети 230 В (50 Гц), а потребляемая мощность составляет 70 Вт.

Функциональные возможности 818SL-0132

Комплект автоматики реализует полный цикл работы раздвижной двери: от открытия до закрывания, с логикой, которая адаптирует режимы под фактический поток людей и условия эксплуатации. За счет конструктивных решений автоматика рассчитана на длительное использование и обеспечивает экономичный режим работы.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс.
- Усиленный короб для тяжелых дверей.
- Меньший износ и бесшумная работа без редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка для удобства монтажа.
- Резиновый демпфер для снижения вибраций и уровня шума при работе автоматики.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционными решениями.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для подбора и корректной установки важны технические параметры и габаритные характеристики комплекта. В таблице указаны ключевые параметры, определяющие диапазоны применения, а также электрические свойства и режимы работы автоматики.

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина створки: 1315 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Макс. ширина прохода: 1225 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.3 м/с.
- Параметры питания электродвигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Мощность: 70 Вт.
- Длина короба: 2600 мм.

Габарит и условия поставки также учитываются при проектировании: вес комплекта — 23.5 кг, единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика подходит для объектов, где необходима надежная и предсказуемая работа одностворчатой раздвижной двери в интенсивном режиме. Решение ориентировано на установку в помещениях, где требуется стабильная работа автоматики и удобное управление проходом, а также где важно обеспечить защиту элементов автоматики класса IP20.

- Для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей с шириной прохода до 1225 мм.
- Для дверей с массой створки до 400 кг и шириной створки до 1315 мм.
- Для объектов с повышенной интенсивностью использования.
- Для условий эксплуатации в диапазоне температур от -15 до +50 °С.
- Для случаев, когда требуется работа в течение аварийного периода до 30 минут при отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0132

Скорость открывания прохода	0.3 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Артикул	818SL-0132
Кратность упаковки	1
Вес	23.5 кг
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1225 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	400 кг
Макс. ширина створки	1315 мм
Длина короба	2600 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Питание	230 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0132




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

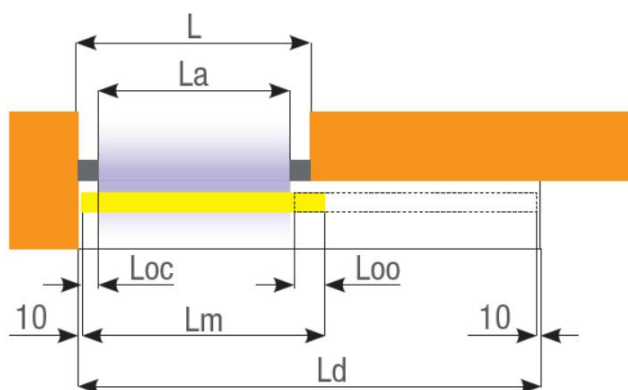

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

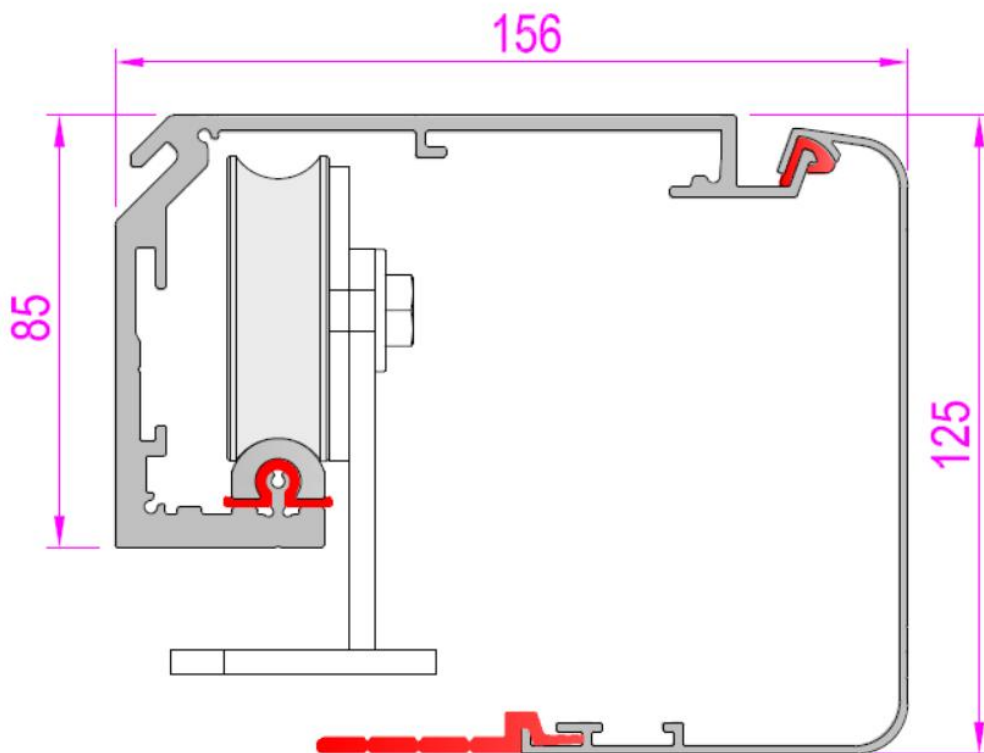

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>