

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLM
MAGNUM, короб 3300 мм CAME 818SL-0134
(818SL-0134)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0134

Характеристики товара

Фото 818SL-0134

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 3300 мм CAME 818SL-0134

Автоматика CAME FLUO-SLM MAGNUM предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и рассчитана на организацию контролируемого прохода в помещениях с высокой посещаемостью. Комплект разработан как готовое решение для монтажа: система управляет движением дверного полотна, обеспечивает корректные циклы открытия и закрывания и поддерживает стабильную работу в условиях эксплуатации, где важно сохранить предсказуемость работы автоматики в течение длительного времени.

По параметрам модели предусмотрена работа с дверными конструкциями, где максимальная ширина створки достигает 1665 мм, а максимальная масса створки — до 400 кг. Ширина прохода при установке автоматики может достигать 1575 мм, что делает решение уместным для входных групп и проходов, где требуется удобство для посетителей и персонала. Для защиты элементов автоматики используется класс защиты IP20, а рабочие условия согласованы с диапазоном температур от -15 до +50 °C.

Функциональные возможности 818SL-0134

Модель 818SL-0134 обеспечивает автоматизацию раздвижной двери за счет комплекса функций, заложенных в привод и блок управления.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на повышенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Усиленная конструкция короба для тяжелых дверей обеспечивает устойчивость решения при работе с крупными створками.
- Отсутствие редуктора способствует меньшему износу и бесшумной работе, а также снижает вибрации за счет применения резинового демпфера.
- Технология Switch Mode помогает стабилизировать работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Блок управления с гибкими настройками позволяет подстроить логику работы под особенности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Наработка на отказ составляет 2 млн циклов (МСВФ), что отражает ресурс рассчитанной автоматики.
- Комплект полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0134 работает от сети 230 В с частотой 50 Гц и относится к классу интенсивности использования «ИНТЕНСИВНОЕ». Мощность составляет 70 Вт, а напряжение питания двигателя — 42 В.

- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,3 м/с.
- Длина короба: 3300 мм.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей там, где важны надежность работы, предсказуемое закрывание и возможность поддерживать работу системы в условиях изменяющейся нагрузки. Решение подходит для входных групп и проходов, где требуется организовать автоматическое управление движением створки с учетом параметров дверной конструкции: максимальной ширины, массы и габаритов короба. При эксплуатации следует соблюдать условия по рабочей температуре и использовать устройство в пределах заявленного класса защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 3300 мм CAME 818SL-0134

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	250 Н
Скорость открывания прохода	0,3 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	3300 мм
Макс. ширина створки	1665 мм
Макс. масса створки	400 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1575 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLM
MAGNUM, короб 3300 мм CAME 818SL-0134**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

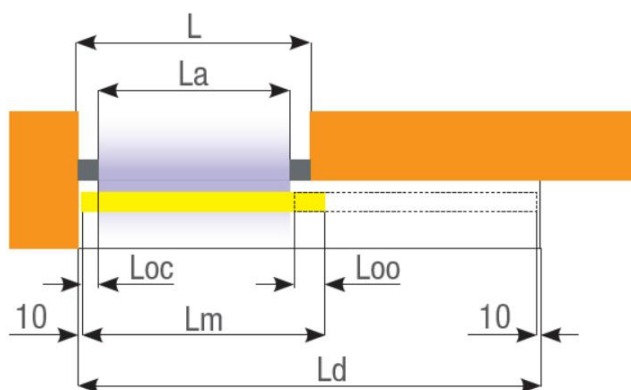

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

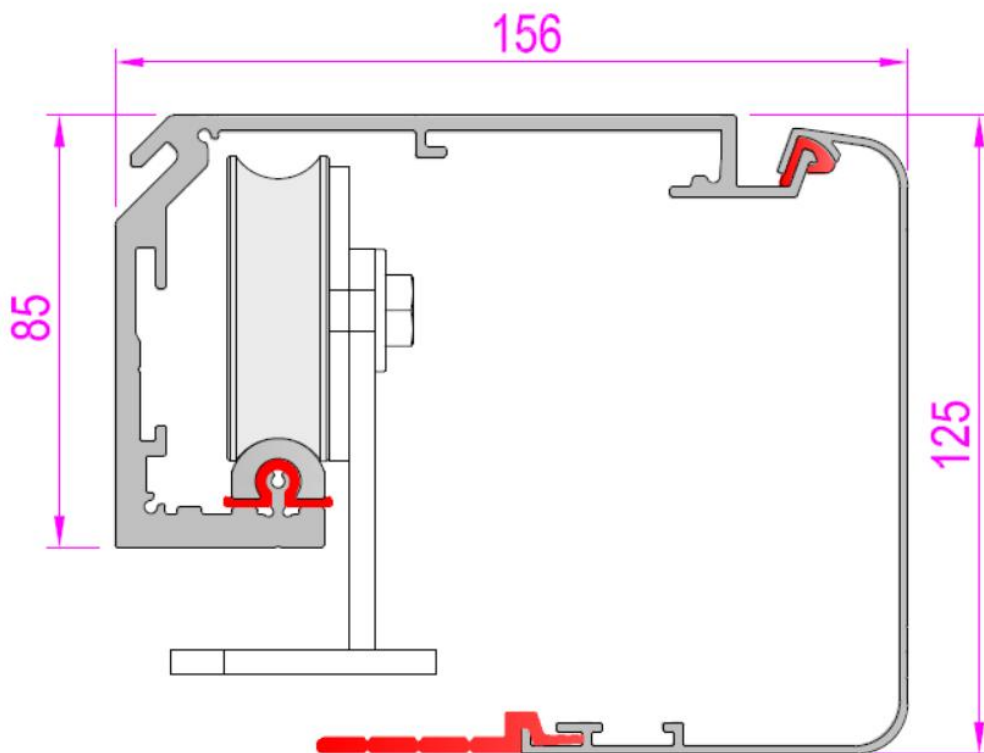

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>