

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1725 мм FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0135
(818SL-0135)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0135

Характеристики товара

Фото 818SL-0135

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0135

Автоматика FLUO-SLM MAGNUM предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и помогает организовать удобный и безопасный проход в помещениях с регулярным движением людей. Комплект рассчитан на работу в требовательных условиях: при этом производитель уделяет внимание снижению шумности, рациональному расходу энергии и стабильности управления в течение длительного времени.

Модель поставляется в коробе длиной 3600 мм и рассчитана на двери с шириной прохода до 1725 мм. Для надежной эксплуатации предусмотрены параметры по максимальной ширине створки и допустимой массе полотна, а также встроенная инженерная проработка узлов, которая влияет на износостойкость и повторяемость работы автоматики.

При выборе автоматики важно учитывать назначение двери, режим интенсивности использования и условия установки. В этой модели заявлена интенсивность «ИНТЕНСИВНОЕ», а также класс защиты IP20, что помогает подобрать решение для эксплуатации в помещениях.

Функциональные возможности 818SL-0135

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и ориентирован на увеличенный срок службы по сравнению с традиционными решениями.
- Усиленный короб для тяжелых дверей помогает сохранять стабильность конструкции при эксплуатации.
- Меньший износ и более тихая работа достигаются за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж автоматики.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и снижает уровень шума при движении створки.
- Экономия энергии заявлена до 54% в сравнении с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет подстроить время закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ заявлена на уровне 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект готов к монтажу и рассчитан на установку автоматики на одностворчатую раздвижную дверь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина створки: 1815 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Макс. ширина прохода: 1725 мм.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,3 м/с.
- Длина короба: 3600 мм.

Для логистики указана единица измерения «шт», а кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Автоматизация одностворчатых раздвижных дверей, где требуется организовать проход с шириной до 1725 мм.
- Объекты с интенсивным движением людей, где важны предсказуемая работа, экономичный режим и снижение шумности.
- Помещения, где допустим класс защиты IP20 и предусмотрены условия эксплуатации внутри помещений.
- Сценарии с возможными кратковременными перебоями электропитания, так как указана способность дверей продолжать работу в штатном режиме до 30 минут.

Перед монтажом рекомендуется подобрать совместимые решения и учитываемые параметры двери (масса, ширина и режим эксплуатации), чтобы обеспечить корректную работу автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0135

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0135
Бренд	CAME
Модель (serialNumber)	818SL-0135
Скорость открывания прохода	0,3 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Серия	FLUO-SLM MAGNUM
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1725 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	400 кг
Макс. ширина створки	1815 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0135




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

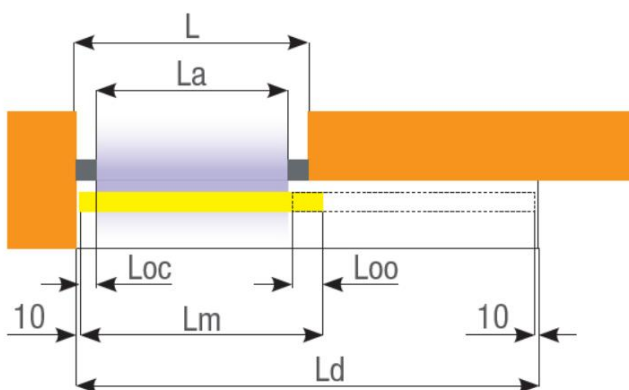

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

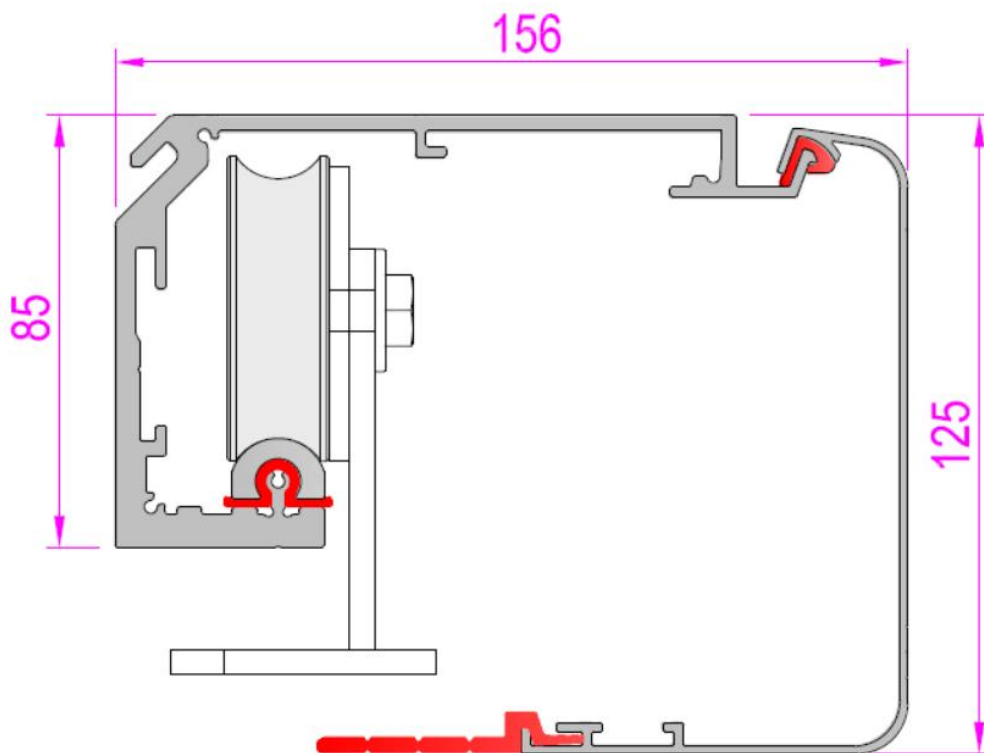

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>