

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 2125 мм CAME 818SL-0137  
(818SL-0137)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0137

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0137

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0137**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME, артикул 818SL-0137, предназначена для автоматизации открывания и закрывания дверей в помещениях с высокой проходимостью. Решение ориентировано на стабильную работу при реальных условиях эксплуатации, включая перепады напряжения, а также на удобство обслуживания благодаря продуманной компоновке и современным алгоритмам управления.

Система выполнена как комплект для монтажа раздвижной автоматики на одностворчатые двери, чтобы обеспечить корректное движение полотна и предсказуемое время закрывания. Двигательная часть рассчитана на интенсивный режим использования, а степень защиты корпуса соответствует требованиям для эксплуатации в типичных условиях внутри зданий.

- Автоматизация раздвижной двери с одним полотном и расчетом на большой поток посетителей.
- Поддержка работы при перепадах напряжения за счет технологии Switch Mode.
- Снижение шума и вибраций за счет демпфера в конструкции.

### **Функциональные возможности 818SL-0137**

Комплект автоматики обеспечивает полный цикл управления движением двери: от запуска процесса открывания до корректного закрывания. Настройки блока управления позволяют подстроить алгоритм под особенности объекта и режим посещаемости, чтобы время закрывания автоматически адаптировалось под поток людей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с длительным ресурсом и низкими оборотами.
- Отсутствие редуктора уменьшает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Технология Switch Mode стабилизирует работу при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж и сокращает трудозатраты на установку.
- Резиновый демпфер снижает вибрации и уровень шума при движении двери.
- Адаптация времени закрывания в зависимости от потока посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Автоматика рассчитана на одностворчатую раздвижную дверь и обеспечивает управление створкой в диапазоне параметров, указанных в характеристиках. Конструктивно предусмотрено согласование тягового усилия и скорости открывания прохода, а также согласование параметров электропитания для двигателя и системы в целом.

- Макс. ширина створки: 2215 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина прохода: 2125 мм.
- Длина короба: 4400 мм.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,3 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Количество створок: 1.

Для транспортировки и поставки учтены логистические параметры: единица измерения — штука, вес комплекта — 30,15 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей с требуемыми габаритами полотна. Он подходит для объектов, где важны устойчивое управление, предсказуемое время закрывания и работа в интенсивном режиме, включая ситуации с перепадами напряжения.

- Эксплуатация внутри помещений при соблюдении условий по степени защиты и температурному режиму.
- Объекты с интенсивным потоком посетителей, где требуется адаптивное закрывание.
- Сценарии, где востребована непрерывность работы при кратковременном аварийном отключении питания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0137**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	30,15 кг
Артикул	818SL-0137
Скорость открывания прохода	0,3 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Бренд/производитель	CAME
Макс. ширина прохода	2125 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	400 кг
Макс. ширина створки	2215 мм
Длина короба	4400 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования**

ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0137**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



**$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

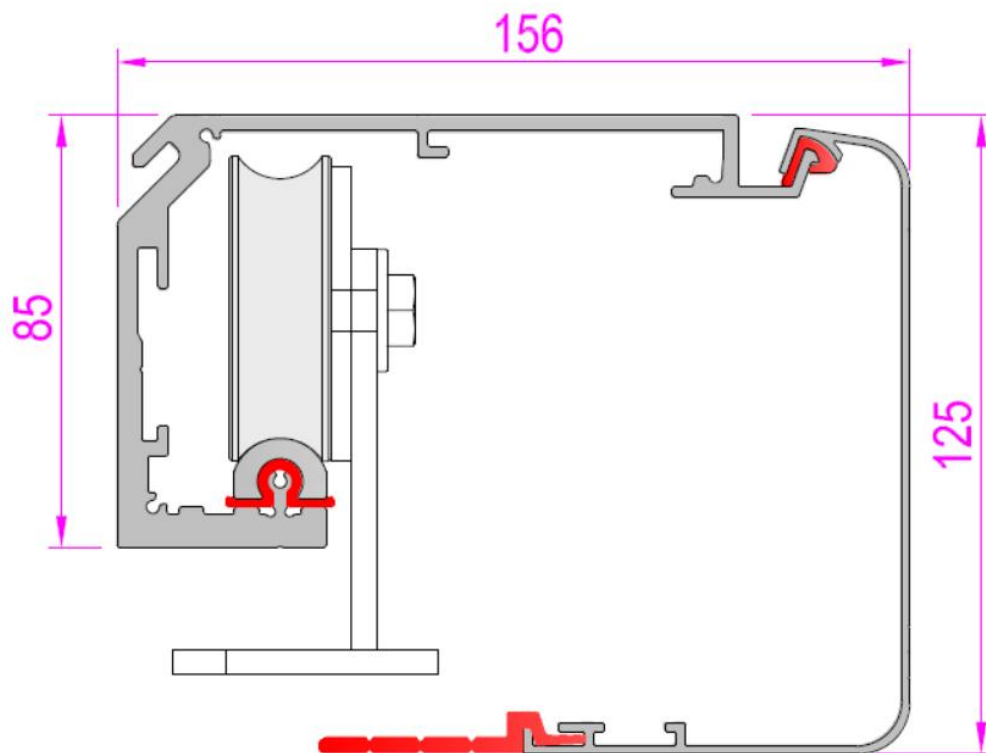

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>