

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 3225 мм CAME 818SL-0139
(818SL-0139)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0139

Характеристики товара

Фото 818SL-0139

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME 818SL-0139

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME рассчитана на организованное и комфортное открывание дверного полотна в проходах с высокой проходимостью. Модель выполнена в формате готового к монтажу комплекта и предназначена для автоматизации раздвижных дверей, где важны плавность работы, предсказуемое движение и стабильные результаты на протяжении длительного ресурса.

Данная модификация применяется в одностворчатых конструкциях и обеспечивает управление дверью в зависимости от потока посетителей. Наличие класса защиты IP20 и диапазона рабочих температур расширяет возможности эксплуатации в помещениях и при климатических условиях в допустимом интервале. Для проектировщиков и монтажных организаций особенно удобен подход, при котором технические параметры автоматики согласуются с требованиями к ширине прохода и массе створки.

Функциональные возможности 818SL-0139

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Отсутствие редуктора уменьшает износ и обеспечивает более тихую работу автоматики.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Усиленный короб предназначен для дверей с повышенной нагрузкой.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж автоматики.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и снижает уровень шума.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками помогает адаптировать работу дверей под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика 818SL-0139 рассчитана на эксплуатацию с одностворчатой дверью и поддерживает согласованные ключевые параметры, необходимые для корректного подбора решения.

- Макс. ширина створки: 3315 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Макс. ширина прохода: 3225 мм.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.3 м/с.
- Длина короба: 6600 мм.

Подключение и эксплуатация автоматики выполняются в рамках предусмотренных режимов управления и параметров, заложенных в блоке автоматики. При выборе решения важно учитывать предельные значения по ширине створки, массе створки и ширине прохода, чтобы обеспечить корректную работу механики и безопасное перемещение полотна.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика 818SL-0139 предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Ее используют в объектах с активным движением посетителей, где требуется согласованная работа полотна в течение дня и стабильный цикл открытия и закрывания. Допустимые эксплуатационные условия задаются классом защиты и температурным диапазоном, а функциональность управления позволяет адаптировать скорость закрывания под интенсивность потока.

- Для одностворчатых раздвижных дверей.
- Для проходов с шириной до 3225 мм.
- Для створок массой до 400 кг.
- Для помещений в температурном диапазоне $-15 \div +50$ °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME 818SL-0139

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0139
Скорость открывания прохода	0.3 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	3225 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	400 кг
Макс. ширина створки	3315 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение питания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME 818SL-0139




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

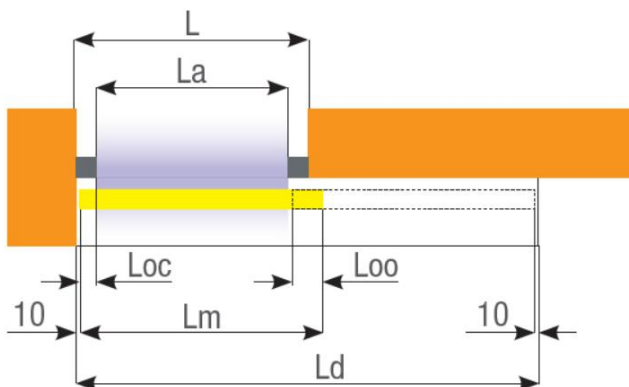

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА

$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>