

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1590 мм CAME 818SL-0142
(818SL-0142)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0142

Характеристики товара

Фото 818SL-0142

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0142

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM предназначена для автоматизации входных проемов с широким диапазоном размеров. Модель 818SL-0142 выполнена в составе решения, где привод и элементы управления объединены в готовую к монтажу систему для двустворчатых раздвижных дверей.

Данная версия рассчитана на работу с дверями, у которых максимальная ширина створки достигает 845 мм, а максимальная масса створки составляет до 250 кг. Максимальная ширина прохода указана до 1590 мм, что позволяет применять автоматику в общественных зонах и объектах с повышенным потоком посетителей, где требуется стабильное движение створок и корректная работа в течение всего рабочего времени.

Техническое исполнение предусматривает защиту IP20 и рассчитано на эксплуатацию при температуре от -15 до +50 °С. Электропитание осуществляется от сети 230 В с частотой 50 Гц. Для настройки и управления предусмотрен современный блок управления, а также предусмотрена автоматическая адаптация времени закрывания к текущей плотности проходящего потока.

Функциональные возможности 818SL-0142

Автоматика FLUO-SLM MAGNUM обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной двери. Система рассчитана на высокую интенсивность использования и поддерживает режимы работы, которые помогают сохранять комфортный цикл движения створок.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс.
- Отсутствие редуктора способствует уменьшению износа и снижению уровня шума.
- Технология Switch Mode помогает обеспечивать стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж автоматики.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и помогает снизить акустические нагрузки в процессе работы.
- Экономия энергии до 54 % по сравнению с традиционной автоматикой.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Автоматически подстраивается время закрывания под поток посетителей.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Поставляется полностью готовой к монтажу (комплект автоматики).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

В основе комплекта автоматики FLUO-SLM MAGNUM используется решение, рассчитанное на тяжелые двустворчатые двери и работу в интенсивном режиме. Привод обеспечивает тяговое усилие 250 Н и обеспечивает скорость открывания прохода до 0,6 м/с.

- Макс. ширина створки: 845 мм.
- Макс. масса створки: 250 кг.
- Макс. ширина прохода: 1590 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: до 0,6 м/с.
- Длина короба: 3300 мм.

Габариты и элементы поставки рассчитаны под монтаж автоматики в составе двустворчатой раздвижной конструкции. Для логистики указана единица измерения «шт» и кратность упаковки 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика 818SL-0142 предназначена для двустворчатых раздвижных дверей, где важны стабильность работы, повторяемость циклов и устойчивость к интенсивному режиму эксплуатации. Подходит для объектов с высокой проходимостью, где необходимо автоматизировать входной проем и поддерживать предсказуемое движение створок в течение дня.

Работа автоматики рассчитана на эксплуатацию в типовых климатических условиях внутри диапазона рабочих температур. В случае аварийного отключения питания предусмотрено продолжение работы до 30 минут, что помогает завершить текущий цикл и снизить риски остановки дверей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0142

Готовность к монтажу	полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов (MCBF)
Экономия энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0142
Модель (serialNumber)	818SL-0142
Скорость открывания прохода	0,6 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	250 кг
Макс. ширина прохода	1590 мм
Количество створок	2
Макс. ширина створки	845 мм
Длина короба	3300 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Производитель	CAME
Аварийная работа при отключении питания	до 30 минут
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0142



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

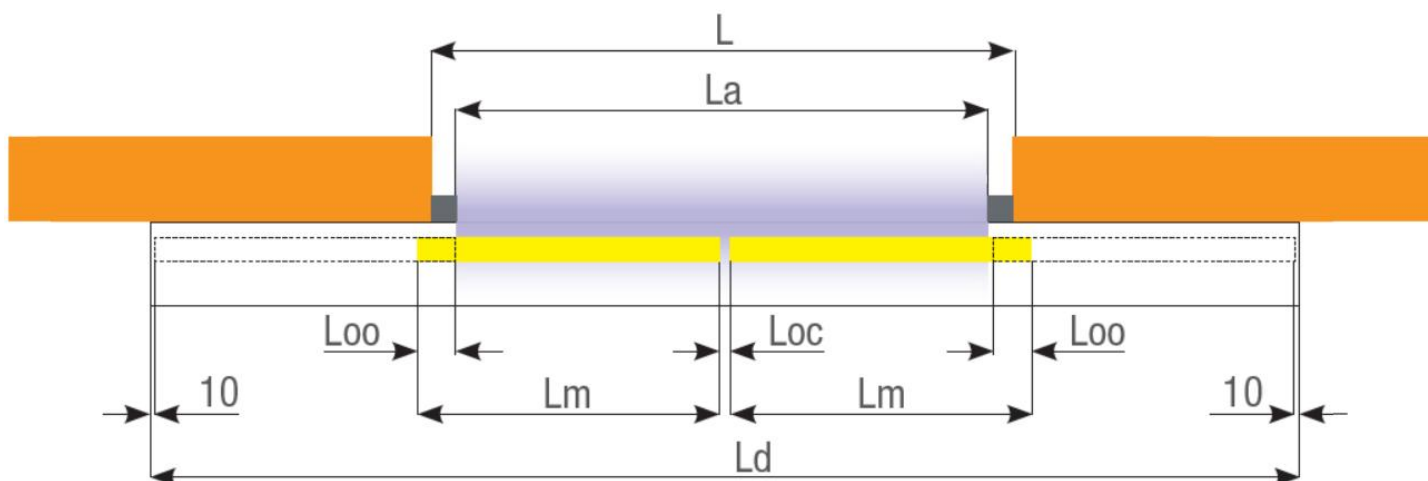

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

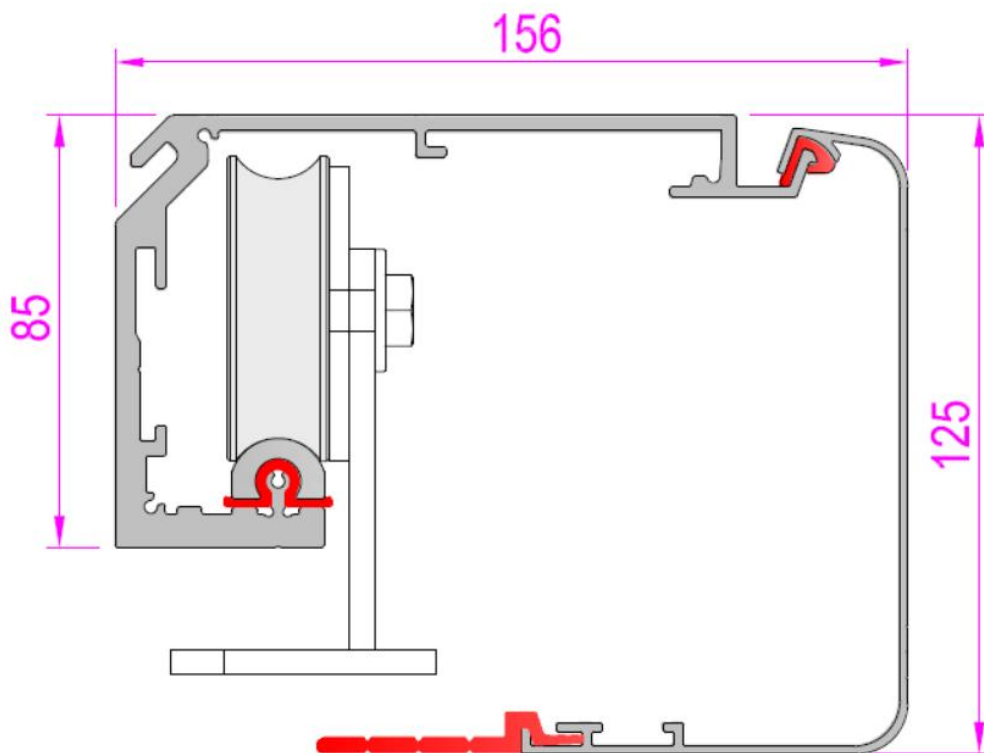

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>