

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM
MAGNUM, короб 3600 мм CAME 818SL-0143
(818SL-0143)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0143

Характеристики товара

Фото 818SL-0143

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 3600 мм CAME 818SL-0143

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM предназначена для автоматизации проемов в местах с регулярным потоком посетителей. Решение рассчитано на удобную и плавную работу створок, обеспечивает широкие возможности по настройке параметров и подходит для сценариев, где важны стабильность работы, предсказуемое движение и ресурс привода.

Комплект рассчитан на работу с максимальной шириной створки 920 мм и обеспечивает перемещение двух створок. Максимальная ширина прохода может достигать 1740 мм, а максимальная масса створки — 250 кг. Для защиты автоматики предусмотрен класс защиты IP20, что важно при эксплуатации в помещениях с контролируемой средой. Рабочий диапазон температур составляет от -15 до +50 °C.

Мощность привода — 70 Вт. Заданный режим интенсивности использования — «ИНТЕНСИВНОЕ», что позволяет применять автоматику в объектах с повышенной нагрузкой. Электропитание осуществляется от сети 230 В с частотой 50 Гц, а напряжение электропитания двигателя — 42 В.

Функциональные возможности 818SL-0143

Автоматика FLUO-SLM MAGNUM построена на бесколлекторном двигателе FLUO, который работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс. За счет отсутствия редуктора достигаются сниженные механические потери и более тихая работа, а также уменьшается общий износ узлов.

- Бесколлекторный двигатель с низкими оборотами и увеличенным сроком службы.
- Тише и с меньшим износом за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode, обеспечивающая стабильную работу при перепадах напряжения.
- Установочная рейка, которая упрощает монтаж и сокращает время подготовки.
- Резиновый демпфер для уменьшения вибраций и снижения уровня шума.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под требования клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF) и полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки (мм): 920.
- Макс. масса створки (кг): 250.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность (Вт): 70.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур (°C): -15 ÷ +50.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Длина короба (мм): 3600.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие (Н): 250.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 42.
- Скорость открывания прохода (м/с): 0.6.
- Макс. ширина прохода (мм): 1740.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика рассчитана на использование на объектах, где требуется надежная работа двустворчатых раздвижных дверей и важно обеспечить удобное движение створок в течение рабочего дня. Подходит для помещений, где соблюдаются условия эксплуатации в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °С и обеспечивается питание от сети 230 В (50 Гц). Комплект также учитывает эксплуатационную интенсивность и подходит для сценариев с частым открыванием и закрыванием.

При проектировании и монтаже учитывайте, что система работает с максимальными параметрами по ширине и массе створок, а также формирует ширину прохода до 1740 мм. Рекомендуется использовать комплект в составе решения для раздвижных двустворчатых дверей, где предусмотрена установка короба длиной 3600 мм.

Дополнительно: на продукцию CAME предоставляется гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 3600 мм CAME 818SL-0143

| | |
|-------------------------------------|---|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Артикул | 818SL-0143 |
| Скорость открывания прохода | 0.6 м/с |
| Тяговое усилие | 250 Н |
| Мощность | 70 Вт |
| Класс защиты | IP20 |
| Назначение | Автоматизация двустворчатых раздвижных дверей |
| Тип автоматики | Двустворчатая |
| Макс. ширина створки | 920 мм |
| Макс. ширина прохода | 1740 мм |
| Количество створок | 2 |
| Макс. масса створки | 250 кг |
| Длина короба | 3600 мм |
| Напряжение электропитания | 230 В, 50 Гц |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Время работы при аварийном отключении питания до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM
MAGNUM, короб 3600 мм CAME 818SL-0143**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

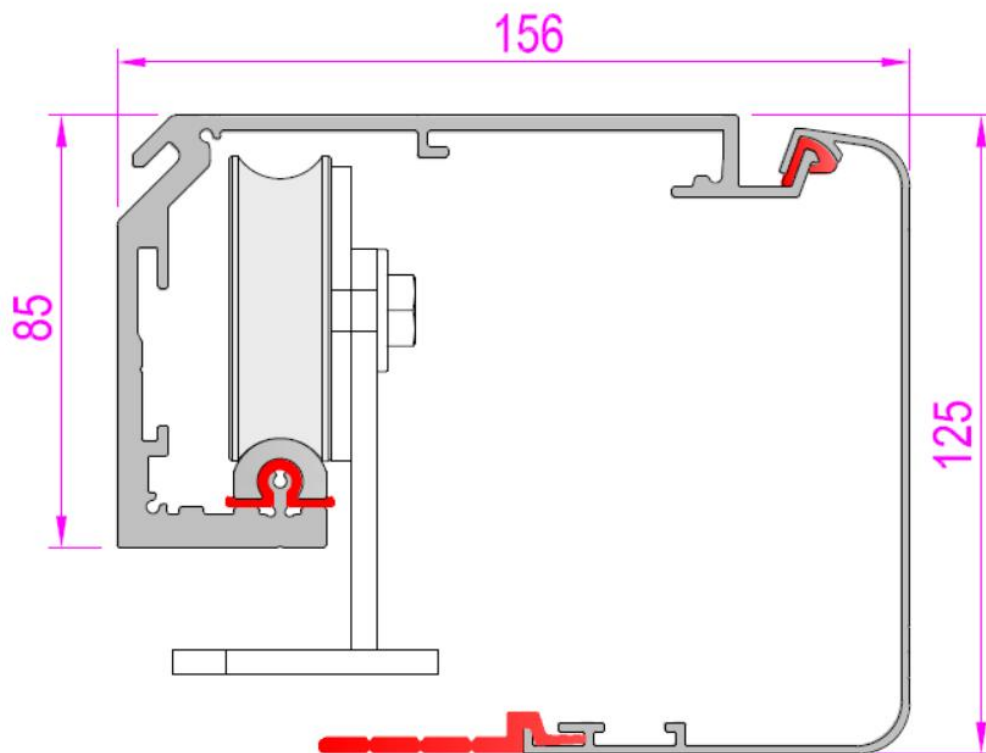

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>