

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME
FLUO-SLM MAGNUM, короб 4000 мм 818SL-0144
(818SL-0144)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0144

Характеристики товара

Фото 818SL-0144

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLM MAGNUM, короб 4000 мм 818SL-0144

Автоматика CAME FLUO-SLM MAGNUM предназначена для автоматизации двустворчатой раздвижной двери. Комплект подходит для объектов, где важны стабильная работа в условиях эксплуатационной нагрузки и удобство управления дверью в потоке посетителей. Модель рассчитана на двустворчатую раздвижную конструкцию и позволяет организовать плавное открывание и автоматическое закрывание двери после прохода.

Комплект выполнен в виде готовой к монтажу системы с силовым узлом и настройками управления. Для работы автоматики предусмотрены параметры, обеспечивающие корректное движение створок в заданных пределах по массе и габаритам. Управление и логика работы интегрированы в систему, поэтому решение применяют как единый модуль автоматизации раздвижной двери в рамках проекта.

Функциональные возможности 818SL-0144

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Усиленный короб для тяжелых дверей помогает обеспечить устойчивость конструкции при эксплуатации.
- Отсутствие редуктора уменьшает износ и снижает уровень шума во время работы.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж автоматики.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и помогает снизить уровень шума при движении.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления позволяет выполнять гибкие настройки под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Система рассчитана на работу с двустворчатой конструкцией. Технические параметры включают ограничения по ширине створки и массе створки, а также требования к степени защиты и мощности потребления. При подборе важно учитывать допустимые габариты прохода и рабочий режим по интенсивности использования.

- Макс. ширина створки: 1020 мм.
- Макс. масса створки: 250 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1940 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для использования на объектах с двустворчатой раздвижной дверью, где требуется надежная работа в интенсивном режиме. Система применяется для автоматизации входных групп и проходов, когда необходимо управлять движением створок и обеспечивать корректное закрывание двери после прохода посетителей. При подборе следует ориентироваться на допустимые значения по габаритам створок и ширине прохода, а также на требования по температурным условиям эксплуатации.

- Автоматизация двустворчатой раздвижной двери.
- Эксплуатация в режиме интенсивного использования.
- Монтаж в составе проекта автоматизации входной зоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLM MAGNUM, короб 4000 мм 818SL-0144

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0144
Скорость открывания прохода	0.6 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1940 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	250 кг
Макс. ширина створки	1020 мм
Длина короба	4000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLM MAGNUM, короб 4000 мм 818SL-0144



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

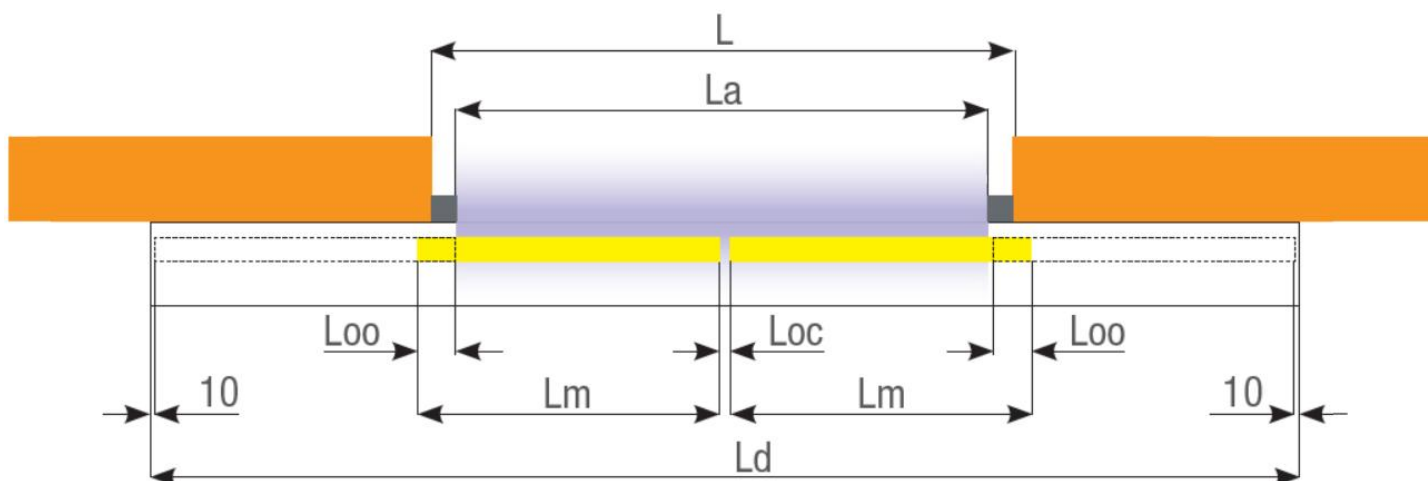

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

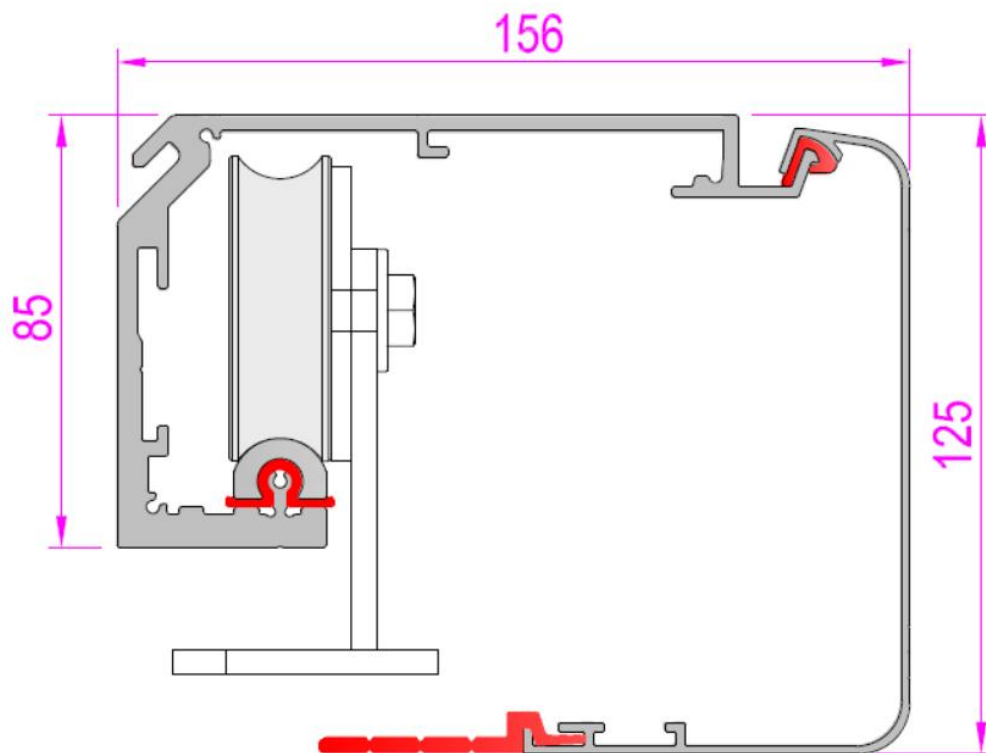

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>