

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM  
MAGNUM, короб 4400 мм CAME 818sl-0145  
(818SL-0145)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0145

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0145

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 4400 мм CAME 818sl-0145**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 4400 мм предназначена для автоматизации входов и проходов в помещениях, где требуется стабильная работа створок и удобное управление движением дверей. Модель выполнена в составе готового решения для монтажа и рассчитана на эксплуатацию с учетом повышенных нагрузок на привод, а также на работу при различных условиях окружающей среды.

Комплект рассчитан на двустворчатую раздвижную конструкцию и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание дверей в соответствии с потоком людей. Благодаря особенностям приводного узла и используемой технологии управления автоматика поддерживает предсказуемое движение створок и снижает уровень износа механизмов при длительной эксплуатации.

Подобная система особенно востребована в местах с регулярным пассажиропотоком, где важно обеспечить комфорт прохода и уменьшить время ожидания при открытии. Наличие защитных и эксплуатационных параметров позволяет применять решение при заданном рабочем диапазоне температур и в режимах интенсивного использования.

### **Функциональные возможности 818SL-0145**

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу автоматики.
- Технология Switch Mode помогает обеспечивать стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Усиленный короб предназначен для тяжелых дверных конструкций.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и снижает уровень шума при движении створок.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж и сокращает время подготовки к установке.
- Энергоэффективность: экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать время закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF), что соответствует требованиям к надежной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 1120 мм.
- Макс. масса створки: 250 кг.
- Макс. ширина прохода: 2140 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.6 м/с.
- Длина короба: 4400 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика используется для двустворчатых раздвижных дверей, когда требуется обеспечить удобный автоматический проход и организовать управляемое открывание и закрывание створок. Рассчитана на интенсивную работу и подходит для применения в инфраструктуре с регулярным потоком посетителей, где важны надежность, предсказуемость движения и снижение шума при работе. Эксплуатация возможна в заданном диапазоне рабочих температур, а также в режимах, соответствующих классу защиты IP20.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 4400 мм CAME 818sl-0145

Мощность	70 Вт
Бесшумность и снижение вибраций	Отсутствие редуктора, резиновый демпфер для уменьшения вибраций и уровня шума
Параметр двигателя/привода	Экономия энергии до 54%, бесколлекторный двигатель FLUO, наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)
Скорость открывания прохода	0.6 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Модель/серийный номер	818SL-0145
Артикул	818SL-0145
Класс защиты (IP)	IP20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	1120 мм
Макс. масса створки	250 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	2140 мм
Длина короба	4400 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	42 В
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В, 50 Гц
<b>Комплектность</b>	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °С
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Аварийная работа при отключении питания</b>	До 30 минут в штатном режиме при аварийном отключении питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM  
MAGNUM, короб 4400 мм CAME 818sl-0145**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

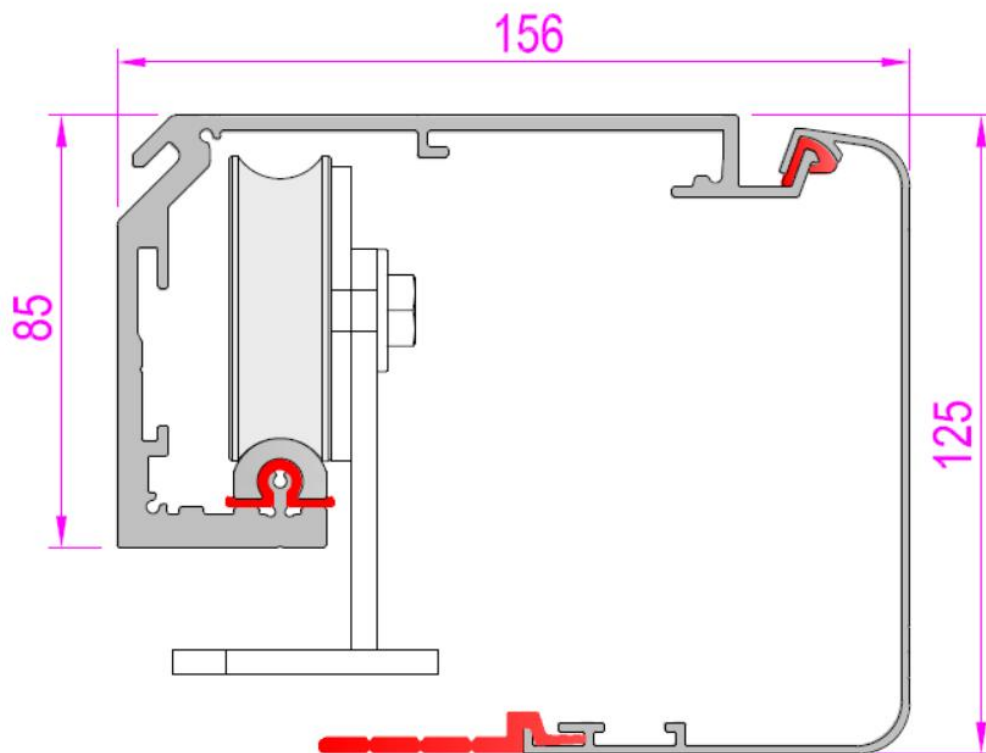

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>