

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 1800 мм CAME 818st-0010
(818st-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818st-0010

Характеристики товара

Фото 818st-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 1800 мм CAME 818st-0010

Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, предназначенная для комплектации раздвижной системы с телескопическими створками. Модель выполнена как полностью готовое к монтажу решение, которое помогает организовать удобный проход в помещениях с ограниченным пространством и позволяет обеспечить стабильную работу дверей при повседневной эксплуатации.

Конструкция ориентирована на управление раздвижными односторонними телескопическими створками и рассчитана на работу с шириной прохода до 1122 мм. Комплект автоматики позволяет подобрать решение для объекта с заданными параметрами дверного полотна и массой створки. За счет телескопического исполнения система особенно актуальна там, где требуется организовать перемещение створок с сохранением свободного пространства у проема.

Функциональные возможности 818st-0010

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и бесшумную работу.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект автоматики поддерживает одностороннюю телескопическую компоновку. В зависимости от объекта можно ориентироваться на заданные технические параметры: максимальная ширина створки составляет 631 мм, максимальная масса створки — 100 кг. Класс защиты соответствует степени IP20, что важно при подборе решения для помещений и условий эксплуатации.

По электрическим параметрам предусмотрены следующие значения: мощность 70 Вт, напряжение электропитания 230 В при частоте 50 Гц. Двигатель рассчитан на напряжение 42 В. Указана интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ, что соответствует эксплуатации в режимах повышенной нагрузки.

Для корректной работы системы заданы значения по температурному режиму: диапазон рабочих температур составляет от -15 до +50 °С. Длина короба — 1800 мм, а количество створок — 1+1. Тяговое усилие составляет 150 Н, также приведена скорость открывания прохода — 0.8 м/с.

Для планирования прохода учитывайте максимальную ширину прохода 1122 мм. При подборе оборудования также важно понимать, что автоматика рассчитана на конкретную геометрию и параметры дверного проема.

- Макс. ширина створки: 631 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 1800 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1122 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для раздвижных дверей с телескопическими створками и применяется для организации удобного прохода в помещениях, где требуется одностороннее перемещение створок. Подходит для объектов с ограниченным пространством у проема благодаря телескопической конструкции и системе DUAL RAIL, которая упрощает настройку и регулировку створок.

Устройство рассчитано на режим интенсивного использования и может быть выбрано для объектов с повышенным потоком посетителей. При аварийном отключении питания двери продолжают работу в штатном режиме до 30 минут, что помогает снизить риск остановки прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Питание: 230 В при 50 Гц; напряжение электропитания двигателя — 42 В.
- Максимальные параметры створки и прохода: ориентируйтесь на значения макс. ширины створки 631 мм, макс. массы створки 100 кг и макс. ширины прохода 1122 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 1800 мм CAME 818st-0010

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Мощность | 70 Вт |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тяговое усилие | 150 Н |
| Скорость открывания прохода | 0.8 м/с |
| Экономия энергии | до 54% |
| Тип автоматики | Односторонняя телескопическая |
| Длина короба | 1800 мм |
| Макс. ширина створки | 631 мм |
| Макс. масса створки | 100 кг |
| Количество створок | 1+1 |
| Макс. ширина прохода | 1122 мм |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В |
| Напряжение электропитания | 230 В, 50 Гц |
| Наработка на отказ | 2 млн циклов (MCBF) |
| Диапазон рабочих температур | -15 ÷ +50 °C |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 1800 мм CAME 818st-0010



2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

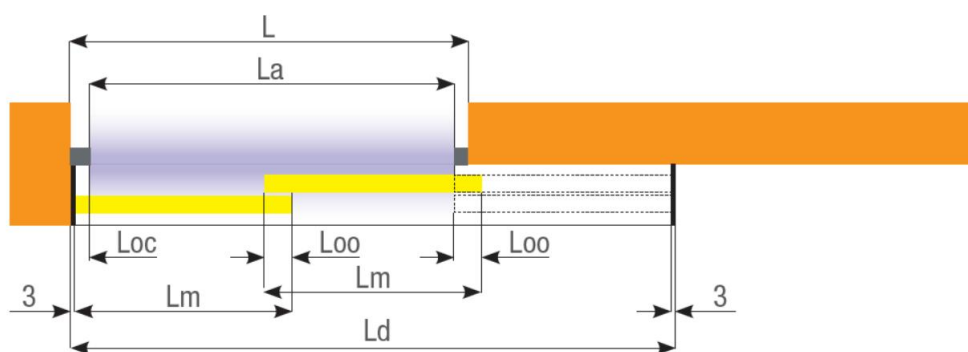

$L_d = L_a + 2L_m + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m + L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

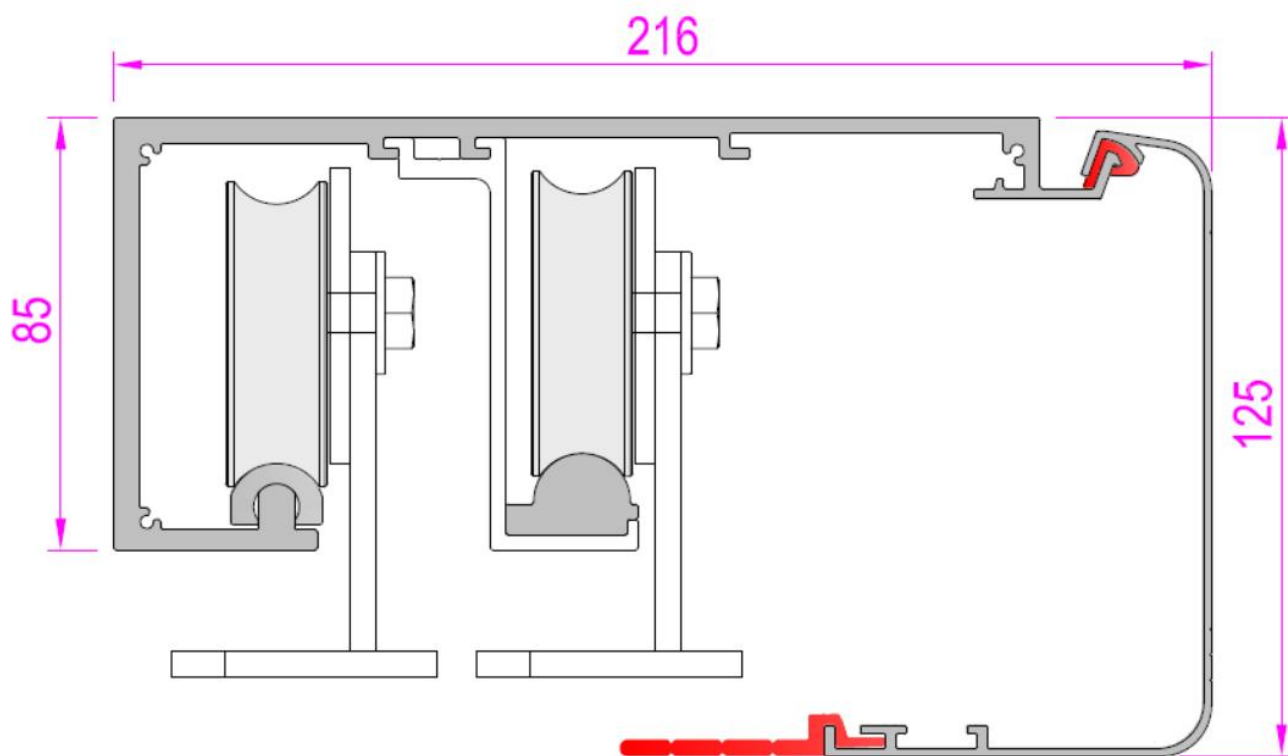

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>