

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-
SLT TELESCOPIC короб 2200 мм CAME 818ST-0012
(818ST-0012)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0012

Характеристики товара

Фото 818ST-0012

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 2200 мм CAME 818ST-0012

Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC в коробе длиной 2200 мм предназначена для автоматизации раздвижных дверных систем в условиях, где требуется точная работа створок и аккуратная настройка под проход. Решение относится к одностороннему телескопическому типу автоматики и рассчитано на работу с одной створкой в телескопической конструкции.

Механизм обеспечивает перемещение дверной системы с учетом ограниченного пространства установки и поддерживает эксплуатацию в интенсивных режимах. Корпус и управление автоматики рассчитаны на использование в помещениях, где важны стабильность работы и предсказуемое время срабатывания.

Устройство рассчитано на применение с максимальной шириной створки 764 мм и максимальной массой створки 100 кг, что позволяет использовать автоматику в составе проектов автоматических дверей с соответствующими габаритами проема.

Функциональные возможности 818ST-0012

Автоматика FLUO обеспечивает функции управления движением дверей и настройку работы под поток посетителей, чтобы время закрытия подстраивалось под фактическую нагрузку.

- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления позволяет выполнять гибкие настройки под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Интенсивность использования: интенсивное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика поставляется как полностью готовый к монтажу комплект, включающий необходимую основу для установки односторонней телескопической двери.

- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 764 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1389 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Мощность: 70 Вт.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2200 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Подходит для автоматизации односторонних телескопических дверей там, где требуется стабильная работа автоматики и возможность работы в интенсивных режимах. Рекомендуется использовать в составе проектов автоматических дверей с согласованными габаритами створки и прохода, указанными в технических параметрах.

- Объекты с высокой частотой прохода, где важна корректная работа телескопической системы.
- Помещения, где нужна компактная компоновка профиля и точная настройка автоматики.
- Сценарии эксплуатации, где требуется сохранение работоспособности при аварийных отключениях питания до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 2200 мм CAME 818ST-0012

Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818ST-0012
Серия/модель	FLUO-SLT TELESCOPIC
Бренд	CAME
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	764 мм
Длина короба	2200 мм
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	1389 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Аварийная работа при отключении питания	до 30 минут
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 2200 мм CAME 818ST-0012




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

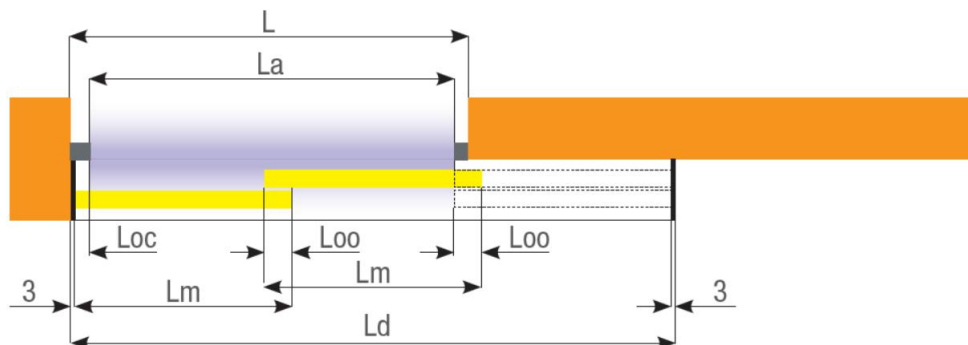

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

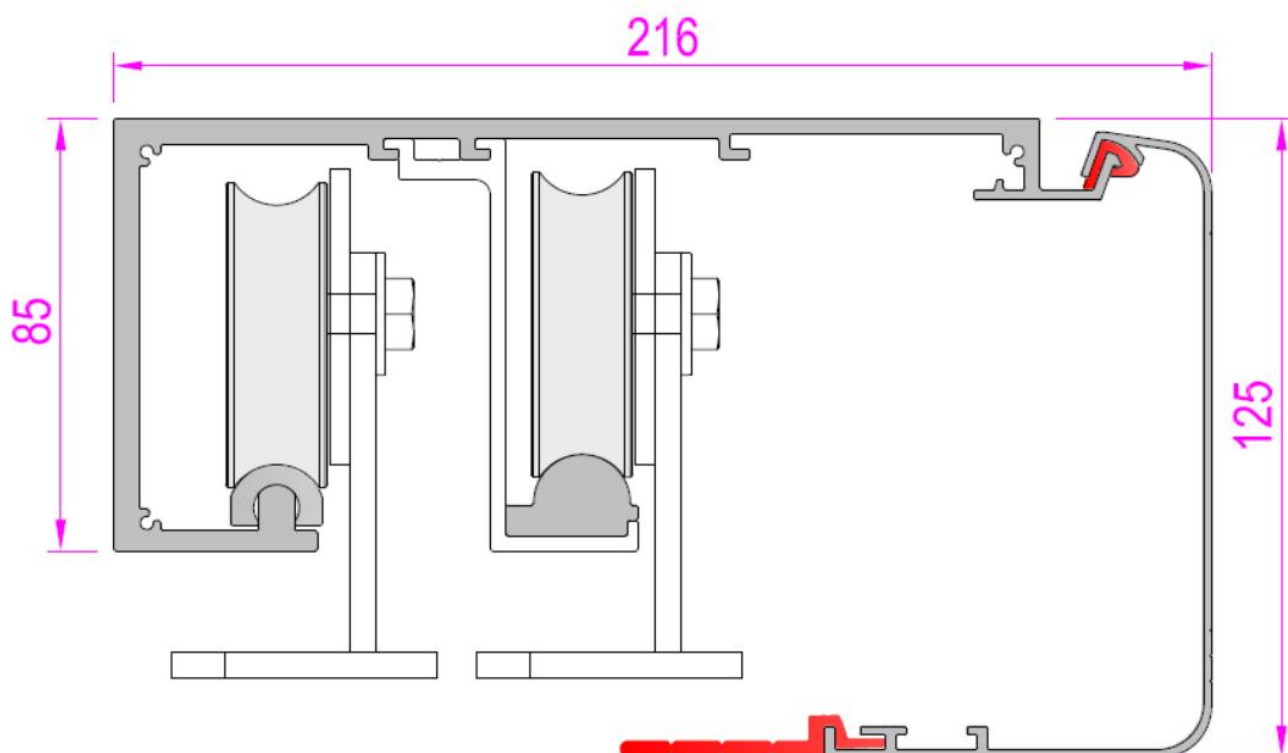

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10