

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT  
TELESCOPIC, короб 2600 мм CAME 818ST-0013  
(818ST-0013)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0013

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0013

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2600 мм CAME 818ST-0013**

Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для односторонних телескопических дверей и рассчитана на работу в условиях потока посетителей. Комплект помогает организовать перемещение людей через проем с сохранением компактности решения, когда требуется автоматика для раздвижной двери в ограниченном пространстве. В маркировке предусмотрена конфигурация под короб 2600 мм, а технические параметры обеспечивают режимы работы, удобные для объектов с интенсивным использованием.

Модель ориентирована на установку в системах автоматических раздвижных дверей, где важно обеспечить стабильное движение створок, корректную настройку и прогнозируемую эксплуатацию. Движение прохода обеспечивается скоростными характеристиками привода, а уровень защиты позволяет применять устройство в соответствующих условиях эксплуатации.

### **Функциональные возможности 818ST-0013**

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве, где требуется телескопическая раздвижная геометрия.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают монтаж и регулировку телескопических створок.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF) для надежной эксплуатации в режиме повышенной нагрузки.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики, позволяющий выполнить проект с минимальными подготовительными работами.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и отличается увеличенным сроком службы по сравнению с обычными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабилизировать работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать работу под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 898 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1656 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

### **Применение**

---

Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC подходит для объектов, где требуется односторонняя раздвижная конструкция с телескопическими створками и проходом до указанной максимальной ширины. Устройство предназначено для систем автоматического открывания и закрывания дверей, рассчитанных на интенсивное использование, и помогает организовать удобный и предсказуемый проход для посетителей.

Модель востребована при проектировании входных групп, где важно обеспечить движение в условиях ограниченного пространства, стабильную работу автоматики и корректную реакцию на изменение нагрузки и поток посетителей. Благодаря предусмотренной защите и диапазону рабочих температур автоматику можно использовать в предусмотренных условиях эксплуатации.

Для ввода в эксплуатацию рекомендуется учитывать параметры по ширине створки, массе створки и скорости открывания, чтобы обеспечить соответствие проектной конфигурации дверного проема.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2600 мм CAME 818ST-0013**

Артикул	818ST-0013
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Длина короба	2600 мм
Макс. ширина створки	898 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	1656 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Телескопическая раздвижная автоматика CAME FLUO-SLT  
TELESCOPIC, короб 2600 мм CAME 818ST-0013**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

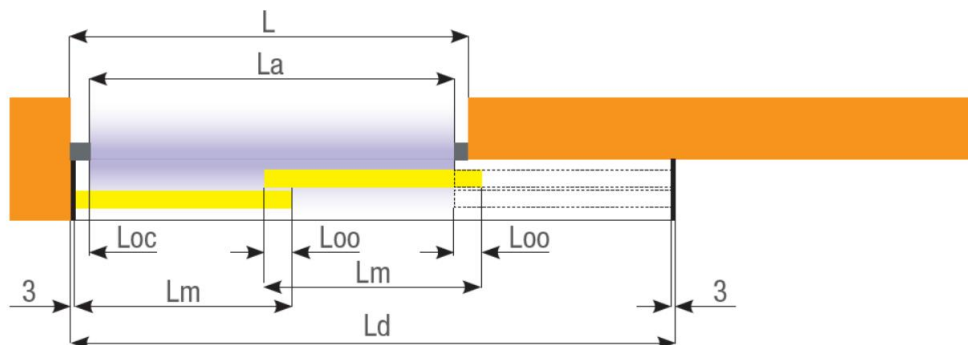

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

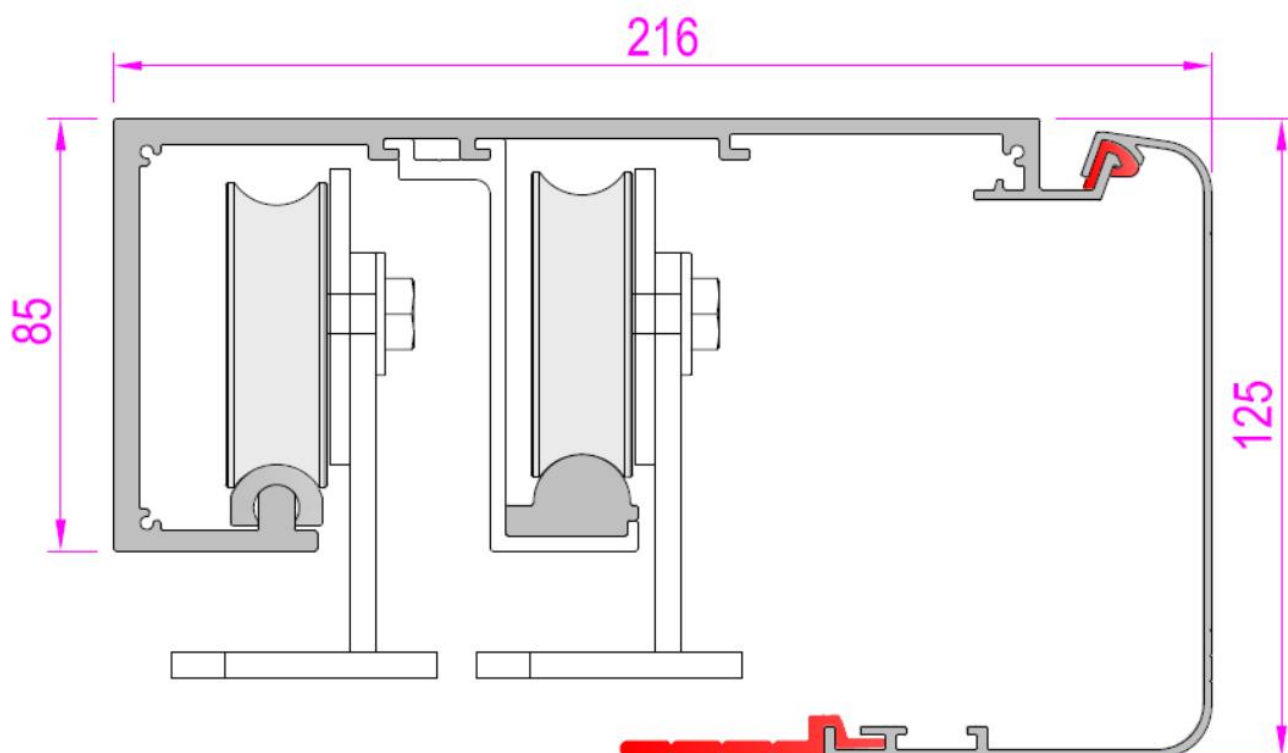

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9