

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-  
SLT TELESCOPIC Автоматика для односторонних  
телескопических дверей, ширина прохода до 1922 мм CAME  
818ST-0014  
(818ST-0014)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0014

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0014

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1922 мм CAME 818ST-0014**

Телескопическая автоматика FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для односторонних раздвижных дверей и рассчитана на эксплуатацию в помещениях, где важны удобство прохода и аккуратная работа створок. Комплект устанавливается в проемы, требующие телескопического исполнения, а конфигурация по параметрам рассчитана на работу с максимальной шириной створки и массой, указанными в технических характеристиках.

Модель серии FLUO ориентирована на стабильную работу и поддерживает интенсивный режим использования. Устройство собрано как готовое решение для монтажа, чтобы сократить время ввода дверей в эксплуатацию после установки механической части.

### **Функциональные возможности 818ST-0014**

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и бесшумную работу.
- Технология Switch Mode помогает обеспечить устойчивую работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 1031 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1922 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP20.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 3000 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для раздвижных дверей телескопического типа с односторонним открыванием. Подходит для объектов, где требуется организовать проход с максимальной шириной, соответствующей параметрам модели, и обеспечить работу в интенсивном режиме. За счет предусмотренных функций управления и автоматики створок решение применимо в коммерческих и общественных помещениях, где важны стабильность работы и удобство эксплуатации посетителями.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1922 мм CAME 818ST-0014**

Артикул	818ST-0014
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Длина короба	3000 мм
Макс. ширина створки	1031 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	1922 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT  
TELESCOPIC Автоматика для односторонних телескопических дверей,  
ширина прохода до 1922 мм CAME 818ST-0014**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

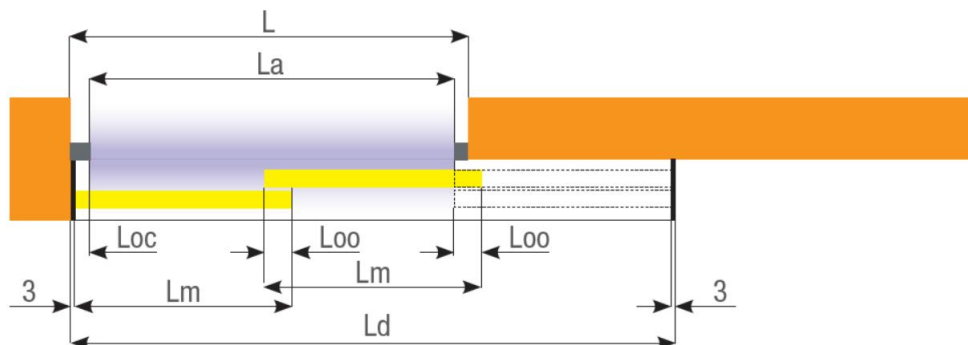

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

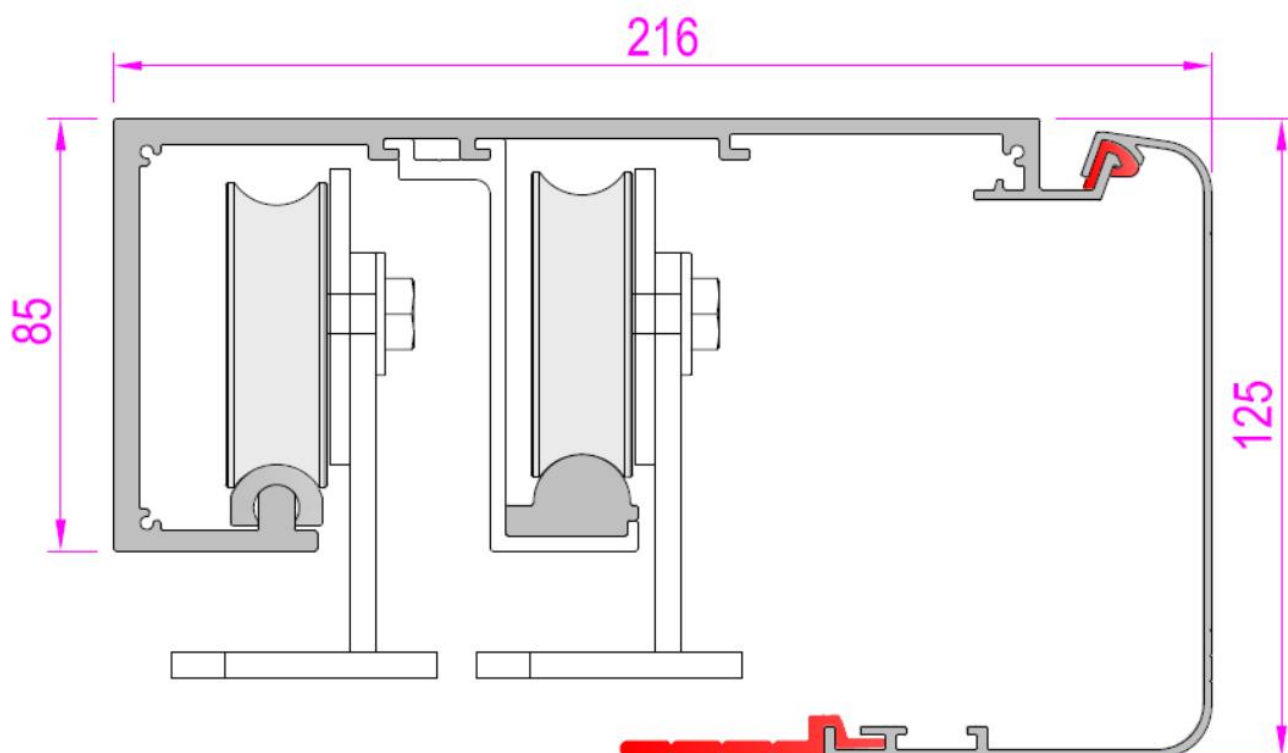

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9