

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных  
дверей FLUO CAME 818ST-0015  
(818ST-0015)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0015

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0015

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO CAME 818ST-0015**

Телескопическая автоматика CAME FLUO предназначена для автоматизации односторонних раздвижных дверей, когда требуется работа в ограниченном пространстве и сохранение удобного прохода для посетителей. Модель рассчитана на систему с одной створкой и предусматривает работу с проходом до 2122 мм.

Исполнение «телескопик» помогает организовать движение створки так, чтобы конструкция сохраняла компактность. Комплект готов к монтажу, что упрощает подготовку объекта и сокращает время на ввод в эксплуатацию.

### **Функциональные возможности 818ST-0015**

Автоматика обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной двери с расчетом на интенсивную эксплуатацию.

- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты установки и регулировки телескопических створок.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.
- Бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

При выборе автоматики важны параметры по максимальным габаритам створки, массе, уровню защиты, а также электрические характеристики для корректной интеграции в существующую инфраструктуру.

- Макс. ширина створки: 1131 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2122 мм.
- Длина короба: 3300 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика подходит для объектов, где требуется автоматизация односторонних телескопических раздвижных дверей: для входных групп и зон с проходом до указанного максимума. Учитывая интенсивный режим работы и наличие функций управления под поток посетителей, решение рассматривают для помещений и входов с регулярным движением людей, а также для установок, где важно организовать движение створки в ограниченном пространстве.

Перед монтажом необходимо учитывать параметры створки по ширине и массе, а также обеспечить соответствие электрическим требованиям модели и условиям эксплуатации по температурному диапазону.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO CAME 818ST-0015**

<b>Артикул</b>	818ST-0015
<b>Мощность</b>	70 Вт
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP20
<b>Тяговое усилие</b>	150 Н
<b>Скорость открывания прохода</b>	0,8 м/с
<b>Наработка на отказ (МСВФ)</b>	2 млн циклов
<b>Тип автоматики</b>	Односторонняя телескопическая
<b>Длина короба</b>	3300 мм
<b>Макс. ширина створки</b>	1131 мм
<b>Макс. масса створки</b>	100 кг
<b>Количество створок</b>	1+1
<b>Макс. ширина прохода</b>	2122 мм
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	42 В
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В, 50 Гц
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °С
<b>Интенсивность использования</b>	Интенсивное

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO CAME 818ST-0015**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

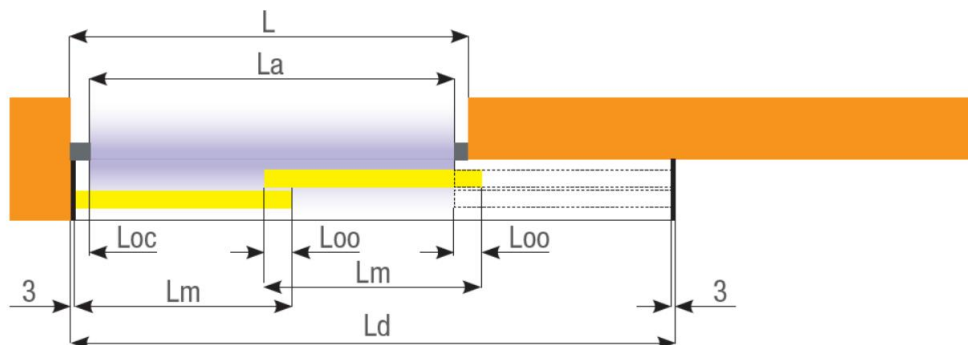

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

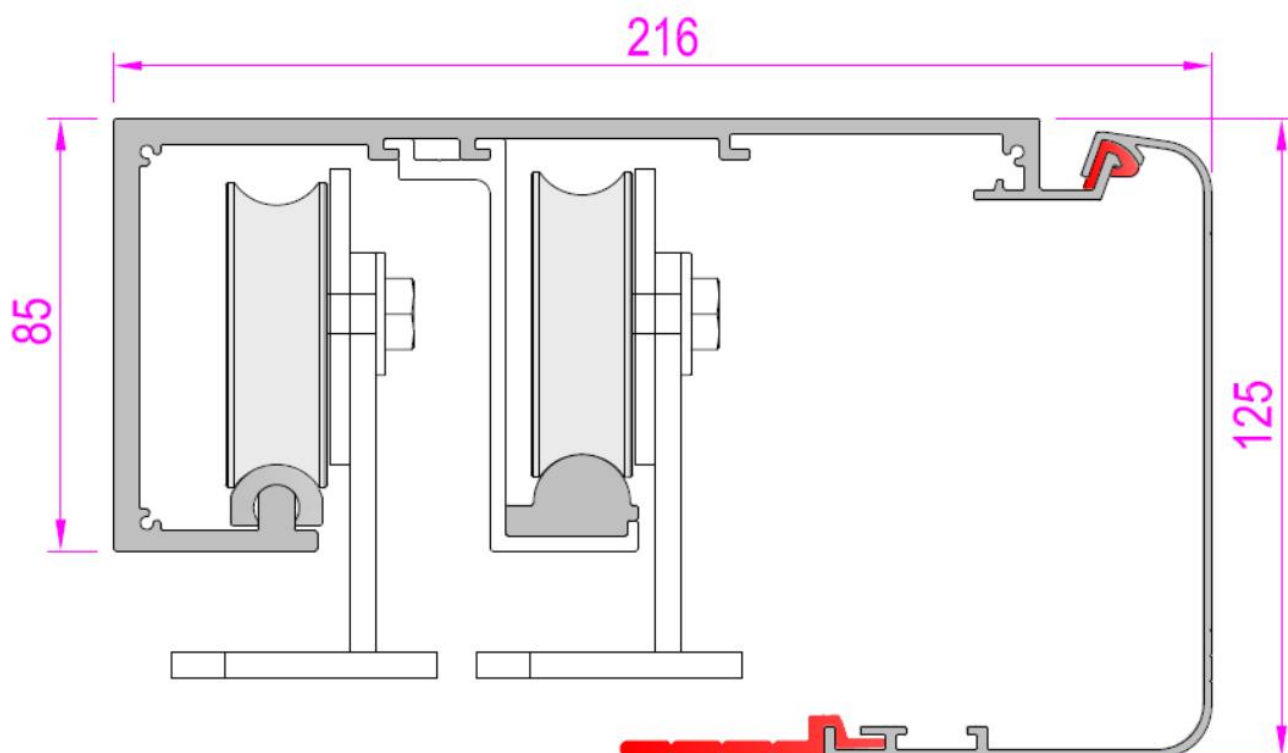

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9