

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-  
SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм CAME 818ST-0016  
(818ST-0016)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0016

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0016

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм CAME 818ST-0016**

Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм от CAME предназначена для оснащения раздвижных проемов, где требуется компактное решение и аккуратная работа створок. Комплект рассчитан на одностороннюю телескопическую конструкцию: при открывании створки раздвигаются так, чтобы обеспечить удобный проход и рационально использовать пространство рядом с дверным проемом.

Устройство относится к готовым к монтажу решениям и включает необходимые компоненты для организации автоматического открытия и закрывания. Производитель закладывает в конструкцию параметры, важные для ежедневной эксплуатации: стабильную работу в заданных климатических условиях, защиту корпуса и электрических элементов, а также режимы работы с учетом интенсивности использования.

### **Функциональные возможности 818ST-0016**

- Комплект автоматики полностью готов к монтажу и предназначен для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают удобство установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), что рассчитано на регулярное использование.
- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с традиционными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности объекта и поток посетителей: время закрывания дверей автоматически подстраивается.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1231 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2322 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Длина короба: 3600 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.

Конструктивные решения автоматики рассчитаны на повседневную работу в пределах указанных параметров и позволяют обеспечить требуемую динамику открывания при заданной ширине прохода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для автоматизации раздвижных телескопических дверей на объектах с регулярным потоком посетителей. Ее выбирают, когда важно обеспечить проход шириной до 2322 мм и использовать одностороннюю телескопическую схему. Подходит для дверей с массой створки до 100 кг и шириной, соответствующей диапазону макс. ширины створки 1231 мм, при соблюдении условий эксплуатации.

- Для входных групп и проходных зон, где нужен автоматический раздвижной привод.
- Для объектов с интенсивным режимом эксплуатации, требующих надежной работы.
- Для ситуаций, когда важна работа в заданном диапазоне температур и наличие степени защиты IP 20.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Работа устройства рассчитана в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °С.
- Параметры эксплуатации и безопасная работа зависят от корректного монтажа и настройки оборудования под конкретную дверь.
- Степень защиты корпуса соответствует IP 20.

При проектировании необходимо учитывать максимальные значения по ширине створки, массе створки и ширине прохода, чтобы автоматика соответствовала требованиям объекта.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм CAME 818ST-0016**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818ST-0016
Код товара	818ST-0016
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP 20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. ширина прохода	2322 мм
Количество створок	1+1
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1231 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм CAME 818ST-0016**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

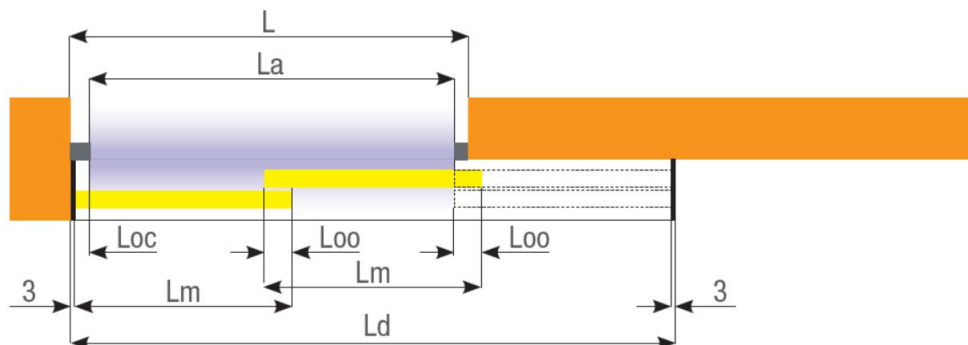

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

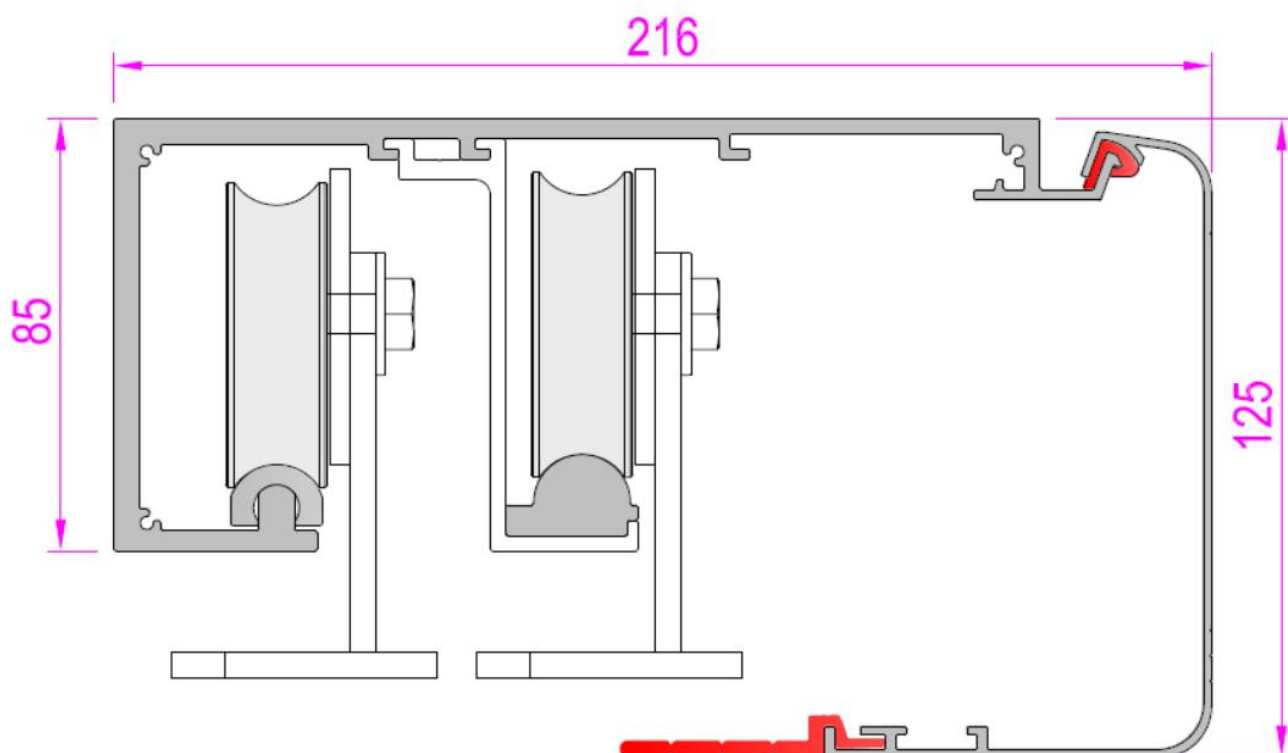

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11