

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей,
ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0018
(818ST-0018)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0018

Характеристики товара

Фото 818ST-0018

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0018

Автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для автоматизации односторонних телескопических дверей. Модель 818ST-0018 рассчитана на организацию прохода в помещениях, где важно обеспечить стабильное открывание и закрывание створок при потоке посетителей, а также сохранить удобство в эксплуатации. Конструктивно автоматика ориентирована на раздвижной тип дверей телескопической компоновки и подбирается под конкретные габариты проема и требования к скорости работы.

Комплект поставляется как полностью готовое к монтажу решение. При проектировании учитываются ограничения по максимальным параметрам створки и применяемый класс защиты оборудования для эксплуатации в соответствующих условиях. Для корректной работы предусмотрены регулировки и настройки системы, а управление реализуется через блок управления, встроенный в комплект.

Функциональные возможности 818ST-0018

Автоматика поддерживает режимы работы, ориентированные на работу в зонах повышенной посещаемости, а также предусматривает поведение дверей при изменениях условий электропитания.

- DUAL RAIL и двойной шкив для простоты установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах, меньший износ и более бесшумный режим за счет отсутствия редуктора.
- Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры автоматики позволяют оценить ее применимость по размерам дверной конструкции и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1498 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2856 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 4400 мм.

Учитывайте, что эксплуатация должна соответствовать классу защиты и температурным условиям, указанным для оборудования. Для корректной интеграции в проем также следует соблюдать требования по установочным параметрам и настройкам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика 818ST-0018 применяется для автоматизации односторонних телескопических дверей в общественных и коммерческих помещениях, где требуется организовать удобный и предсказуемый проход с учетом потока пользователей. Комплект рассчитан на интенсивный режим работы, а также ориентирован на установку в ограниченном пространстве, когда важно разместить привод и элементы системы в рамках доступных габаритов. При выборе решения учитываются максимальные параметры створки и ширину прохода, а также требования по классу защиты и температурному диапазону.

Для корректной работы системы необходимо обеспечить соответствие условий эксплуатации, выполнить монтаж и настройки согласно проектным требованиям, а также учитывать поведение автоматики при изменениях электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0018

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	100
Макс. ширина створки (мм)	1498
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода (мм)	2856
Длина короба (мм)	4400
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0018




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

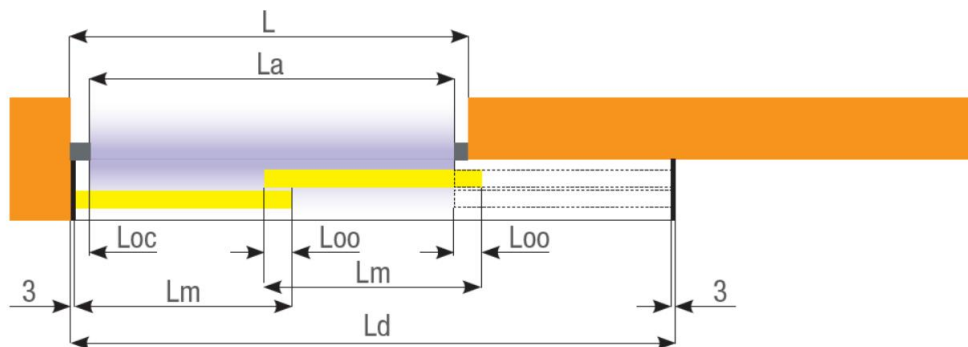

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

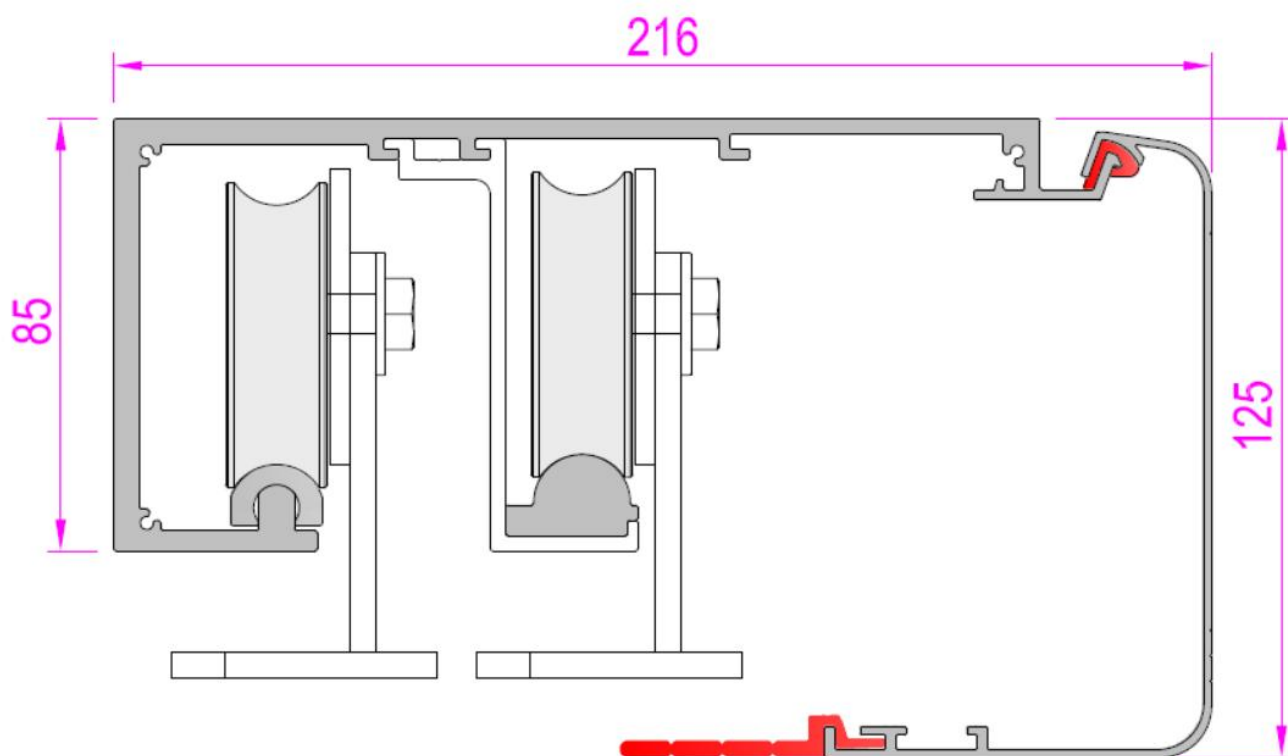

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9