

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей САМЕ
818ST-0020
(818ST-0020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0020

Характеристики товара

Фото 818ST-0020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME 818ST-0020

Автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для оснащения односторонних телескопических дверей в сценариях, где требуется автоматизация раздвижного прохода и компактная компоновка в зоне установки. Модель 818ST-0020 рассчитана на эксплуатацию с учетом заявленных параметров по ширине створки и массе, а также обеспечивает работу в интенсивном режиме, типичном для общественных помещений и транспортных объектов.

Система создается как полностью готовый комплект, ориентированный на монтаж на объекте с дверным полотном телескопической конструкции. Такой подход упрощает проектирование: автоматика подбирается под габариты проема и позволяет организовать стабильное движение створок при проходе посетителей. Устройство поддерживает заданные параметры электропитания, а корпус и электрические узлы соответствуют классу защиты, заявленному в технических характеристиках.

Функциональные возможности 818ST-0020

- Установка в ограниченном пространстве благодаря конструктивным решениям.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив для удобства установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) и рассчитанный ресурс для регулярной эксплуатации.
- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и повышенным сроком службы.
- Бесшумная работа за счет отсутствия редуктора и уменьшение износа.
- Работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками и автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 2231 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 4322 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации односторонних телескопических дверей, когда требуется организовать проход с заданной максимальной шириной и обеспечить движение створок в интенсивном режиме эксплуатации. Комплект рассчитан на установку в инженерных решениях, где важны компактность и точная регулировка телескопических элементов, а также предусмотрены условия работы в заданном диапазоне температур.

Для корректного применения необходимо, чтобы параметры дверного проема и полотна соответствовали ограничениям по ширине створки и максимальной массе. Электропитание должно соответствовать указанному значению, а выбранный режим эксплуатации должен соответствовать интенсивности, заявленной для данной модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME 818ST-0020

Артикул	818ST-0020
Модель	818ST-0020
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Назначение	Автоматизация односторонних телескопических дверей
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. ширина прохода	4322 мм
Количество створок	1+1
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	2231 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME 818ST-0020




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

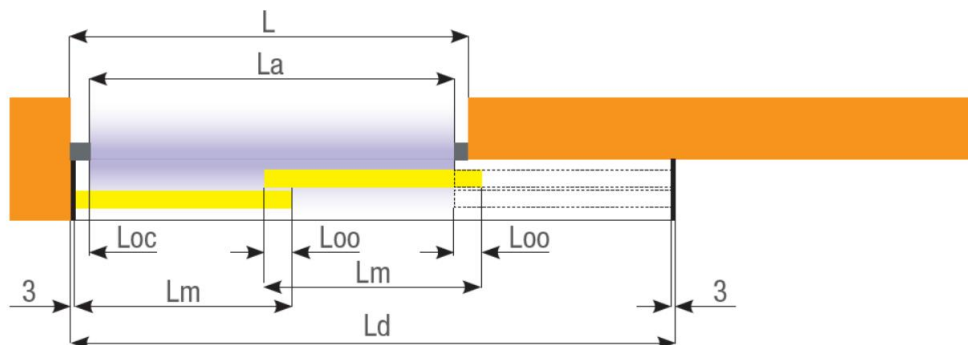

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

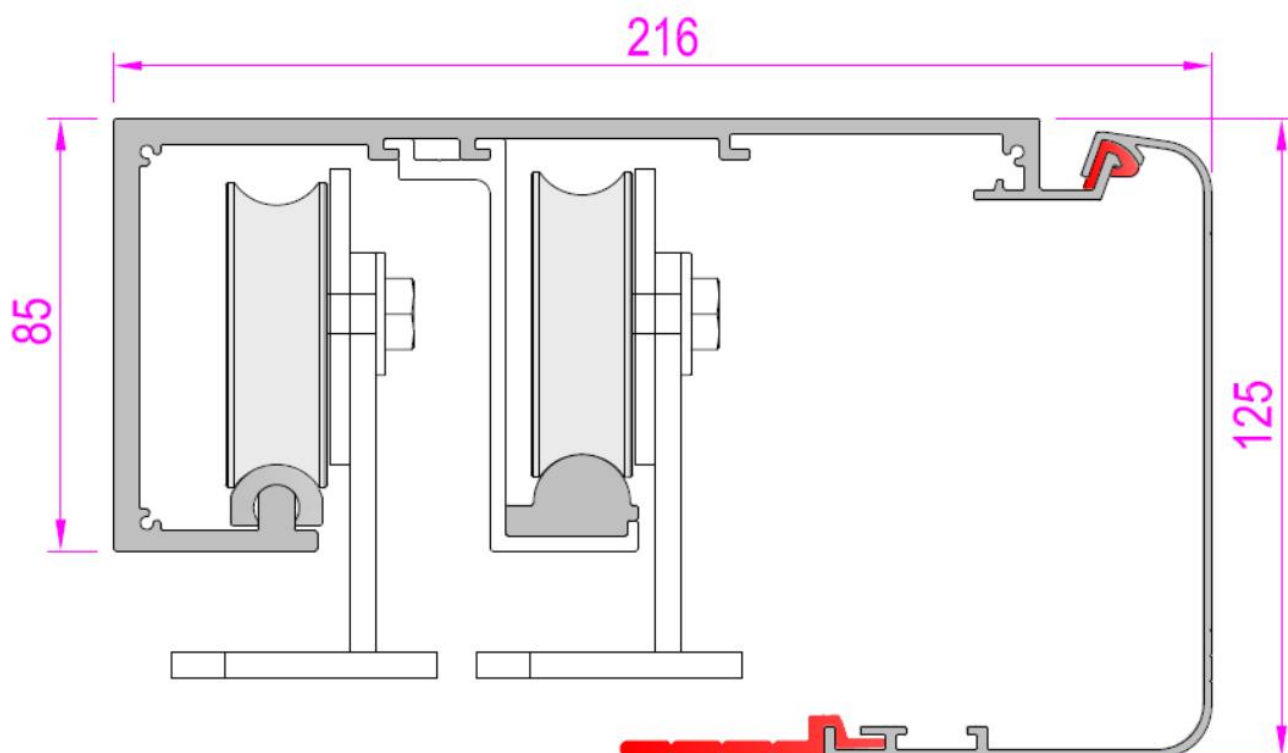

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9