

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двусторонних телескопических дверей FLUO-
SLT TELESCOPIC короб 3000 мм CAME 818ST-0021
(818ST-0021)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0021

Характеристики товара

Фото 818ST-0021

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 3000 мм CAME 818ST-0021

Двусторонняя телескопическая автоматика CAME серии FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для раздвижных дверей, которые открываются навстречу потоку с обеих сторон. Решение поставляется в коробе длиной 3000 мм и рассчитано на проход в широком диапазоне геометрических параметров, что упрощает подбор автоматики под реальные условия объекта.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в помещениях с интенсивным движением. Производитель указывает параметры максимальной ширины створки, максимальной массы створки и значения по электрическому питанию, а также защищенность корпуса по классу IP. Автоматика ориентирована на стабильную работу при различных режимах использования и предполагает установку в ограниченном пространстве, где важно обеспечить корректное движение телескопических створок.

Функциональные возможности 818ST-0021

Комплект обеспечивает автоматическое открывание и закрывание телескопических створок для двусторонних дверей, помогая организовать плавное перемещение посетителей.

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ - 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для выбора и корректной установки автоматики важны подтвержденные производителем параметры по механике, электрическим характеристикам и условиям эксплуатации.

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 532 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3000 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1929 мм.

Эти параметры позволяют оценить соответствие автоматики требованиям по габаритам проема и нагрузкам со стороны дверной конструкции, а также сформировать технические ограничения для монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для двусторонних раздвижных дверей с телескопическим движением створок и ориентирована на объекты с повышенной проходимостью. Решение удобно применять там, где требуется аккуратная организация перемещения людей и требуется работа в интенсивном режиме, а также важна возможность настройки времени закрывания под поток посетителей. При пропадании питания двери способны продолжить работу в штатном режиме до 30 минут, что помогает снизить риск остановки эксплуатации.

Готовый комплект рассчитан на монтаж в рамках проектных работ автоматизации раздвижных дверей и может использоваться при подборе системы под ограничения по ширине створки, массе створки и ширине прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 3000 мм CAME 818ST-0021

Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818ST-0021
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина створки	532 мм
Макс. масса створки	70 кг
Длина короба	3000 мм
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	1929 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Комплектность	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
Параметры по гарантии	На продукцию CAME гарантия 3 года.
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей FLUO-SLT TELESCOPIC короб 3000 мм CAME 818ST-0021




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

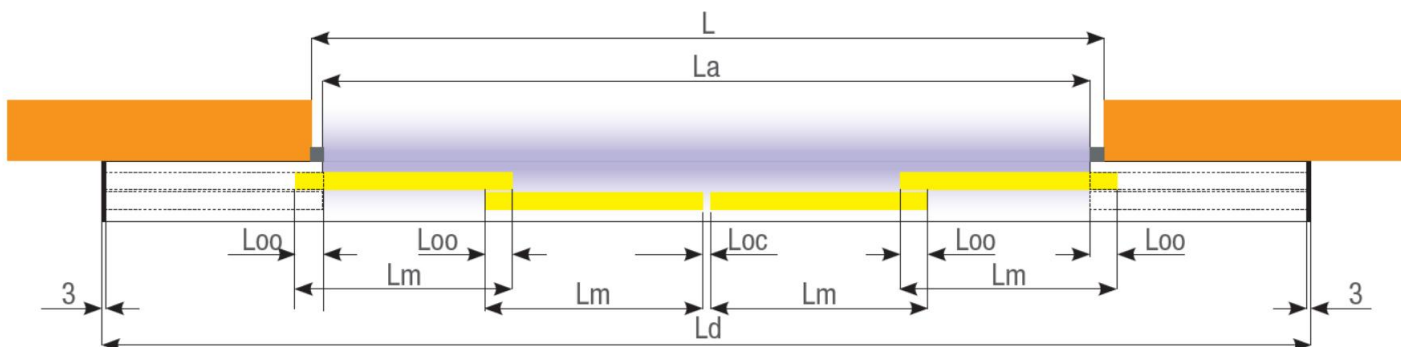

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

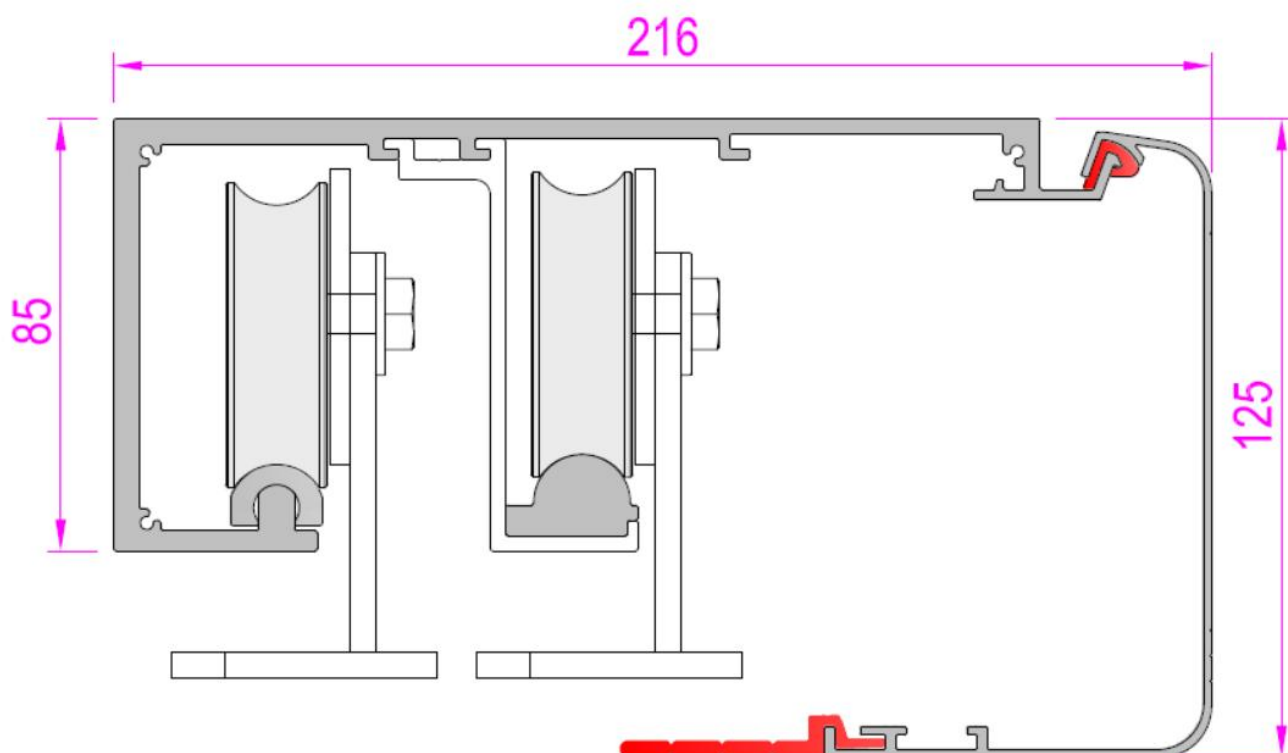

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10