

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-  
SLT TELESCOPIC, короб 3300 мм CAME 818ST-0022  
(818ST-0022)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0022

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0022

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3300 мм CAME 818ST-0022**

Телескопическая автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для двусторонних раздвижных дверей и помогает организовать удобный проход в помещениях с высокими требованиями к стабильности работы. Комплект поставляется в коробе длиной 3300 мм и рассчитан на работу с проёмами, где важны точность перемещения створок и предсказуемое поведение механизма при разных нагрузках.

Модель относится к двусторонним телескопическим решениям: система рассчитана на работу с двумя створками с общей конфигурацией 2+2, а максимальная ширина створки составляет 582 мм. Приводная часть обеспечивает движение с заданной скоростью открывания прохода 1.6 м/с, а параметры рассчитаны так, чтобы пользователь получал плавное и управляемое перемещение.

Для защиты узлов используется класс защиты IP20. Рабочие температуры лежат в диапазоне от -15 до +50 °С, поэтому автоматика может использоваться в типичных эксплуатационных условиях в общественных, коммерческих и административных помещениях.

### **Функциональные возможности 818ST-0022**

Автоматика FLUO от CAME реализует ряд практических функций, которые упрощают монтаж и повышают удобство эксплуатации. В частности, предусмотрена работа в режиме, ориентированном на телескопические створки, а также поддерживается стабильность работы при изменениях параметров питания.

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечивать более тихую работу.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 582 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 2129 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 3300 мм.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика рассчитана на двустороннее движение телескопических дверей и подходит для объектов, где важны предсказуемость хода створок, удобство прохода и работа в интенсивном режиме. Использование возможно при установке в местах с ограниченным пространством, а также в условиях, где требуется стабильная работа автоматических дверей и управляемость времени закрывания.

Установка и эксплуатация должны выполняться в соответствии с требованиями к электрооборудованию и условиями окружающей среды, а также с учётом класса защиты и рабочих температур.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3300 мм CAME 818ST-0022**

Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Код товара (артикул)	818ST-0022
Серия	FLUO-SLT TELESCOPIC
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Длина короба	3300 мм
Макс. ширина створки	582 мм
Макс. масса створки	70 кг
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	2129 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3300 мм CAME 818ST-0022**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


## 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

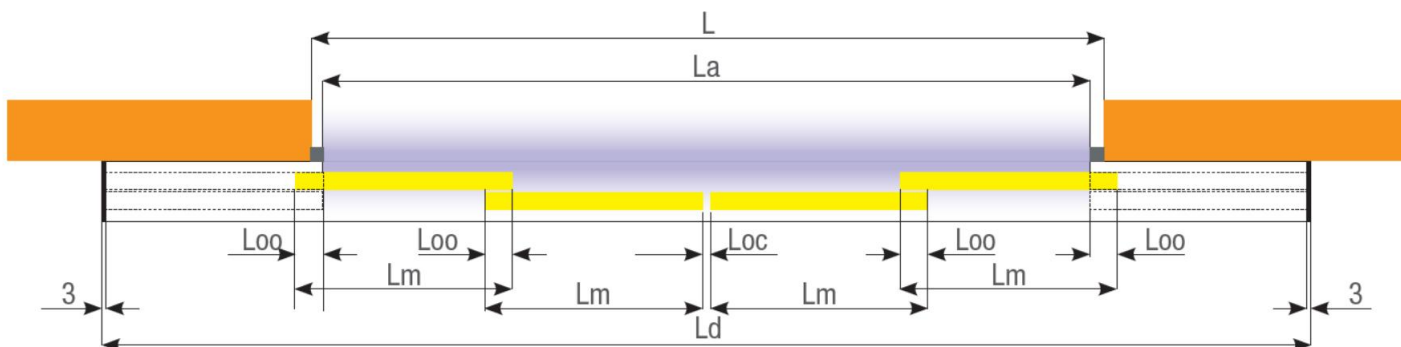

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$  ШИРИНА СТВОРКИ

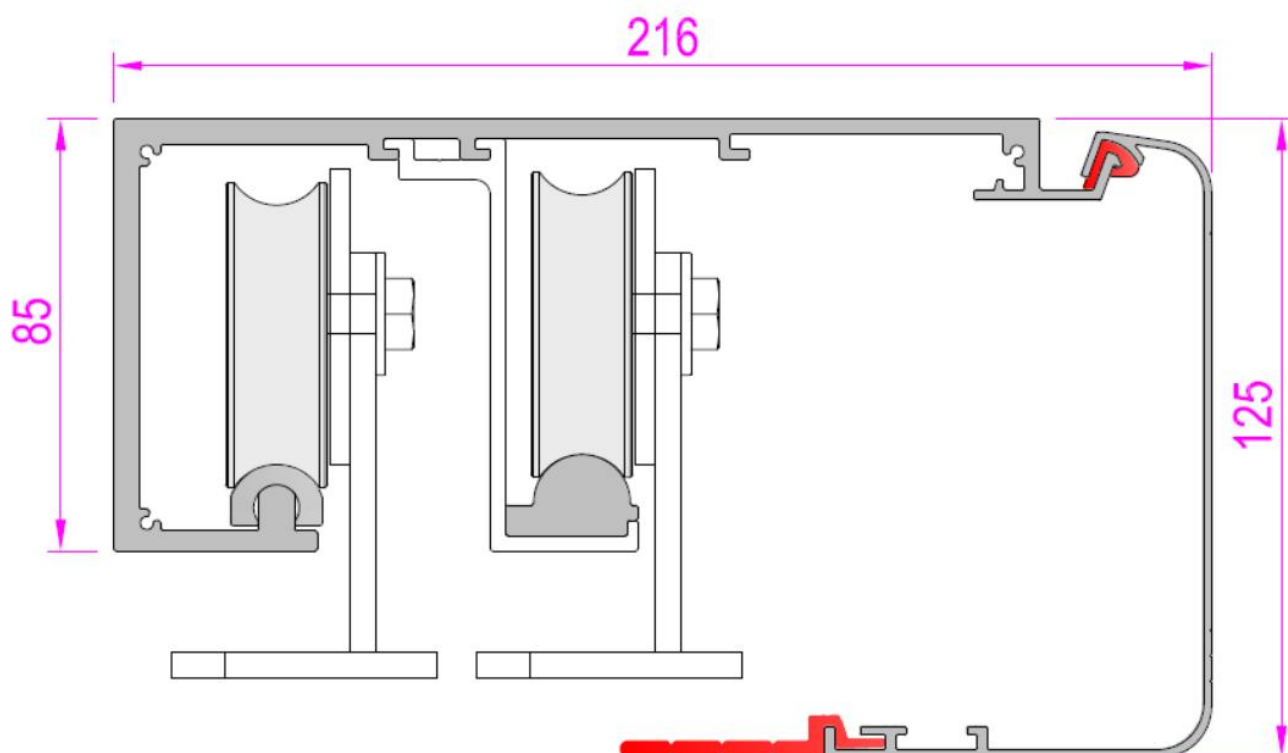

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9