

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двусторонних телескопических дверей,
ширина прохода до 2329 мм CAME FLUO-SLT TELESCOPIC,
короб 3600 мм 818ST-0023
(818ST-0023)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0023

Характеристики товара

Фото 818ST-0023

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2329 мм CAME FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм 818ST-0023

Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO предназначена для автоматизации проемов с двухсторонним перемещением створок. Решение выполнено как полностью готовый к монтажу комплект, который помогает организовать удобный и предсказуемый проход посетителей в помещениях с повышенной интенсивностью эксплуатации.

Модель рассчитана на работу с телескопическими створками и обеспечивает возможность реализации управления проходом в условиях ограниченного пространства. Конструкция предусматривает телескопический принцип перемещения, а параметры автоматики подобраны таким образом, чтобы обеспечить стабильное движение створок в пределах заявленных рабочих характеристик.

Функциональные возможности 818ST-0023

- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и повышенным сроком службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу механизма.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 632 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 2329 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Длина короба: 3600 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики подходит для организации автоматизированного прохода в помещениях, где требуется двустороннее перемещение телескопических дверей и где важна работа в режиме повышенной интенсивности. Благодаря продуманной системе крепления и регулировки автоматика удобна для установки в ограниченном пространстве, а параметры конструкции позволяют использовать оборудование в типовых проектах по автоматизации дверных проемов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с эксплуатацией в заданных условиях

- Рабочий диапазон температур: $-15 \div +50$ °C.
- Режим эксплуатации: интенсивное использование.
- Класс защиты: IP20.
- Сохраняет штатную работу при аварийном отключении питания до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2329 мм CAME FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм 818ST-0023

Класс защиты (IP)	IP20
Особенности механизма	Отсутствие редуктора, двойной шкив, система DUAL RAIL
Особенности двигателя	Бесколлекторный двигатель FLUO
Экономия энергии	до 54%
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Артикул	818ST-0023
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина створки	632 мм
Макс. масса створки	70 кг
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	2329 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Время работы при аварийном отключении питания до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2329 мм CAME FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм 818ST-0023




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

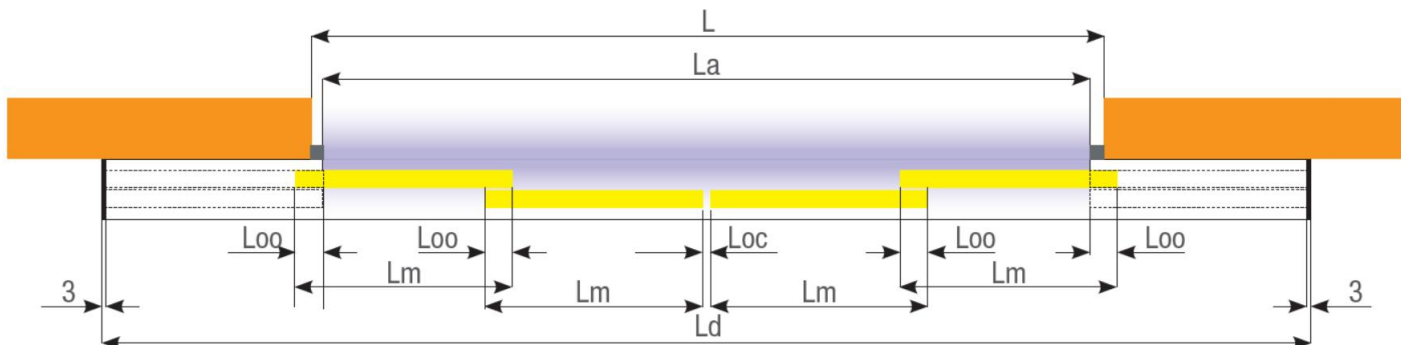

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

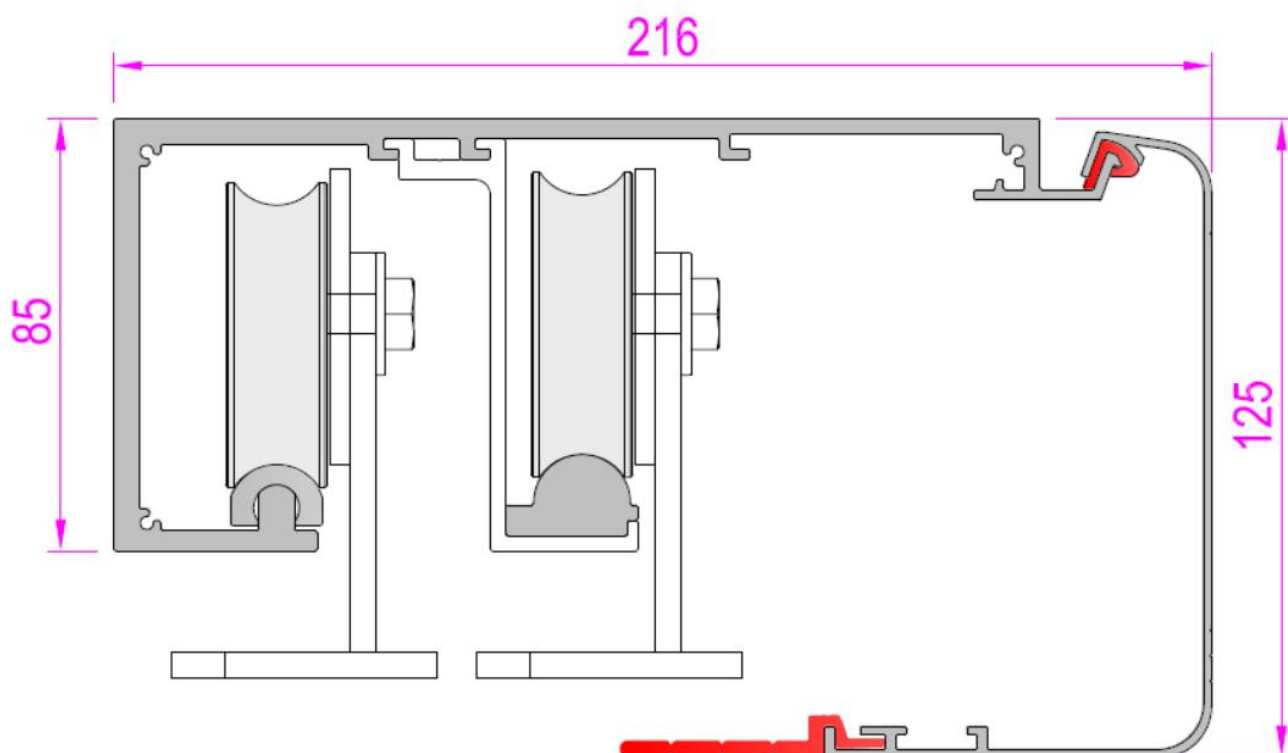

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11