

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопическая двусторонняя автоматика для раздвижных
дверей FLUO серии FLUO-SLT TELESCOPIC CAME 818ST-0024
(818ST-0024)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0024

Характеристики товара

Фото 818ST-0024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопическая двусторонняя автоматика для раздвижных дверей FLUO серии FLUO-SLT TELESCOPIC CAME 818ST-0024

Телескопическая двусторонняя автоматика CAME серии FLUO предназначена для раздвижных дверей, когда требуется обеспечить удобное и предсказуемое движение створок в проеме. Модель FLUO-SLT TELESCOPIC рассчитана на работу в условиях интенсивного использования и ориентирована на объекты с постоянным потоком посетителей, где важно поддерживать стабильный цикл открывания и закрывания.

Комплект автоматики выполнен с учетом монтажа в ограниченном пространстве и рассчитан на телескопическую компоновку: при перемещении створки в проеме сохраняется требуемая траектория и обеспечивается корректная работа механизма. Для этой модели указаны параметры по максимальной ширине створки и допустимой массе, а также уровень защиты корпуса для эксплуатации в среде с различными условиями.

Управление и настройка организованы через современную электронику: предусмотрены гибкие параметры работы, а алгоритмы управления учитывают поток посетителей. Это позволяет адаптировать поведение двери под фактическую нагрузку и обеспечивать комфорт при эксплуатации.

Функциональные возможности 818ST-0024

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах, увеличенный срок службы и сниженный износ.
- Отсутствие редуктора обеспечивает более тихую работу и меньший износ узлов.
- Технология Switch Mode помогает стабильной работе при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 699 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2596 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для дверей с телескопической двусторонней компоновкой, где требуется обеспечить движение створок в условиях постоянного использования. С учетом указанных параметров по допустимой ширине створки, массе, интенсивности и классу защиты решение может применяться на объектах с активным входящим потоком посетителей, а также в местах, где важна работа оборудования в ограниченном монтажном пространстве.

Гарантия: на продукцию CAME предоставляется гарантия 3 года.

Документы: в комплекте поставки предусмотрена эксплуатационная документация (инструкция), а также материалы, которые могут потребоваться для проектирования и подбора. Точные состав и требования к проектной документации определяются задачей объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопическая двусторонняя автоматика для раздвижных дверей FLUO серии FLUO-SLT TELESCOPIC CAME 818ST-0024

Модель	818st-0024
Артикул	818ST-0024
Экономия энергии	до 54% (по сравнению с традиционной автоматикой)
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Серия	FLUO
Макс. ширина створки	699 мм
Макс. масса створки	70 кг
Длина короба	4000 мм
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	2596 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Производитель	CAME
Резерв при отключении питания	до 30 минут (работа в штатном режиме)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопическая двусторонняя автоматика для раздвижных дверей FLUO серии FLUO-SLT TELESCOPIC CAME 818ST-0024




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

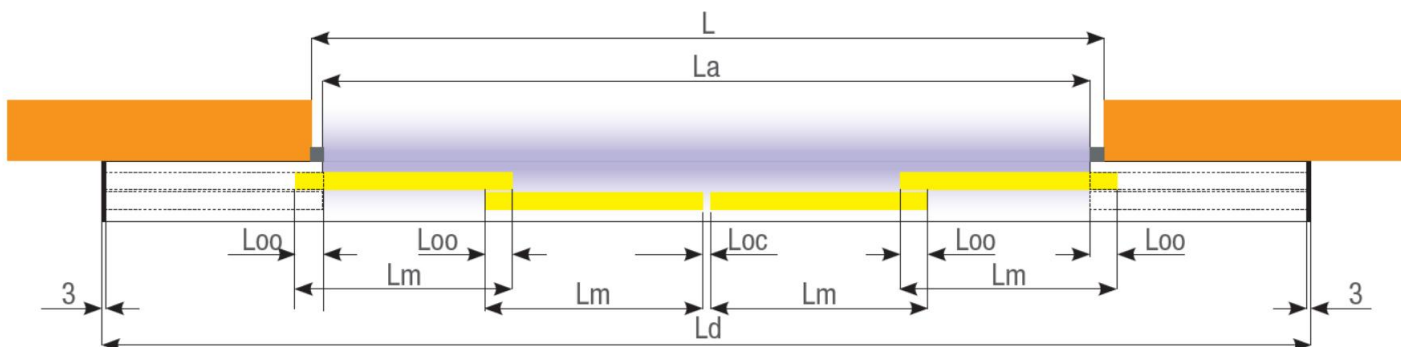

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

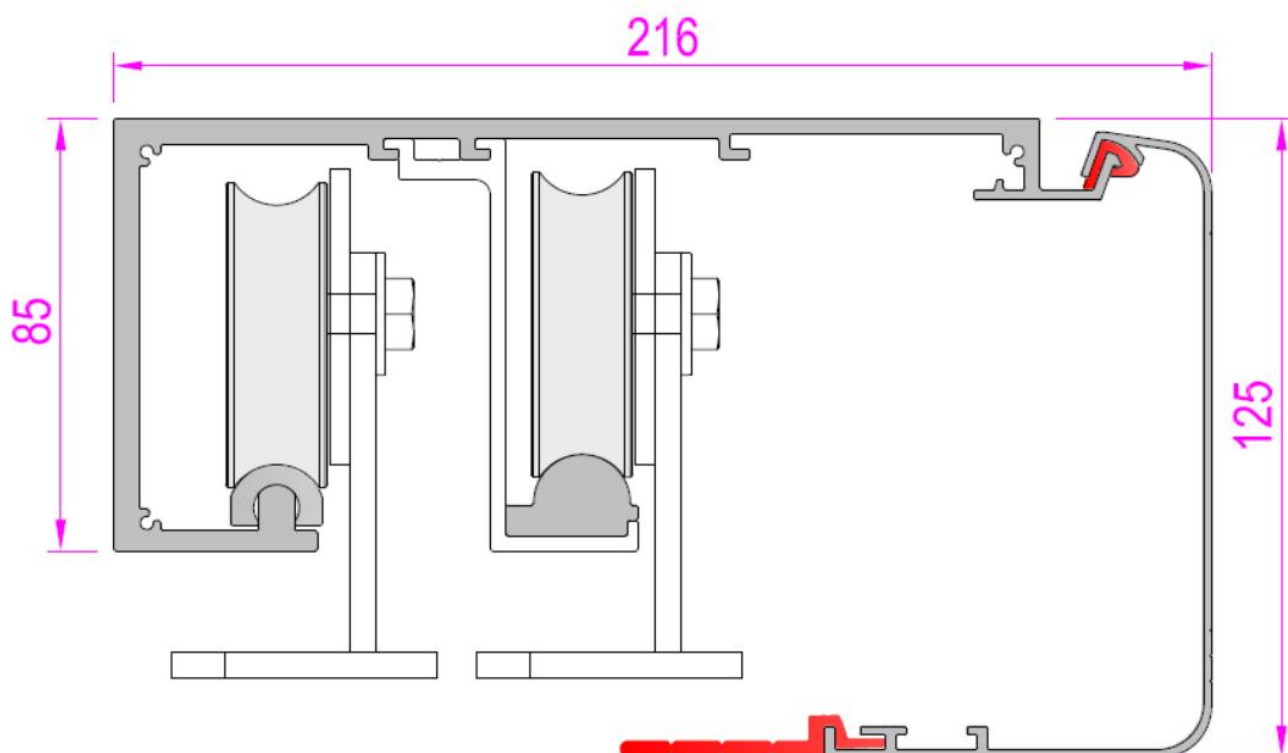

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10