

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двусторонних телескопических дверей,
ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0025
(818ST-0025)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0025

Характеристики товара

Фото 818ST-0025

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0025

Автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для двусторонних телескопических дверей и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание створок в проходах с повышенной проходимостью. Модель рассчитана на работу в условиях активного использования и рассчитана на установку, когда требуется перемещение дверных элементов с телескопическим движением и удобной регулировкой.

Комплект рассчитан на эксплуатацию в типичных режимах работы объектов, где двери должны стабильно реагировать на поток посетителей. Для удобства монтажа и настройки предусмотрена готовность системы к установке, а конструктивные особенности упрощают регулировку телескопических створок.

Функциональные возможности 818ST-0025

- ДУАЛ RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF), что повышает стабильность работы в эксплуатационном режиме.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления позволяет выполнять гибкие настройки под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Система рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне температур и соответствует классу защиты IP20 для применения внутри помещений. Для корректной работы автоматика использует питание 230 В при частоте 50 Гц, а мощность составляет 70 Вт.

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Максимальная ширина створки: 765 мм.
- Максимальная масса створки: 70 кг.
- Максимальная ширина прохода: 2896 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Длина короба: 4400 мм.
- Мощность: 70 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика рассчитана для объектов, где используются двусторонние телескопические двери, и требуется стабильная работа при интенсивном движении посетителей. Подходит для организации автоматического прохода внутри помещений, когда важны точная настройка и удобство монтажа системы управления дверью.

- Коммерческие и общественные пространства с активным потоком людей.
- Объекты, где требуется автоматизация двусторонних телескопических дверей с регулировкой телескопических створок.
- Сценарии, в которых необходимо автоматическое подстраивание времени закрывания под интенсивность прохода.

Для получения оптимального результата по установке и параметрам эксплуатации рекомендуется учитывать требования проекта и условия конкретного объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0025

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818ST-0025
Модель	818ST-0025
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина прохода	2896 мм
Количество створок	2+2
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	765 мм
Длина короба	4400 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0025




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

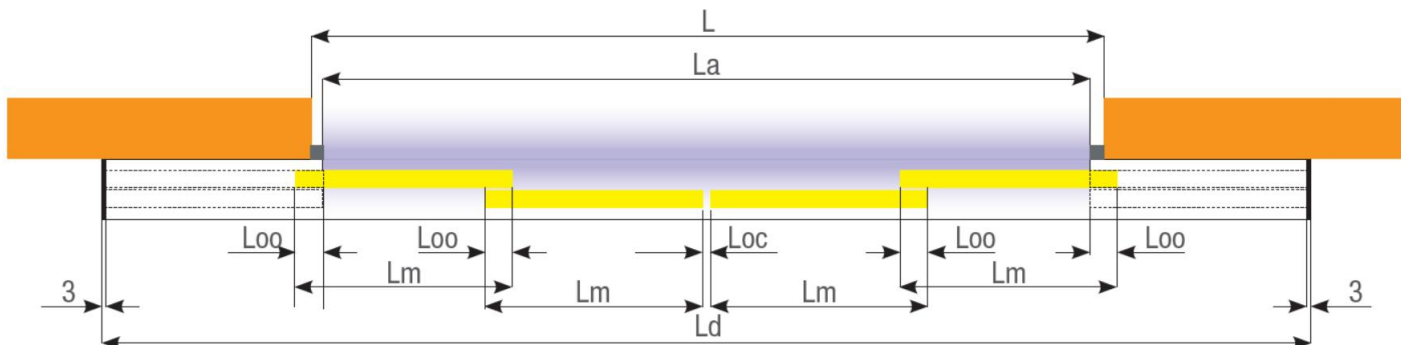

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

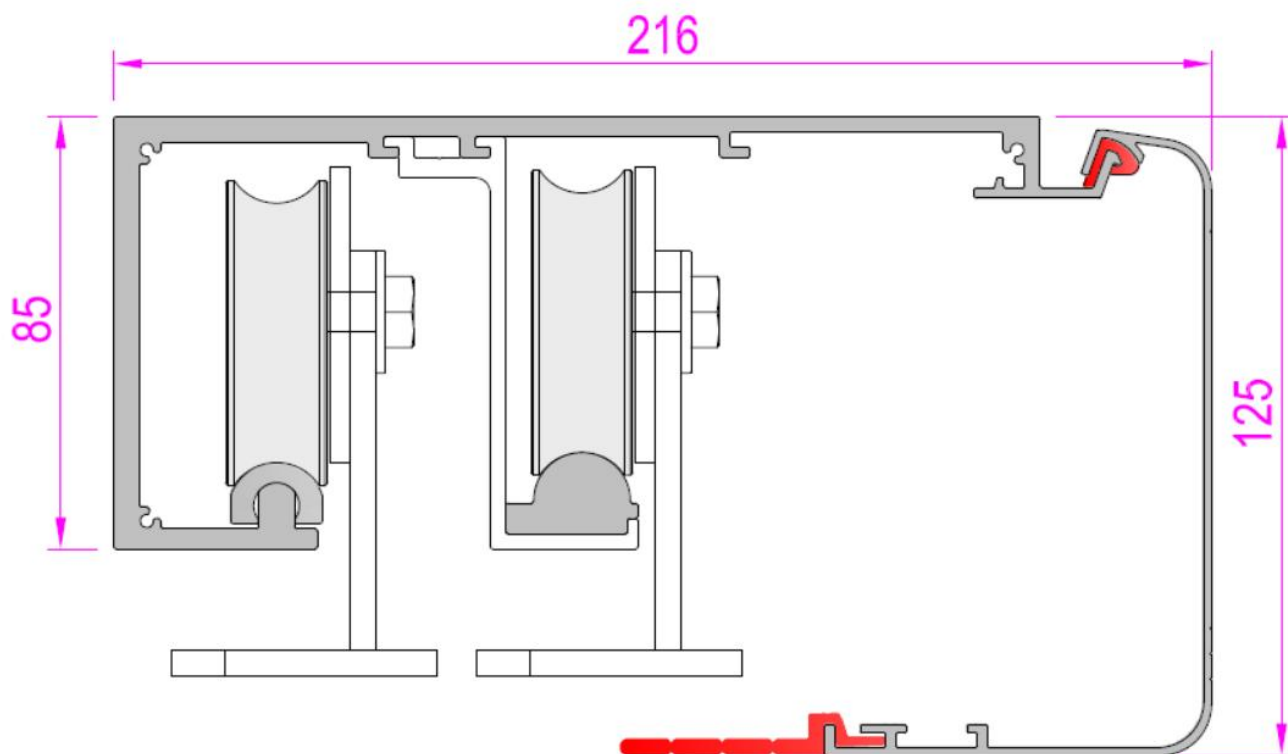

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11