

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двусторонних телескопических дверей, короб
5000 мм CAME 818ST-0026
(818ST-0026)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0026

Характеристики товара

Фото 818ST-0026

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818ST-0026

Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLT TELESCOPIC представляет собой полностью готовый комплект для организации автоматического прохода в местах с ограниченным пространством и повышенными требованиями к удобству. Решение предназначено для раздвижных телескопических дверей и рассчитано на работу с различными параметрами проема: система обеспечивает управление створками, а также поддерживает эксплуатацию в интенсивном режиме.

Конструкция ориентирована на удобную установку и настройку: система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают монтаж телескопических створок и помогают быстро привести дверь в рабочее состояние. Для пользователя предусмотрена плавная работа автоматики и стабильное функционирование в типовых условиях эксплуатации.

Модель FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 5000 мм, используется как основа для автоматизации двусторонних телескопических дверей и обеспечивает согласованную работу исполнительных механизмов и блока управления.

Функциональные возможности 818ST-0026

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает бесшумную работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильность работы при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на эксплуатацию с двусторонними телескопическими створками и поддерживает рабочие параметры, необходимые для автоматизации прохода.

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 865 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Количество створок: 2+2.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 5000 мм.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 3262 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 818ST-0026

Оборудование предназначено для автоматизации двусторонних телескопических дверей. Подходит для объектов, где важны комфорт прохода, стабильная работа в интенсивном режиме и возможность монтажа в ограниченном пространстве. Дверная автоматика рассчитана на эксплуатацию при заданных параметрах створок и габаритах проема, обеспечивая согласованную работу системы управления и исполнительных компонентов.

Гарантия на продукцию CAME составляет 3 года. Для монтажа и ввода в эксплуатацию используются предусмотренные инструкции, а также проектные решения под конкретный объект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818ST-0026

Технология управления	Switch Mode
Экономия энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818ST-0026
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Серия	FLUO-SLT TELESCOPIC
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	865 мм
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	3262 мм
Короб (длина короба, мм)	5000
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Гарантия	3 года

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Время работы при аварийном отключении питания до 30 минут

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818ST-0026




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

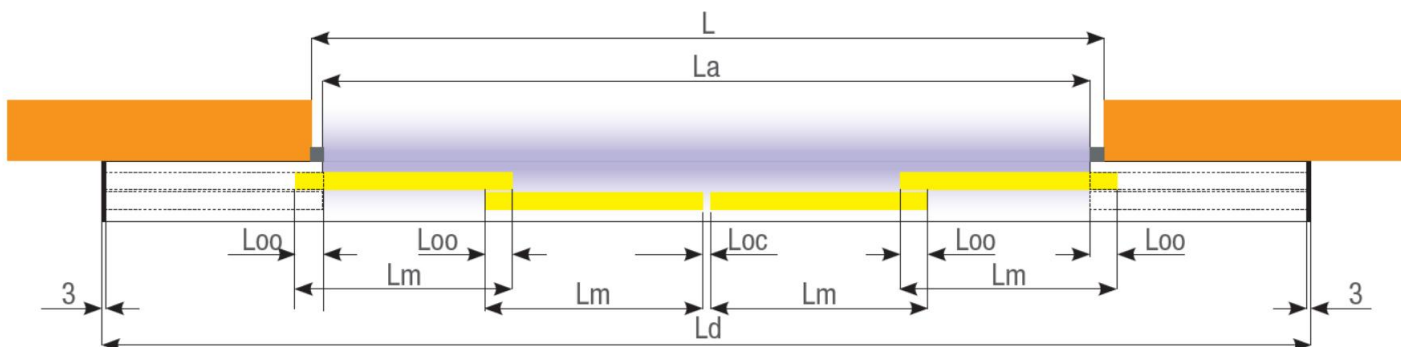

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

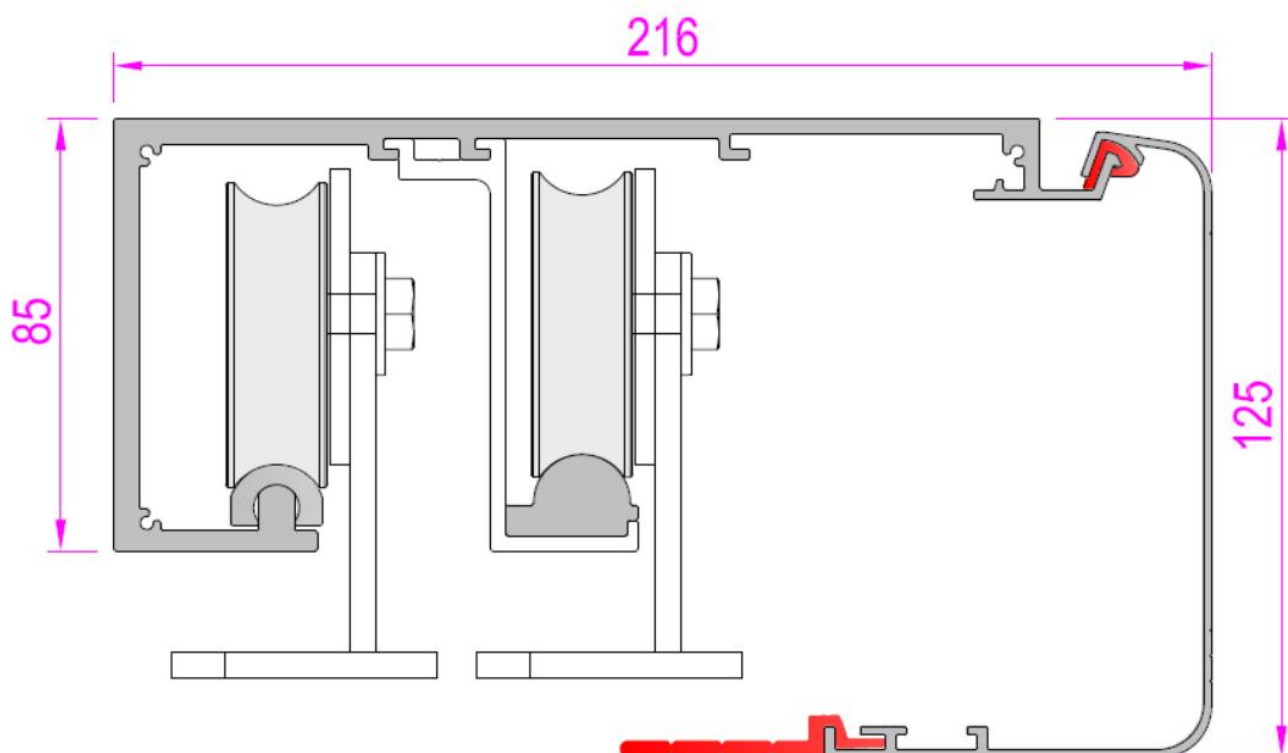

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10