

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопическая автоматика для двусторонних раздвижных
дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 6600 мм CAME 818ST-
0027
(818ST-0027)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0027

Характеристики товара

Фото 818ST-0027

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопическая автоматика для двусторонних раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 6600 мм CAME 818ST-0027

Телескопическая автоматика FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для двусторонних раздвижных дверей и рассчитана на организацию проходов с высокой пропускной способностью. Комплект ориентирован на сценарии, где важно обеспечить стабильную работу дверей при регулярном использовании и обеспечить предсказуемость движения створок.

Модель создана для установки в условиях ограниченного пространства, где требуется аккуратная компоновка узлов и понятная настройка автоматики под конкретный объект. Благодаря телескопической конструкции и управляемому движению дверей система помогает реализовать удобный проход для посетителей с обеих сторон.

Функциональные возможности 818ST-0027

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Нарботка на отказ - 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы, в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и бесшумную работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 1132 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 4329 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Питание (электропитание): 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Мощность: 70 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 6600 мм.
- Вес (для логистики): 52.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLT TELESCOPIC подходит для объектов, где требуется двустороннее телескопическое открывание раздвижных дверей и необходим контроль работы в условиях интенсивного использования. Система предназначена для организации прохода посетителей с двух сторон и обеспечивает корректную работу при заданных режимах и в пределах заявленных параметров по температуре, питанию и защите.

Комплект используется как основа дверной автоматики в проектах, где важны стабильная работа двигателя, прогнозируемость движения створок и возможность настройки под поток посетителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Эксплуатация допускается в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °С.
- Класс защиты IP20 соответствует требованиям эксплуатации в условиях, исключающих попадание твердых предметов и с ограничением по воздействию влаги (внутренние применения).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопическая автоматика для двусторонних раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 6600 мм CAME 818ST-0027

Тяговое усилие (Н)	150
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Макс. ширина створки (мм)	1132
Макс. масса створки (кг)	70
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Вес (кг)	52.2
Класс защиты (IP)	20
Артикул	818ST-0027
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Серия/линейка	FLUO-SLT TELESCOPIC
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода (мм)	4329
Длина короба (мм)	6600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопическая автоматика для двусторонних раздвижных дверей FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 6600 мм CAME 818ST-0027




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

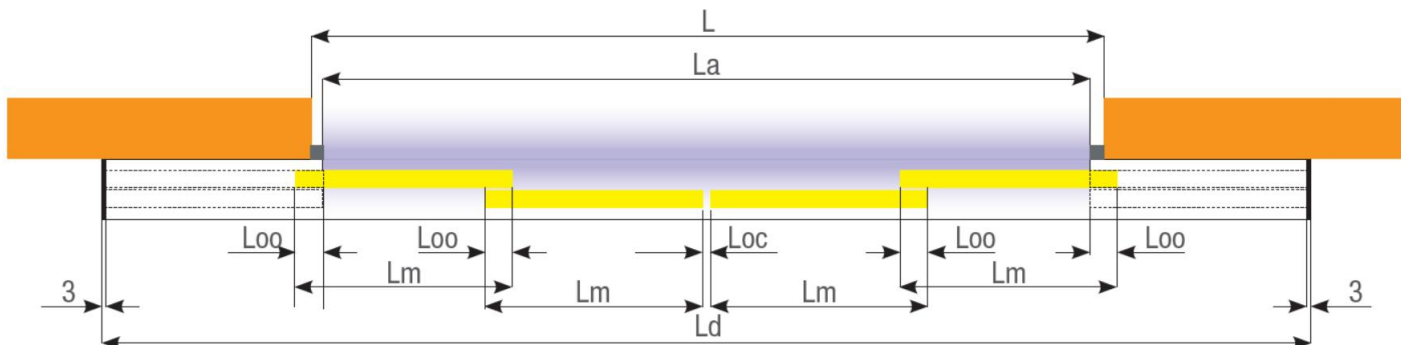

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

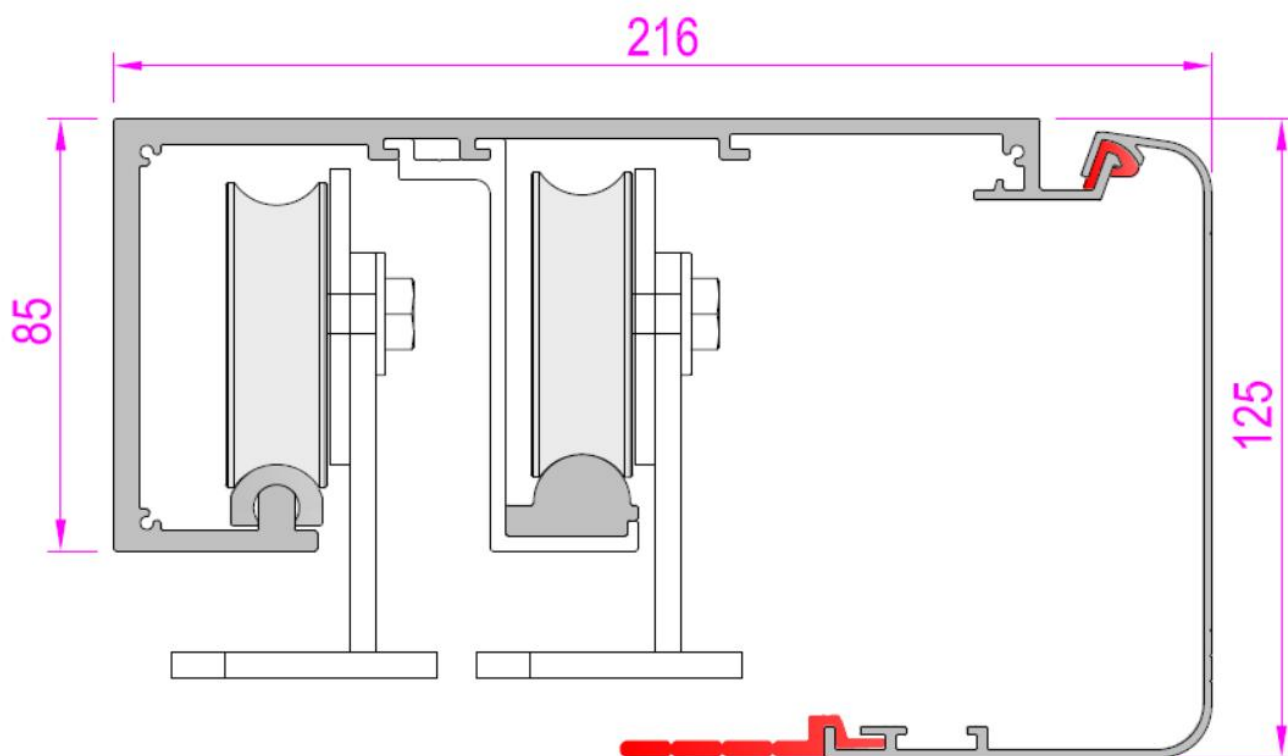

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11