

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных
дверей CAME 818ST-0034
(818ST-0034)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0034

Характеристики товара

Фото 818ST-0034

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей CAME 818ST-0034

Телескопическая автоматика CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY рассчитана на односторонние раздвижные двери и предназначена для работы в ограниченном пространстве, где важно обеспечить корректное перемещение створки.

Модель поставляется как полностью готовый к монтажу комплект, в основе которого используется специализированный блок управления и двигатель серии EMERGENCY. Такая комплектация ориентирована на стабильную работу дверной автоматики в условиях, характерных для общественных и технических помещений, когда требуется надежный цикл работы и предсказуемое поведение привода при изменениях условий эксплуатации.

Система рассчитана на максимальную ширину створки 1031 мм и поддерживает одностороннюю телескопическую конструкцию. Для оценки эксплуатационной пригодности предусмотрены параметры максимальной массы створки, класс защиты IP20 и рабочие температурные условия, а также режим интенсивного использования.

Функциональные возможности 818ST-0034

- Идеально для установки в ограниченном пространстве благодаря телескопической конструкции.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают удобство монтажа и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF), что поддерживает ресурс при активной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- В автоматике серии EMERGENCY используется специализированный блок управления и двигатель, повышающие надежность системы в аварийных ситуациях.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора способствует меньшему износу и более тихой работе механизма.
- Технология Switch Mode помогает стабилизировать работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под задачи клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство имеет класс защиты IP20 и предназначено для эксплуатации в температурном диапазоне от -15 до +50 °С.

Для подбора автоматики и расчета совместимости используются параметры мощности и электропитания. Мощность составляет 70 Вт, а напряжение электропитания — 230 В с частотой 50 Гц. Напряжение электропитания двигателя — 42 В.

Ключевые геометрические и нагрузочные параметры включают:

- максимальную ширину створки 1031 мм;
- максимальную массу створки 100 кг;
- максимальную ширину прохода 1922 мм;
- скорость открывания прохода 0,8 м/с;
- тяговое усилие 150 Н;
- длину короба 3000 мм;
- количество створок 1+1.

Интенсивность использования соответствует режиму «ИНТЕНСИВНОЕ».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модель подходит для раздвижных дверей одностороннего исполнения, когда требуется автоматизация движения створки в условиях ограниченного монтажного пространства. Комплект рассчитан на применение в инфраструктуре с проходами и потоками посетителей, где важны предсказуемая работа в течение дня и возможность продолжения функционирования при аварийных ситуациях с питанием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей CAME 818ST-0034

Артикул	818ST-0034
Класс защиты	IP20
Мощность	70 Вт
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Длина короба	3000 мм
Макс. ширина створки	1031 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	1922 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей CAME 818ST-0034




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

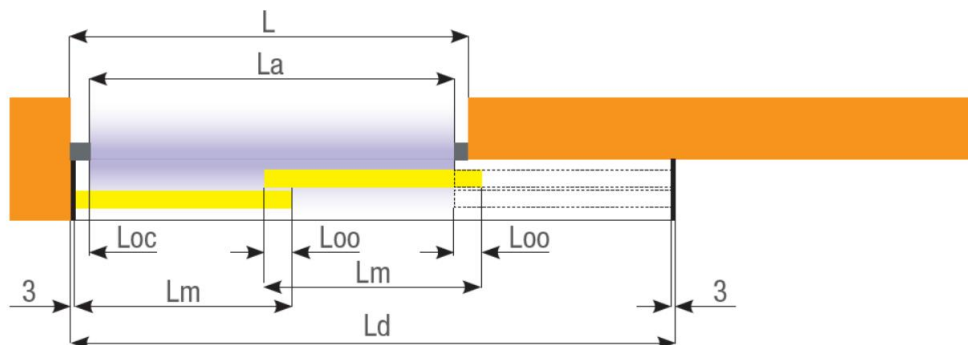

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

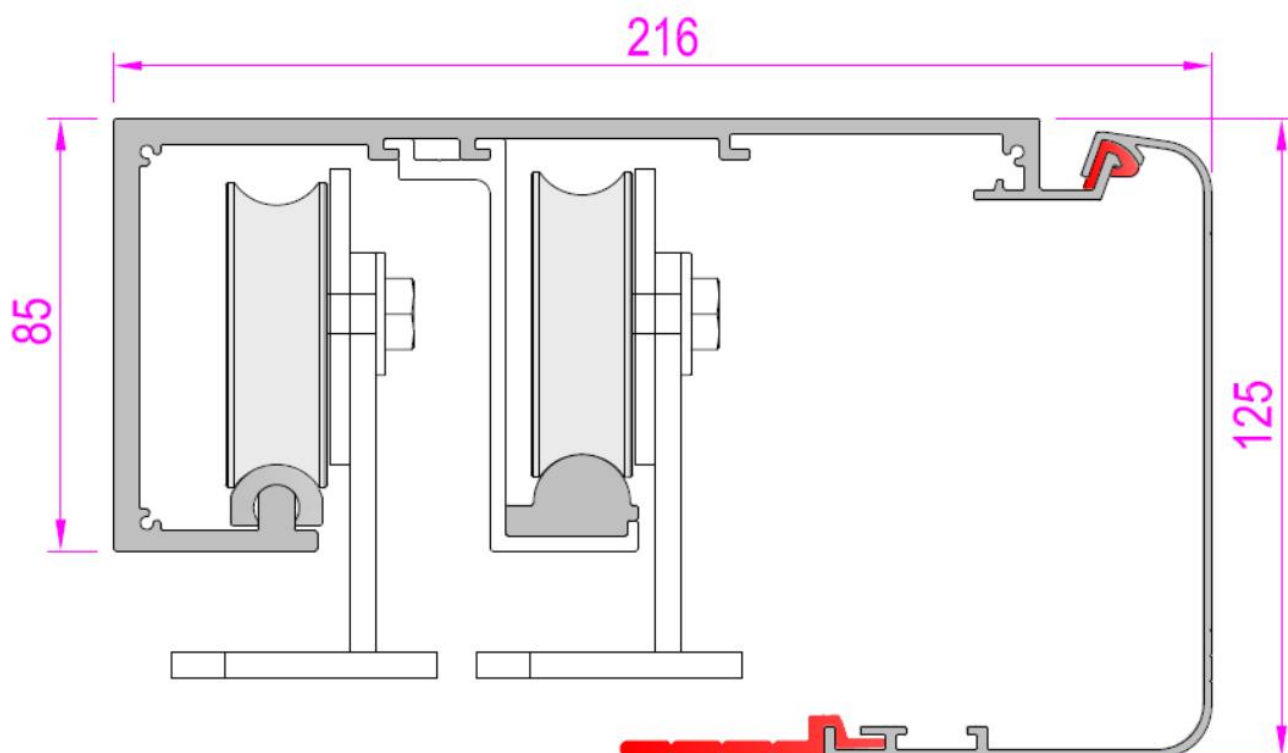

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9