

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей,
ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0038
(818ST-0038)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0038

Характеристики товара

Фото 818ST-0038

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0038

Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME модели 818ST-0038 предназначена для автоматизации прохода в помещениях, где требуется надежная работа раздвижной системы в условиях ограниченного пространства. Решение выполнено как полностью готовый к монтажу комплект и рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках.

Конструкция ориентирована на удобство установки и регулировки телескопических створок. В комплекте используется система DUAL RAIL и двойной шкив, что помогает быстро смонтировать и точно настроить движение створок. Для модели предусмотрены режимы работы с гибкими настройками, а управление закрыванием дверей учитывает поток посетителей.

Автоматика рассчитана на интенсивное использование и обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне рабочих температур. Уровень защиты соответствует эксплуатации в условиях, когда важна устойчивость к внешним воздействиям. Для повышения надежности в комплектации предусмотрены решения, характерные для серии EMERGENCY.

Функциональные возможности 818ST-0038

- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты монтажа и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF) для надежной работы в режиме повышенной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики серии EMERGENCY.
- Бесколлекторный двигатель FLUO с долговечностью и работой на низких оборотах.
- Более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode, поддерживающая стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель 818ST-0038 подходит для автоматизации раздвижных односторонних телескопических дверей и предназначена для работы в составе системы управления проходом. Ниже приведены подтвержденные технические параметры комплекта.

- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 1498 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2856 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Класс защиты (IP): 20.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 4400 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика 818ST-0038 рассчитана для автоматизации односторонних телескопических раздвижных дверей, когда требуется обеспечить управляемое открывание и закрывание прохода, а также возможность работы в режимах, учитывающих посещаемость. Комплект удобен для проектов, где важны точная настройка движения створок и стабильная эксплуатация при интенсивном использовании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0038

Артикул	818ST-0038
Модель	818ST-0038
Кратность упаковки	1
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Количество в упаковке	шт
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. ширина прохода	2856 мм
Количество створок	1+1
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1498 мм
Длина короба	4400 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2856 мм CAME 818ST-0038



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

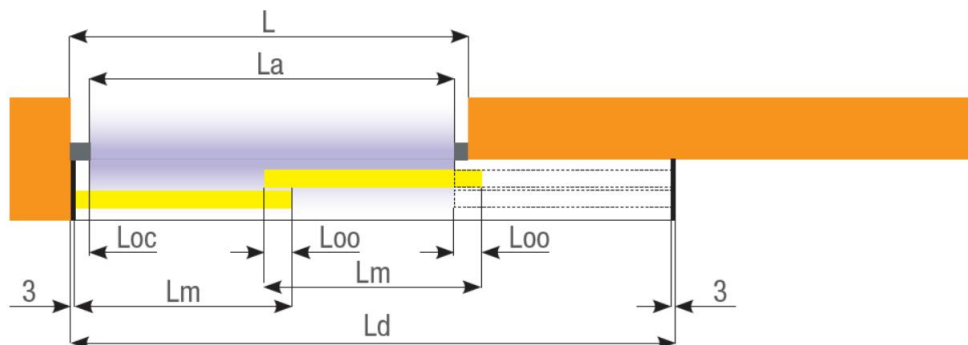

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

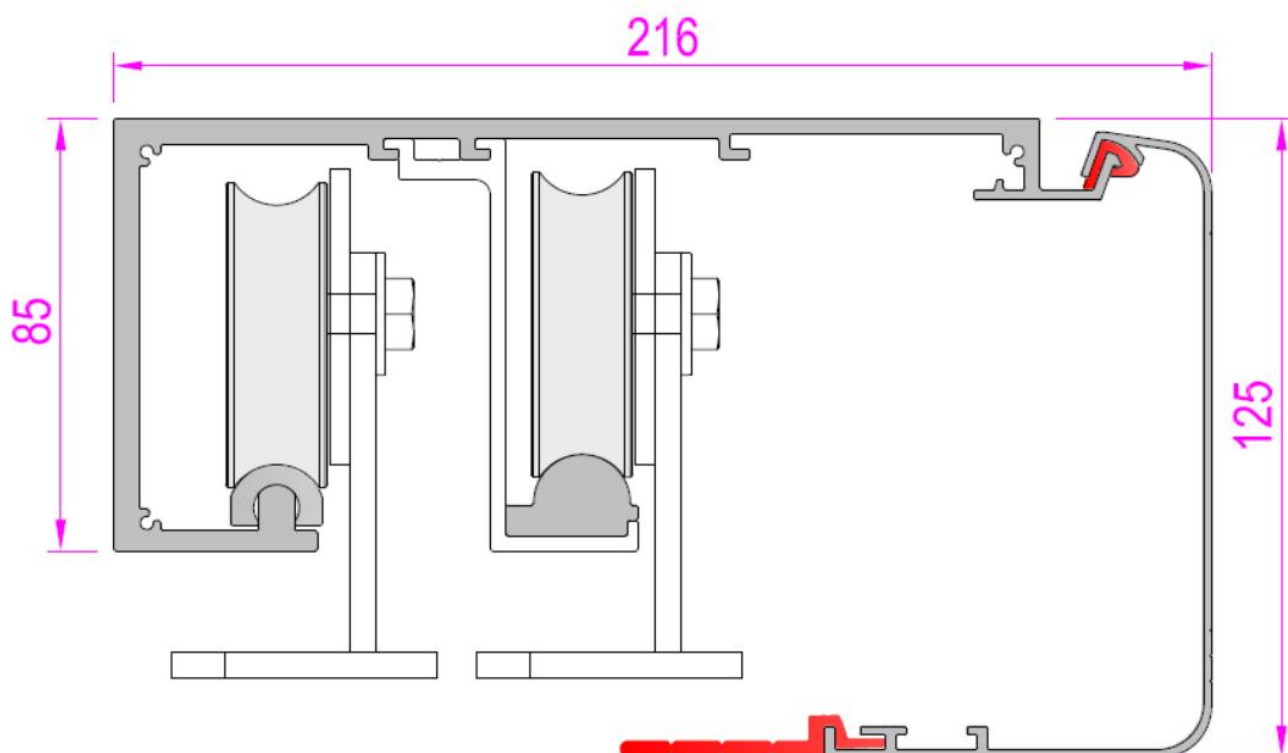

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10