

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей,
короб 6600 мм CAME 818ST-0040
(818ST-0040)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0040

Характеристики товара

Фото 818ST-0040

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 6600 мм CAME 818ST-0040

Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для автоматизации входа в зонах с ограниченным пространством, где важно сохранить удобство прохода и обеспечить предсказуемую работу в повседневном режиме эксплуатации. Исполнение поставляется как полностью готовый к монтажу комплект автоматики, рассчитанный на работу с дверными створками, позволяя организовать управление движением телескопических элементов и надежное закрывание после прохода.

Система ориентирована на использование в объектах с высокой проходимостью, так как поддерживает интенсивный режим работы и рассчитана на продолжительную эксплуатацию. В основе решения применяется современная элементная база и специализированные узлы управления, благодаря чему автоматика демонстрирует стабильность работы и подходит для сценариев ежедневной эксплуатации, когда важны повторяемость характеристик и уверенная работа в реальных условиях.

Функциональные возможности 818ST-0040

Автоматика FLUO помогает организовать корректное движение телескопической створки и автоматизировать закрывание с учетом потока посетителей. Для управления предусмотрен блок управления с гибкими настройками, который поддерживает подстройку времени закрывания в зависимости от реальной интенсивности входящих потоков.

- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает длительный ресурс.
- Работа без редуктора снижает износ и обеспечивает более тихое движение створок.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильность работы при перепадах напряжения.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Исполнение полностью готово к монтажу и поставляется как комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 2231 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 4322 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Решение применяется для автоматизации односторонних телескопических дверей в помещениях и зданиях, где требуется организовать удобный и предсказуемый входной поток. Благодаря ориентации на монтаж в ограниченном пространстве автоматика подходит для объектов с плотной архитектурой и необходимостью рационально использовать габариты проема и прилегающих зон.

- Для входных групп, где используется телескопическая схема створок.
- Для объектов с повышенной интенсивностью прохода, где важен интенсивный режим работы.
- Для эксплуатации при широком диапазоне температур окружающей среды от -15 до +50 °С.
- Для объектов, где критична стабильная работа при изменениях параметров электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 6600 мм CAME 818ST-0040

Наименование	Автоматика для односторонних телескопических дверей (односторонняя телескопическая)
Резерв работы при аварийном отключении питания	до 30 минут
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Артикул	818ST-0040
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	2231 мм
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	4322 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 6600 мм CAME 818ST-0040




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

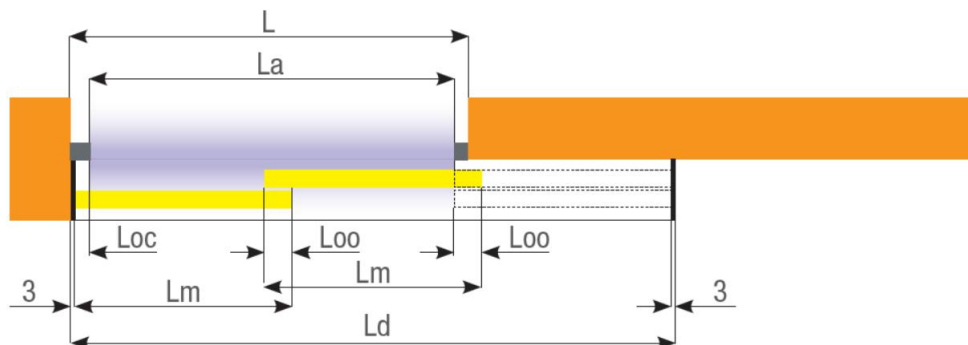

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

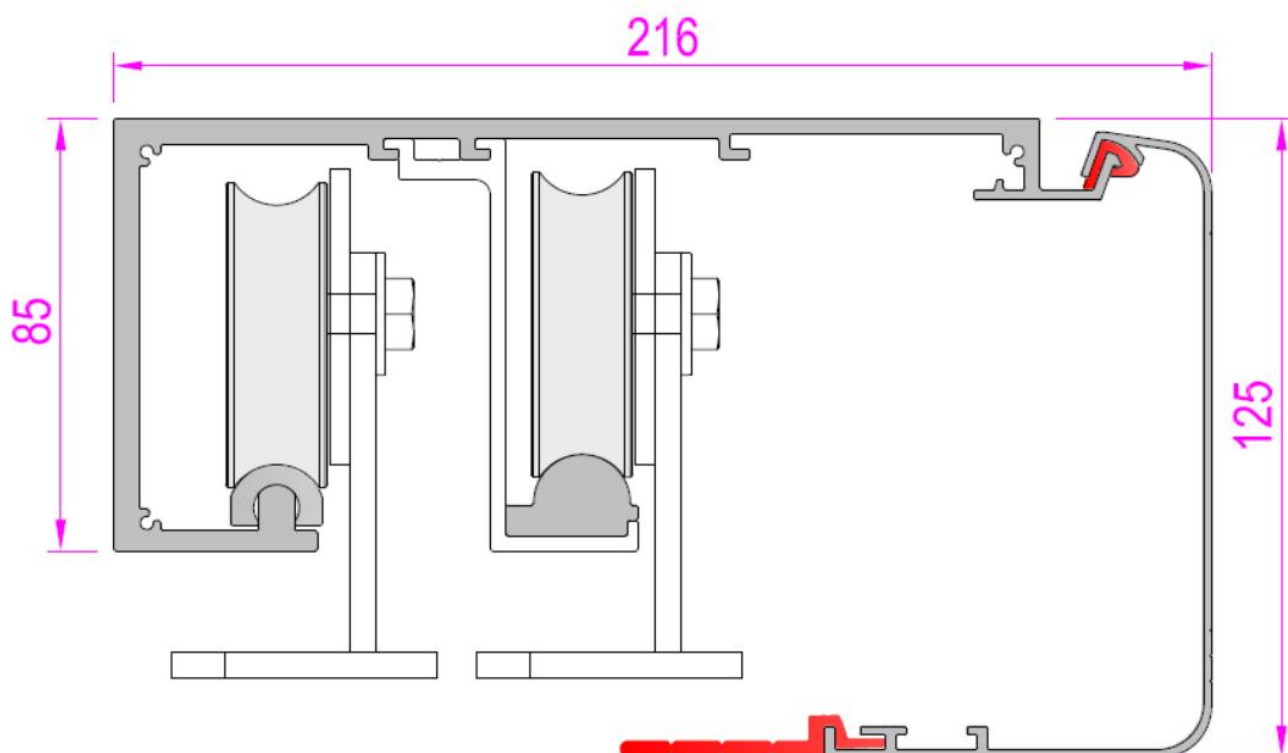

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10