

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME  
FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 3000 мм 818ST-  
0041  
(818ST-0041)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0041

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0041

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 3000 мм 818ST-0041**

Двусторонняя телескопическая автоматика CAME серии FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для раздвижных дверей, где требуется обеспечить удобный и предсказуемый проход при разном потоке посетителей. Комплект разработан для установки в ограниченном пространстве и рассчитан на работу в условиях эксплуатации с интенсивным режимом использования. Модель формирует движение створок с учетом ширины прохода до 1929 мм и максимальных параметров створки, чтобы дверная конструкция сохраняла стабильность и управляемость в процессе эксплуатации.

Устройство выполнено как полностью готовый к монтажу комплект автоматики: оно интегрируется в систему раздвижной двери и обеспечивает управление движением телескопических створок в штатном режиме. Отдельное внимание уделено надежности в ситуациях повышенной нагрузки, а также поведению системы при аварийных сценариях, когда требуется продолжение работы для обеспечения безопасности и доступности прохода.

### **Функциональные возможности 818ST-0041**

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с традиционными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 532 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 1929 мм.
- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Количество створок: 2+2.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Длина короба: 3000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Подходит для организации проезда и прохода через двусторонние телескопические раздвижные двери в помещениях, где важны стабильность работы, удобное управление и корректное поведение автоматики при изменении нагрузки. Рассчитано на интенсивную эксплуатацию и предназначено для установки в местах, где габариты ограничены по монтажному пространству. Конструкция поддерживает работу системы в штатном режиме при аварийном отключении питания в течение до 30 минут, что полезно для сценариев обеспечения доступности прохода в критические моменты.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 3000 мм 818ST-0041**

Мощность	70 Вт
Аварийное продолжение работы	до 30 минут
Экономия энергии	до 54%
Информация по логистике	Единица измерения: шт; Кратность упаковки: 1
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Артикул	818ST-0041
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина створки	532 мм
Макс. масса створки	70 кг
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	1929 мм
Длина короба	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур** -15 ÷ +50 °C

---

**Интенсивность использования** ИНТЕНСИВНОЕ

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 3000 мм 818ST-0041**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


## 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

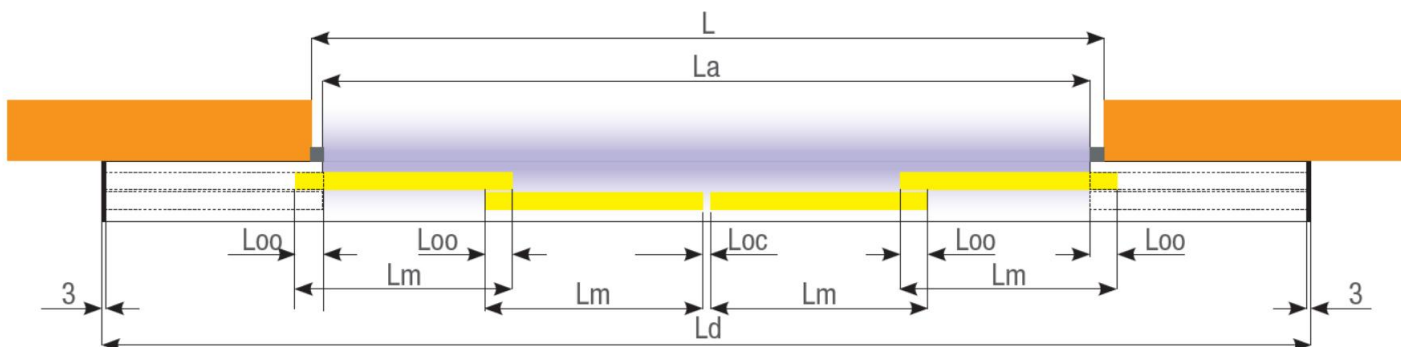

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$  ШИРИНА СТВОРКИ

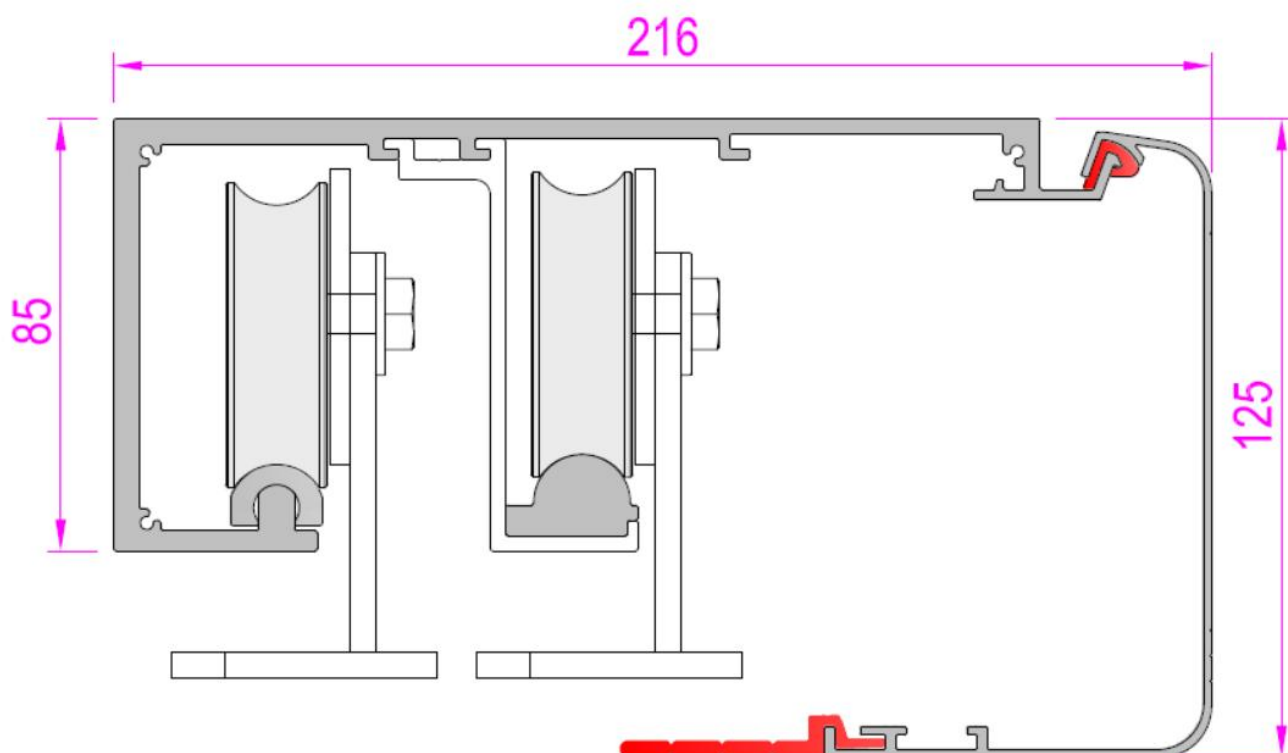

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10