

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двусторонних телескопических дверей САМЕ
818ST-0042
(818ST-0042)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0042

Характеристики товара

Фото 818ST-0042

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME 818ST-0042

Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для автоматизации входных проемов в помещениях с активным потоком посетителей. Решение рассчитано на работу в ограниченном пространстве и обеспечивает перемещение телескопических створок в обе стороны, формируя стабильный и предсказуемый цикл открытия и закрывания. Конструкция и алгоритмы управления оптимизированы под интенсивный режим эксплуатации, а основные параметры подобраны для широкого диапазона применений, где важно поддерживать комфортное и безопасное движение через проем.

Модель рассчитана на двустороннюю телескопическую систему и позволяет организовать движение створок с определенной предельной геометрией: предусмотрены максимальная ширина створки, максимальная масса створки и максимальная ширина прохода. Производитель указывает также класс защиты, мощность и рабочий температурный диапазон, что помогает правильно подобрать оборудование для помещений с различными условиями по температуре и режиму работы. Также предусмотрены важные эксплуатационные свойства, включая интенсивность использования и скорость открытия прохода.

Функциональные возможности 818ST-0042

Комплект автоматики серии EMERGENCY обеспечивает работу двусторонней телескопической системы и поддерживает сценарии эксплуатации, характерные для объектов с высокой посещаемостью. Управление и работа привода организованы так, чтобы сохранять эффективность при изменениях внешних условий и поддерживать стабильность движения створок.

- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Двусторонняя телескопическая автоматика рассчитана на стабильные циклы открытия и закрывания.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Используется специализированный блок управления и двигатель серии EMERGENCY, что повышает надежность системы в аварийных ситуациях.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизированного режима работы двигателя.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Оборудование выполнено как полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ниже приведены технические параметры, по которым можно оценить применимость автоматики для конкретного дверного проема и режим эксплуатации.

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 582 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Количество створок: 2+2.
- Макс. ширина прохода: 2129 мм.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Длина короба: 3300 мм.

Данные параметры помогают выбрать конфигурацию оборудования для требуемых размеров проема, а также корректно спланировать условия эксплуатации в помещении. Отдельно стоит учитывать значения по температурному диапазону и классу защиты, чтобы оборудование работало в пределах допусков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для автоматизации двустороннего телескопического входа в зданиях, где требуется организовать проход через дверной проем и обеспечить предсказуемое движение створок. Комплект ориентирован на интенсивный режим работы и применяется в сценариях, когда важно поддерживать удобство пользования и стабильность работы системы.

- Установка в проемах с ограниченным пространством для монтажа телескопической системы.
- Автоматизация дверей с двусторонним движением створок для объекта с активным потоком посетителей.
- Эксплуатация в помещениях в пределах указанного температурного диапазона.
- Сценарии использования, где предусмотрены аварийные режимы и требуется сохранение движения при отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME 818ST-0042

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818ST-0042
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина прохода	2129 мм
Количество створок	2+2
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	582 мм
Длина короба	3300 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение питания двигателя	42 В
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей CAME 818ST-0042




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

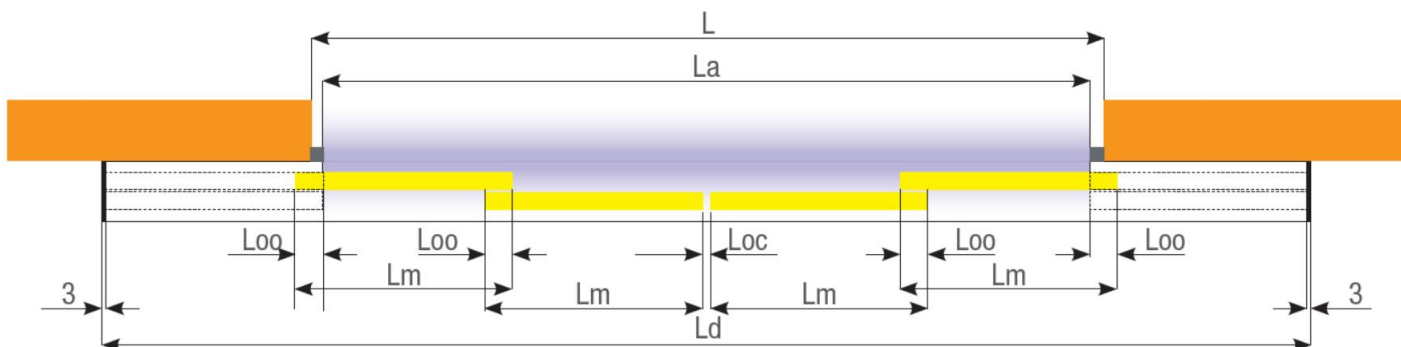

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$ ШИРИНА СТВОРКИ

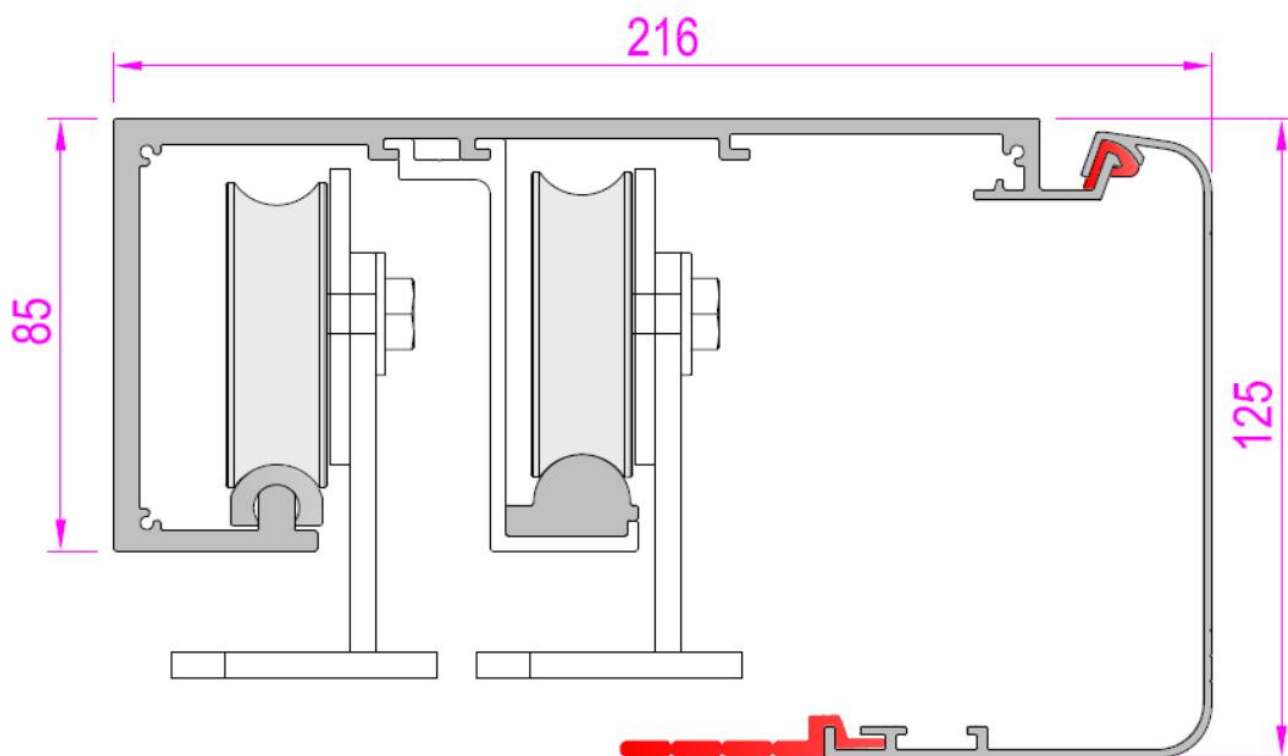

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11