

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект автоматики для двусторонних телескопических  
дверей FLUO CAME 818ST-0044  
(818ST-0044)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0044

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0044

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект автоматики для двусторонних телескопических дверей FLUO CAME 818ST-0044**

Комплект автоматики FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначен для двусторонних телескопических дверей и позволяет организовать автоматическое открывание и закрывание прохода в помещениях с повышенными требованиями к надежности. Конструкция рассчитана на работу с телескопическими створками в двустороннем варианте, что помогает обеспечить удобный и управляемый поток посетителей с обеих сторон.

Особое значение для сценариев эксплуатации с повышенными рисками имеют решения серии EMERGENCY: автоматическая система продолжает выполнять рабочие функции при аварийных ситуациях, сохраняя управляемость дверей. Данные параметры делают комплект востребованным для объектов, где важно не прекращать движение и сохранять штатный режим работы до определенного времени после аварийного отключения питания.

Модель в коробе 4000 мм подходит для решения задач по автоматизации раздвижных телескопических дверей, где важны габариты короба и согласование автоматики с шириной прохода. Встроенные технические решения ориентированы на монтаж в ограниченном пространстве и на удобную установку.

### **Функциональные возможности 818ST-0044**

- Двусторонняя телескопическая автоматика для раздвижных дверей.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Снижение энергопотребления до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 699 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Макс. ширина прохода: 2596 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Комплект автоматики FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначен для автоматизации двусторонних телескопических раздвижных дверей в местах с активным движением посетителей. Система подходит для объектов, где важна установка в ограниченном пространстве, а также требуется сохранение штатного режима работы при аварийном отключении питания в течение указанного времени.

- Для двусторонних телескопических дверей на объектах с интенсивным использованием.
- Для сценариев, где требуется устойчивость работы при перепадах напряжения.
- Для применения в системах, для которых критична продолжительность работы дверей при аварийном отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект автоматики для двусторонних телескопических дверей FLUO CAME 818ST-0044**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Артикул</b>                             | 818ST-0044                   |
| <b>Модель</b>                              | 818ST-0044                   |
| <b>Класс защиты</b>                        | IP20                         |
| <b>Мощность</b>                            | 70 Вт                        |
| <b>Тяговое усилие</b>                      | 150 Н                        |
| <b>Скорость открывания прохода</b>         | 1,6 м/с                      |
| <b>Тип автоматики</b>                      | Двусторонняя телескопическая |
| <b>Длина короба</b>                        | 4000 мм                      |
| <b>Макс. ширина створки</b>                | 699 мм                       |
| <b>Макс. масса створки</b>                 | 70 кг                        |
| <b>Количество створок</b>                  | 2+2                          |
| <b>Макс. ширина прохода</b>                | 2596 мм                      |
| <b>Напряжение электропитания двигателя</b> | 42 В                         |
| <b>Напряжение электропитания</b>           | 230 В, 50 Гц                 |
| <b>Диапазон рабочих температур</b>         | -15 ÷ +50 °С                 |
| <b>Интенсивность использования</b>         | ИНТЕНСИВНОЕ                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект автоматики для двусторонних телескопических дверей FLUO CAME 818ST-0044**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


## 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

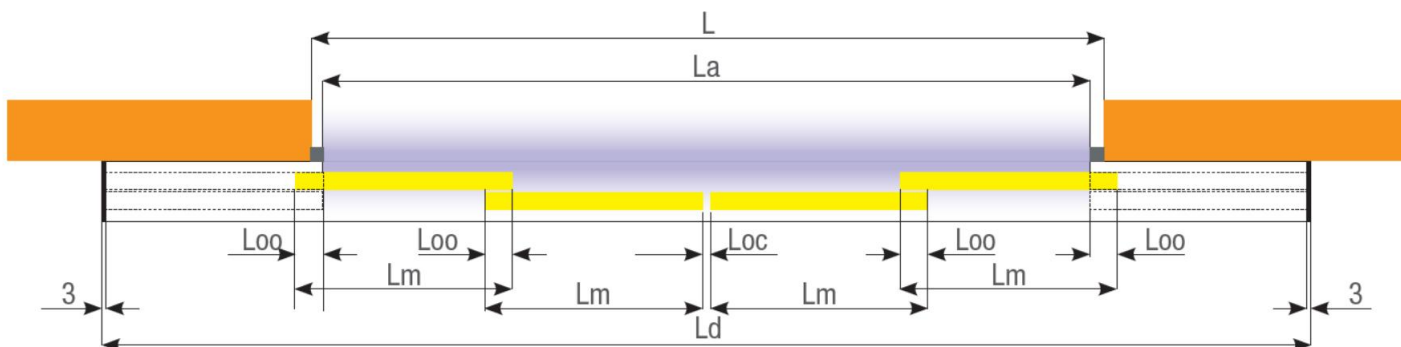

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 4Lm + Loc - 4Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА

$Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$  ШИРИНА СТВОРКИ

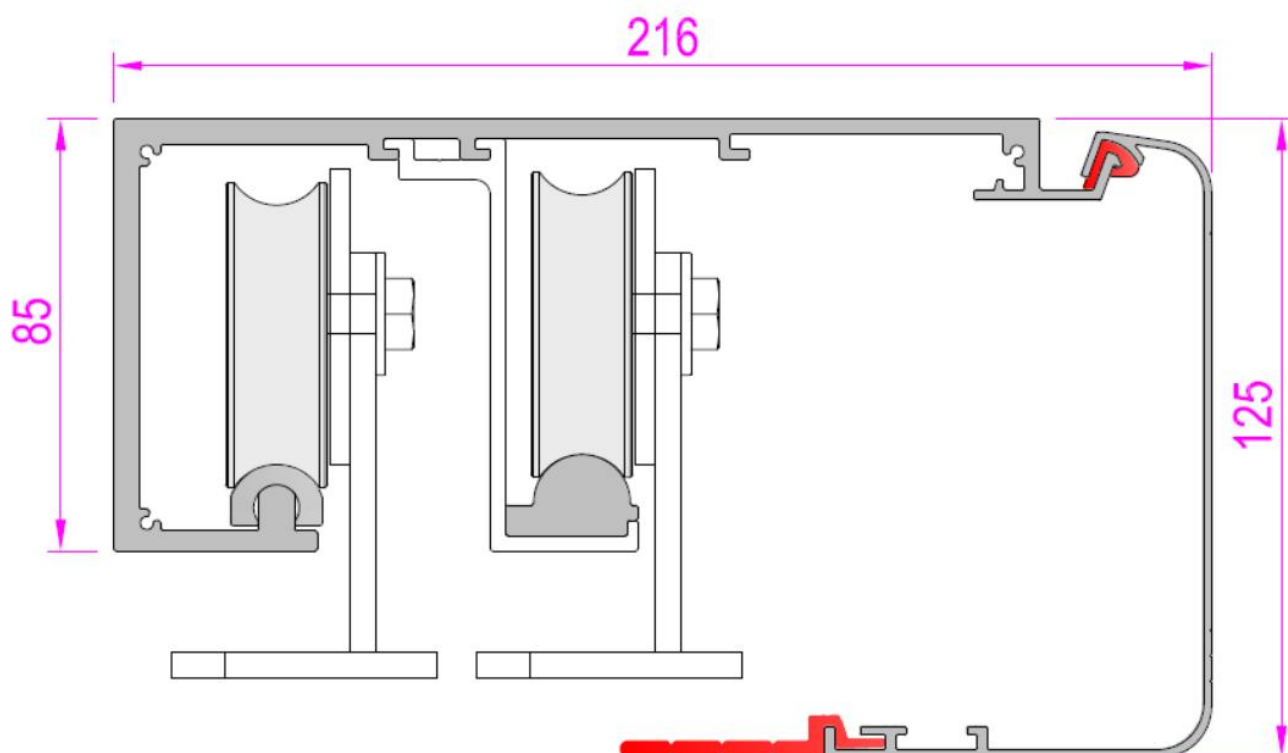

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9