

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой распашной двери CAME
FLUO-SW3, короб 463 мм 818SW-0020
(818SW-0020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0020

Характеристики товара

Фото 818SW-0020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой распашной двери CAME FLUO-SW3, короб 463 мм 818SW-0020

Автоматика CAME FLUO-SW3 для одностворчатой распашной двери предназначена для автоматизации входов и проемов, где требуется стабильная работа привода и аккуратное открывание. Модель рассчитана на створку с максимальной шириной до 1500 мм и максимальной массой до 300 кг, что позволяет использовать решение в проектах с различной нагрузкой на створку.

Комплект относится к системе автоматики для распашных дверей серии FLUO-SW3 и поставляется в коробе 463 мм. Привод рассчитан на эксплуатацию в помещении и на объекте с учетом допустимых условий по защите и температуре. Для управления предусмотрены сценарии работы, а конструкция допускает управление и открывание в разных направлениях в зависимости от выбранных рычагов.

Для корректной установки важно соблюдать требования по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки при открывании наружу, а также учитывать особенности рычагов. Встроенная логика работы и параметры устройства рассчитаны под эксплуатацию при напряжении сети и на интенсивность режима использования, указанную в технических данных.

Функциональные возможности 818SW-0020

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и повышенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и надежность благодаря бесколлекторному двигателю.
- Технология Switch Mode помогает поддерживать стабильную работу при перепадах напряжения.
- Возможность использования рычагов с открыванием двери как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 1500 мм.
- Максимальная масса створки: 300 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Крутящий момент: 40 Нм.
- Длина короба: 463 мм.
- Количество створок: 1.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SW3 предназначена для автоматизации одностворчатых распашных дверей, включая существующие решения. Устройство подходит для объектов, где требуется обеспечить стабильное открывание двери с учетом ограничений по размерам и массе створки, а также по классу защиты.

При установке важно учесть требования для открывания наружу: расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки должно находиться в пределах, указанных для выбранного типа рычага (скользящего или шарнирного). Также следует использовать подходящие рычаги и соблюдать рекомендованные условия эксплуатации по температуре и режиму использования.

При эксплуатации рекомендуется руководствоваться параметрами по мощности, напряжению и времени открывания, а также учитывать заявленную интенсивность режима, чтобы привод соответствовал нагрузке конкретного объекта.

Примечание: для корректной установки и подбора рычагов и креплений используйте штатные рекомендации по монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой распашной двери CAME FLUO-SW3, короб 463 мм 818SW-0020

Ограничение при открывании наружу: для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041)	не должно превышать 300 мм
Ограничение при открывании наружу: для скользящего рычага (арт. 818XA-0059)	не должно превышать 150 мм
Класс защиты (IP)	IP20
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	5.8 кг
Артикул	818SW-0020
Крутящий момент	40 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Мощность	70 Вт
Назначение	Автоматизация одностворчатой распашной двери
Серия	FLUO-SW3
Макс. масса створки	300 кг
Макс. ширина створки	1500 мм
Длина короба	463 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Количество створок	1
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	36 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	от -15 до +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой распашной двери CAME FLUO-SW3,
короб 463 мм 818SW-0020**





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

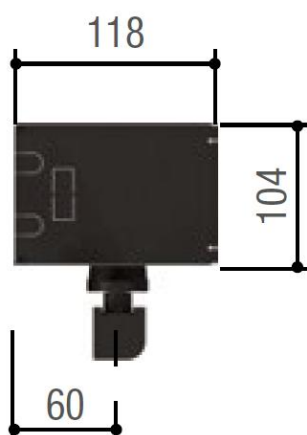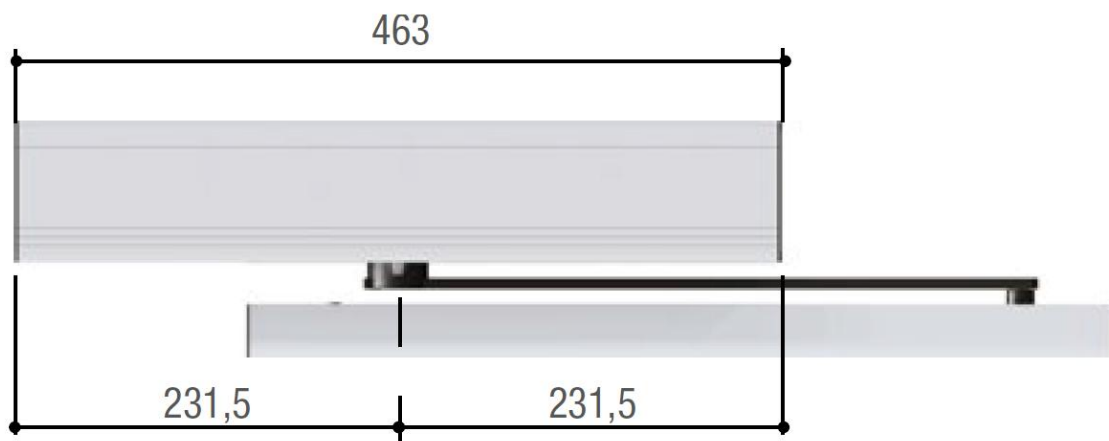

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>