

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для распашных дверей FLUO-SWS2 короб 503 мм  
CAME 818SW-0030  
(818SW-0030)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SW-0030

---

Характеристики товара

---

Фото 818SW-0030

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для распашных дверей FLUO-SWS2 короб 503 мм CAME 818SW-0030**

Автоматика FLUO-SWS2 предназначена для одностворчатых распашных дверей с пружинным механизмом. Решение рассчитано на использование в составе системы автоматического открывания, когда требуется плавная работа и корректная управляемость створки в течение всего рабочего ресурса.

Привод выполнен на базе бесколлекторного двигателя FLUO, который обеспечивает стабильную работу на низких оборотах. Благодаря конструктивным особенностям и электронному управлению автоматика подходит для объектов, где важны бесшумность, ресурс работы и предсказуемое поведение дверной створки. Длина короба составляет 503 мм, а максимальная ширина створки — 1200 мм.

Модель рассчитана на максимальную массу створки до 220 кг. Питание осуществляется от сети 230 В (50 Гц), а степень защиты корпуса соответствует IP20, что важно для эксплуатации внутри помещений.

### **Функциональные возможности 818SW-0030**

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Пружинный механизм помогает при закрывании и способствует более комфортному движению створки.
- Полностью неблокирующийся привод допускает открывание вручную при необходимости.
- Технология Switch Mode помогает стабильно поддерживать работу при перепадах напряжения.
- Открывание возможно с применением различных рычагов — как внутрь, так и наружу (в зависимости от выбранной компоновки).
- Блок управления обеспечивает гибкие настройки под требования проекта и сценарии эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1200 мм.
- Макс. масса створки: 220 кг (для одностворчатой распашной двери).
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Крутящий момент: 23 Нм.
- Длина короба: 503 мм.
- Количество створок: 1.

Для монтажа и корректной работы предусмотрены требования к компоновке рычага и расстоянию до плоскости крепления короба при открывании наружу. В зависимости от типа рычага задаются допустимые значения расстояний, которые необходимо соблюдать при проектировании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Автоматику FLUO-SWS2 используют для автоматизации распашных дверей, где требуется привод для односторчатых полотен с установленной массой и геометрией. Подходит для объектов с рабочими режимами повышенной интенсивности, при этом важно обеспечить условия эксплуатации внутри помещений с учетом степени защиты IP20.

- Открывание и закрывание распашной двери с управляемым движением створки.
- Эксплуатация в составе автоматической системы на базе автоматики CAME FLUO.
- Применение при корректно выбранной геометрии двери и рычажной системе в соответствии с требованиями к монтажу.

Гарантия на продукцию CAME составляет 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для распашных дверей FLUO-SWS2 короб 503 мм CAME 818SW-0030

Мощность	70 Вт
Инструкция и паспорт системы	документация доступна для системы FLUO-SWS2, короб 503 мм
Открытие вручную	допускается (полностью неблокирующийся привод)
Время работы/ресурс	повышенный срок службы бесколлекторного двигателя
Тип привода	Автоматика с пружинным механизмом
Крутящий момент	23 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Монтажные ограничения (открытие наружу)	для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — расстояние до створки не должно превышать 150 мм; для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — не более 300 мм
Класс защиты (IP)	IP20
Бренд	CAME
Серия	FLUO-SWS2
Назначение	Для одностворчатых распашных дверей
Макс. масса створки	220 кг
Макс. ширина створки	1200 мм
Количество створок	1
Длина короба	503 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	36 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Гарантия	3 года
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для распашных дверей FLUO-SWS2 короб 503 мм CAME 818SW-0030**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

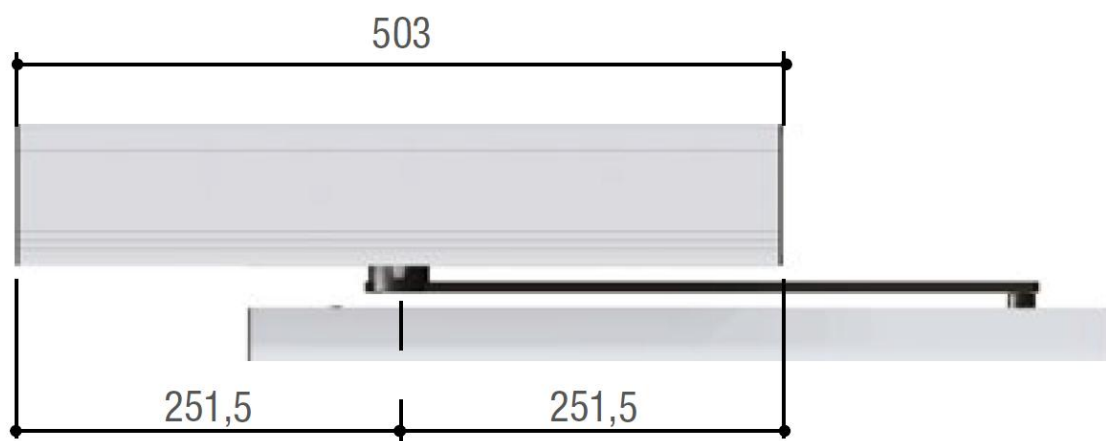


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

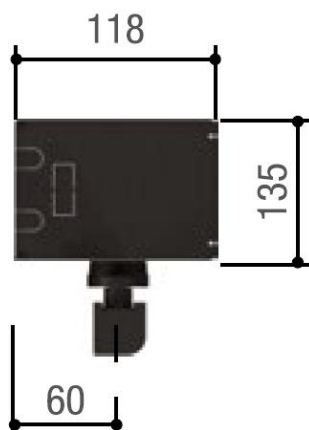

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>