

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для распашных ворот FLUO-SWS2 короб до 1000  
мм CAME 818SW-0040  
(818SW-0040)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SW-0040

---

Характеристики товара

---

Фото 818SW-0040

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для распашных ворот FLUO-SWS2 короб до 1000 мм CAME 818SW-0040**

Автоматика CAME FLUO-SWS2 предназначена для автоматизации одностворчатых распашных дверей и позволяет организовать удобное открывание распашной створки с приводом на пружинном механизме. Модель рассчитана на применение в системах, где важны плавность работы, управляемое движение и понятная интеграция с конструкцией дверного блока. Устройство поддерживает работу с пружинным механизмом, который помогает обеспечивать корректное закрывание и снижать влияние сквозняков за счет особенностей работы привода.

Привод рассчитан на двери с максимальной шириной створки до 1200 мм и массой створки до 220 кг. Для безопасной эксплуатации предусмотрен соответствующий класс защиты, а также режим интенсивной эксплуатации. Важно, что автоматика рассчитана на работу в уличных условиях: обеспечивается температурный диапазон от -15 °С до +50 °С, что дает возможность использовать решение при сезонных перепадах.

### **Функциональные возможности 818SW-0040**

В конструкции автоматики используется бесколлекторный двигатель FLUO, который работает на низких оборотах и рассчитан на длительный ресурс. Привод выполнен как полностью неблокирующийся механизм: при необходимости возможна ручная работа, что облегчает обслуживание и эксплуатацию, когда требуется открывание двери без использования автоматики.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный ресурс.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и высокая надежность привода.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Пружинный механизм увеличивает усилие двигателя при закрывании и помогает избегать сквозняков.
- Блок управления с гибкими настройками под требования пользователя.
- Время открывания на 90° задано диапазоном от 2 до 6 секунд.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Автоматика FLUO-SWS2 рассчитана на работу с приводом и системой электропитания 230 В (50 Гц). Мощность составляет 70 Вт, а крутящий момент — 23 Нм. Для работы двигателя предусмотрено напряжение двигателя 36 В. Корпус и электроника рассчитаны на эксплуатацию с классом защиты IP20.

Рабочие параметры включают интенсивный режим использования, а также определенный температурный диапазон эксплуатации. Монтаж и работа автоматики предусматривают учет габаритов и конструктивных расстояний при открывании наружу. Для выбранного типа рычага задаются ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки:

- для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — не более 150 мм;
- для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — не более 300 мм.

Устройство предназначено для работы со створками в конфигурации на 1 створку. Дополнительно предусмотрена максимальная длина короба на заказ — до 1000 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для автоматизации распашных дверей, в том числе и для существующих решений, где требуется аккуратная интеграция привода в дверной узел. Рекомендуется рассматривать при проектировании входных групп и проемов, когда требуется обеспечить управляемое открывание распашной створки с учетом допустимых параметров по ширине и массе. При выборе рычагов и компоновке креплений важно соблюдать установочные расстояния для открывания наружу, чтобы обеспечить корректную работу механизма и движение створки в заданных пределах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Допускается использование при массе створки до 220 кг и ширине створки до 1200 мм.
- Критично соблюдать ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки при открывании наружу: 150 мм для скользящего рычага и 300 мм для шарнирного рычага.
- Эксплуатация осуществляется в температурном диапазоне от -15 °С до +50 °С.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для распашных ворот FLUO-SWS2 короб до 1000 мм CAME 818SW-0040

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	36
Мощность (Вт)	70
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Крутящий момент (Нм)	23
Макс. масса створки (кг)	220
Время открывания на 90° (с)	от 2 до 6
Макс. ширина створки (мм)	1200
Ограничение расстояния при открывании наружу (скользящий рычаг, арт. 818XA-0059), мм	150
Ограничение расстояния при открывании наружу (шарнирный рычаг, арт. 818XA-0041), мм	300
Количество створок	1
Максимальная длина короба на заказ (мм)	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Напряжение электропитания (В, 50 Гц) 230

---

Диапазон рабочих температур (°C) -15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для распашных ворот FLUO-SWS2 короб до 1000 мм CAME 818SW-0040**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

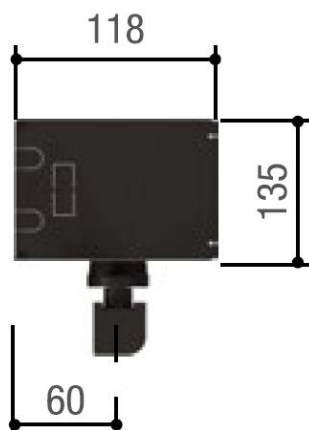

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>