

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой
распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0050
(818SW-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0050

Характеристики товара

Фото 818SW-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0050

Автоматика с пружинным механизмом CAME предназначена для одностворчатых распашных дверей и обеспечивает автоматизацию открывания при установке автоматики на створке. Модель FLUO-SWS2 поставляется в исполнении «короб до 2000 мм», что важно при подборе решения под конкретные размеры конструкции. Привод рассчитан на работу с дверями, у которых масса створки может достигать 220 кг, а также учитывает требования по защите корпуса устройства.

Конструкция автоматики построена на бесколлекторном двигателе FLUO, который работает на низких оборотах и рассчитан на длительный ресурс. Для системы предусмотрена возможность открывания вручную, а также обеспечивается стабильная работа при изменениях условий электропитания. Пружинный механизм помогает поддерживать корректную работу на закрывании и способствует снижению проблем, связанных со сквозняками при эксплуатации распашных дверей.

Функциональные возможности 818SW-0050

- Бесколлекторный двигатель FLUO с работой на низких оборотах и увеличенным сроком службы.
- Неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Пониженное энергопотребление и высокая надежность за счет применения бесколлекторного двигателя.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Возможность использования рычагов с открыванием двери как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1200 мм.
- Макс. масса створки: 220 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Крутящий момент: 23 Нм.
- Количество створок: 1.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Максимальная длина короба на заказ: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для распашных одностворчатых дверей, где требуется автоматизация открывания с возможностью надежной работы в режиме интенсивного использования. При подборе и монтаже учитывают параметры створки и ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки при выборе рычага.

- Для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) расстояние не должно превышать 150 мм.
- Для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) расстояние не должно превышать 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

При эксплуатации следует соблюдать условия по допустимым размерам створки и рабочему диапазону температур. Также важно подбирать вариант рычага и учитывать максимально допустимое расстояние от места крепления короба автоматики до створки, чтобы обеспечить корректный ход и устойчивую работу механизма. Класс защиты IP 20 означает, что устройство рассчитано на установку в условиях, где защита от попадания твердых частиц обеспечивается конструктивно, а воздействие влаги ограничивается требованиями проекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0050

Артикул	818SW-0050
Мощность	70 Вт
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Крутящий момент	23 Нм
Класс защиты (IP)	IP20
Документы	Инструкция; Паспорт автоматической системы; Каталог; Сертификаты (см. документацию в источнике)
Тип	Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатых распашных дверей
Серия/линейка	FLUO-SWS2
Макс. ширина створки	1200 мм
Макс. масса створки	220 кг
Количество створок	1
Максимальная длина короба на заказ	2000 мм
Напряжение электропитания двигателя	36 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	от -15 до +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0050




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

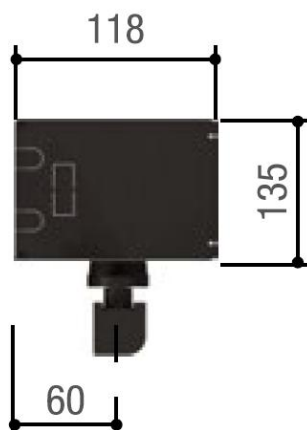

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>